



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

T-MECH 12v τοποθετημένος διανομέας

212274

Πληροφορίες Προϊόντος

T-MECH 12v τοποθετημένος διανομέας

Περιγραφή

Ο T-Mech 12v Τοποθετημένος Διανομέας είναι ένα αξιόπιστο και αποδοτικό εργαλείο σχεδιασμένο για τη διανομή σπόρων, λιπασμάτων, αλατιού ή άλλων υλικών με ευκολία. Τροφοδοτούμενος από ένα σύστημα 12v, αυτός ο τοποθετημένος διανομέας εξασφαλίζει συνεπή εφαρμογή, καθιστώντας τον ιδανικό για γεωργικές, τοπιοτεχνικές και χειμερινές εργασίες συντήρησης. Ο στιβαρός σχεδιασμός του, το εύκολο σύστημα τοποθέτησης και οι ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις διανομής προσφέρουν τόσο ακρίβεια όσο και ευκολία, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο και προσπάθεια σε εργασίες διανομής μεγάλης κλίμακας.

Προδιαγραφές προϊόντος

	Χωρητικότητα Χοάνης	Διαστάσεις Χοάνης
212274	43.5L/80lbs/38kg	59 x 42 x 37 cm

Κωδικός Αποθέματος

212274



Συμβουλές Ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συμβουλές ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

- Ελέγξτε όλες τις καλωδιώσεις, τους συνδέσμους και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα για φθορά ή ζημιά πριν από κάθε χρήση. Μην λειτουργείτε το διανομέα εάν εντοπιστεί ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε το διανομέα μόνο με συμβατές πηγές ισχύος 12V, όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση της πηγής ισχύος.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διανομέα από την πηγή ισχύος πριν από τη συντήρηση, την αναπλήρωση ή τον καθαρισμό.
- Κρατήστε τα χέρια, τα εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα μακριά από τα κινούμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του περιστρεφόμενου διανομέα, κατά τη λειτουργία.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για να αποφύγετε την ανατροπή ή την μηχανική βλάβη.
- Κατανείμειτε το υλικό ομοιόμορφα στον κάδο για να αποτρέψετε την ανισορροπία και να εξασφαλίσετε σταθερή λειτουργία.
- Αποφύγετε τη λειτουργία του διανομέα σε πολυσύχναστα πεζοδρόμια ή σε περιβάλλοντα όπου το διανεμημένο υλικό μπορεί να προκαλέσει ολισθήσεις ή πτώσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που βρίσκονται κοντά έχουν προειδοποιηθεί για τη λειτουργία του διανομέα για να αποφευχθούν τυχαίοι τραυματισμοί.
- Φορέστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE) εάν χειρίζεστε ή διανέμετε δυνητικά επικίνδυνα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε το διανομέα για τη διανομή ουσιών που είναι εύφλεκτες, διαβρωτικές ή άλλως επικίνδυνες, εκτός εάν εγκριθεί ρητά στο εγχειρίδιο.
- Καθαρίστε άμεσα οποιαδήποτε διαρροή διανεμημένων υλικών για να αποτρέψετε τη μόλυνση ή τα ατυχήματα.
- Εκτελέστε τακτική συντήρηση όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της λίπανσης των κινούμενων μερών και της σύσφιξης των χαλαρών εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι ασφαλώς τοποθετημένος στο όχημα ή στην καθορισμένη πλατφόρμα πριν από τη λειτουργία.
- Ελέγχετε περιοδικά τις στερεώσεις και τις συνδέσεις του διανομέα κατά τη χρήση για να επιβεβαιώσετε ότι παραμένουν ασφαλείς.
- Λειτουργήστε το διανομέα με ασφαλή ταχύτητα και σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για να αποφύγετε ζημιές ή μειωμένη απόδοση.



- Αποθηκεύστε το διανομέα σε ξηρό, ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποτρέψετε ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά.
- Μην λειτουργείτε το διανομέα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά σας να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε για την κατάλληλη απόρριψη οποιουδήποτε υπολειπόμενου υλικού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για να αποτρέψετε περιβαλλοντική βλάβη.

Μέρη

Συναρμολόγηση Χοάνης
1 κομμάτι(α)



Κάλυμμα Βροχής
1 κομμάτι(α)



Πλάκα Πίεσης
4 κομμάτι(α)



Βίδα M5x35
4 κομμάτι(α)




Εξάγωνη Κεφαλή Μπουλόνι M6x30
2 κομμάτι(α)



Πλαίσιο
1 κομμάτι(α)



Μπουλόνι J
8 κομμάτι(α)



Περικόχλιο M6
8 κομμάτι(α)



Ανακλαστήρας
1



Περικόχλια Ασφαλείας Νάιλον M6
2 κομμάτι(α)



Βήματα (6)





1. Κατά την αποσυσκευασία των εργαλείων

1. Αφαιρέστε προσεκτικά το εργαλείο και τα αξεσουάρ από το κουτί.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στη λίστα συσκευασίας περιλαμβάνονται.
3. Επιθεωρήστε προσεκτικά το εργαλείο για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπήρξε θραύση ή ζημιά κατά τη μεταφορά.
4. Μην απορρίψετε το υλικό συσκευασίας μέχρι να έχετε επιθεωρήσει προσεκτικά και να έχετε λειτουργήσει ικανοποιητικά το εργαλείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν λείπουν μέρη, μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μέχρι να αντικατασταθούν τα ελλείποντα μέρη. Η αποτυχία να το κάνετε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιθανό σοβαρό τραυματισμό

2. Συναρμολόγηση

- Στερεώστε τα πλαίσια στον κάδο όπως φαίνεται χρησιμοποιώντας βίδες ξύλου M5x35.
- Τοποθετήστε τη συναρμολόγηση ελέγχου ρυθμού σε οποιαδήποτε ράγα πλαισίου ανάλογα με το αν ο διανομέας είναι τοποθετημένος στο μπροστινό ή το πίσω ράφι. Αν είναι τοποθετημένος στο μπροστινό ράφι, ο έλεγχος πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή ράγα, αν είναι τοποθετημένος στο πίσω ράφι, ο έλεγχος πρέπει να τοποθετηθεί στη δεξιά ράγα.
- Για να στερεώσετε τον εκτροπέα, χρησιμοποιήστε 2 σετ εξάγωνων βιδών M6x30 και παξιμάδια ασφαλείας νάιλον M6 για να εγκαταστήσετε τη συναρμολόγηση του εκτροπέα κάτω από το πλαίσιο.

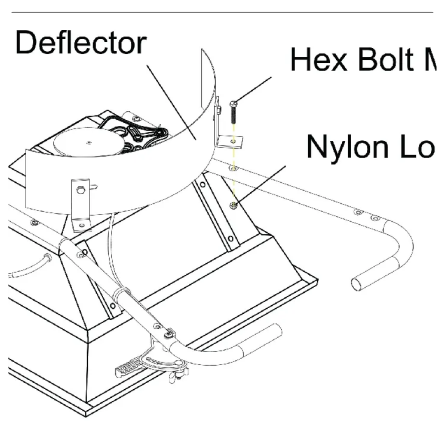

3. Πώς να τοποθετήσετε στο ATV σας

- Τοποθετήστε τον συναρμολογημένο διανομέα στο κέντρο είτε της μπροστινής είτε της πίσω σχάρας αποσκευών του ATV σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα περιλαμβανόμενα "J-Bolts", συνδέστε τις πίσω ράβδους διασταύρωσης με τη ράβδο διασταύρωσης της σχάρας αποσκευών που είναι πιο κοντά στο κάθισμα ή στο τιμόνι. Χρησιμοποιώντας τα 2 περιλαμβανόμενα "Double J-Bolts", συνδέστε τον διανομέα στη σχάρα αποσκευών ασφαρίζοντάς τον στην εξωτερική ράγα της σχάρας αποσκευών. Σφίξτε όλα τα συνδετικά και κόψτε οποιοδήποτε υπερβολικό μήκος βιδών που εκτείνεται πέρα από τα παξιμάδια στα "U & J-Bolts" και λειάνετε αν είναι απαραίτητο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε τα εξαρτήματα στήριξης και τον διανομέα για να διασφαλίσετε την ακαμψία της στήριξης σφίγγοντας οποιοδήποτε χαλαρό εξάρτημα είτε στον Διανομέα είτε στις στηρίξεις της Σχάρας Αποσκευών.

4. Λειτουργία

- Προσδιορίστε πόσο υλικό θα εφαρμοστεί ανά 1.000 τ.π.
- Μετρήστε μια απόσταση 50 ποδιών, κατά προτίμηση σε μια ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια όπως ένας χώρος στάθμευσης.
- Ζυγίστε αρκετό από το υλικό που θα εφαρμοστεί ώστε να γεμίσει ο κάδος τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Καταγράψτε το βάρος για μελλοντική χρήση.
- Με τη μονάδα τοποθετημένη στο όχημα και τον κάδο τουλάχιστον κατά το ήμισυ γεμάτο με το υλικό που θα διασπαρεί, τοποθετήστε το όχημα αρκετά πριν από την αρχή της περιοχής δοκιμής των 50 ποδιών ώστε το όχημα να επιτύχει την επιθυμητή ταχύτητα πριν φτάσετε στη γραμμή εκκίνησης.
- Ρυθμίστε το στοπ ρύθμισης ρυθμού σε μια θέση που θεωρείτε κατάλληλη.
- Ξεκινήστε το όχημα σε κίνηση και καθώς διασχίζετε τη γραμμή εκκίνησης (των 50 ποδιών) μετακινήστε το μοχλό ρυθμού στη θέση ανοίγματος ενάντια στο στοπ. Προσέξτε να είστε ενήμεροι για το τι συμβαίνει γύρω σας όταν διατηρείτε τον έλεγχο του οχήματος.
- Συνεχίστε από τη γραμμή εκκίνησης με τη μονάδα να διασπείρει το υλικό. Καθώς διασχίζετε τη γραμμή τερματισμού, μετακινήστε το μοχλό ρυθμού στη θέση κλεισίματος.
- Σταματήστε το όχημα και σημειώστε το πλάτος της διαδρομής διασποράς που μόλις ολοκληρώθηκε.
- Επιστρέψτε στο σημείο εκκίνησης και αδειάστε το υπόλοιπο υλικό από τον κάδο στο δοχείο ζύγισης σας και ξαναζυγίστε.



5. Συντήρηση

Η συντήρηση του διανομέα σας 12V είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσετε τη μακροζωία και την άριστη απόδοσή του. Ακολουθούν ορισμένες βασικές πρακτικές συντήρησης:

1. Καθαρισμός Μετά από Κάθε Χρήση:

Καθαρίστε σχολαστικά τον διανομέα μετά από κάθε χρήση για να αποτρέψετε τη συσσώρευση υλικών και τη διάβρωση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις πτέρυγες του διανομέα, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε λιπάσματα που περιέχουν θείο, καθώς μπορούν να αφήσουν αποθέσεις που οδηγούν σε φραγές και άνιση διανομή. Η χρήση λιπαντικών με βάση το λάδι, όπως το WD-40, μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική διάλυση των αποθέσεων θείου.

2. Λίπανση Κινούμενων Μερών:

Λιπάνετε τακτικά όλα τα κινούμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ρουλεμάν, αλυσίδων, μεταφορέων, κυλίνδρων και κοχλιών, με ένα υψηλής ποιότητας πολυλειτουργικό γράσο ή λάδι. Αυτή η πρακτική ελαχιστοποιεί τη φθορά και εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία. Για διανομείς με ηλεκτρική κίνηση, εφαρμόστε διηλεκτρικό γράσο στους ακροδέκτες για να αποτρέψετε τη διάβρωση και να διευκολύνετε την εύκολη επανασύνδεση.

3. Έλεγχος και Ρύθμιση Ιμάντων και Αλυσίδων:

Ελέγχετε την τάση των ιμάντων, αλυσίδων και μεταφορέων περιοδικά. Η σωστή τάση μειώνει την ολίσθηση και τα προβλήματα απόδοσης. Προσέξτε να μην υπερσφίξετε, καθώς αυτό μπορεί να επιβαρύνει το μοτέρ ή τα ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων. Πάντα να ανατρέχετε στο εγχειρίδιο χρήσης για συγκεκριμένες οδηγίες ρύθμισης.

4. Έλεγχος του Μοτέρ και των Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων:

Ελέγχετε τακτικά τα ηλεκτρικά μοτέρ για διάβρωση και υπολείμματα, ειδικά γύρω από τα καλώδια και τον άξονα κίνησης. Κρατήστε τα μοτέρ και τους συνδέσμους καθαρά χωρίς τη χρήση νερού· αντίθετα, χρησιμοποιήστε ατσάλινο μαλλί ή βούρτσες. Για διανομείς με κινητήρα βενζίνης, παρακολουθείτε τα επίπεδα υγρών και τηρείτε τα προγράμματα συντήρησης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

5. Σωστή Αποθήκευση:

Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τον διανομέα σε ξηρό χώρο για να αποτρέψετε τη σκουριά και τη διάβρωση. Αποφύγετε την αποθήκευση λιπασμάτων στον διανομέα για παρατεταμένες περιόδους, καθώς τα υπολείμματα υλικών μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας είναι απαλλαγμένος από υγρασία πριν την αποθήκευση.



6. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης:

Πάντα να συμβουλευέστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης που αφορούν το μοντέλο του διανομέα σας. Ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή, εξασφαλίζετε ότι αντιμετωπίζετε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης κατάλληλα.

Εφαρμόζοντας αυτές τις πρακτικές συντήρησης, μπορείτε να βελτιώσετε τη διάρκεια ζωής και την αποδοτικότητα του διανομέα σας 12V.

6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;**

Αν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

- **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

