



Istruzioni di Monster Shop (UK)

### Recinzione composita con pali LED

214896-214901/214955

## Informazioni sul prodotto

### Recinzione Composita con Pali LED

#### Descrizione

Migliora il tuo spazio esterno con la nostra recinzione composita dotata di illuminazione LED integrata a energia solare. Progettata per offrire sia durata che stile, questa recinzione combina la resistenza e la bassa manutenzione dei materiali compositi con un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico che si attiva automaticamente al crepuscolo. I LED discretamente integrati in ogni palo forniscono un'illuminazione ambientale, migliorando la sicurezza e la visibilità, aggiungendo un tocco moderno al tuo giardino o proprietà.

#### Specifiche del prodotto

	Dimensioni	Colore
214896	1750x20x1850mm (Incluso Palo)	Grigio
214897	1000x20x1850*1050mm (Inclusi Pali)	Grigio
214898	1750x20x1850mm (Incluso Palo)	Marrone
214900	1000x20x1850*1050mm (Inclusi Pali)	Marrone
214901	70*70*1850mm	Antracite

#### Codice Prodotto

214896-214898, 214900-214901

#### Consigli sulla Sicurezza



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

**Si prega di leggere attentamente le Pratiche di Lavoro Sicuro per prevenire lesioni o danni al dispositivo.**

- Assicurati di aver letto e compreso completamente il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Installa la recinzione solo su terreno stabile e livellato per garantire l'integrità strutturale e prevenire inclinazioni o crolli.
- Assicurati che tutti i pali siano saldamente ancorati secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere la stabilità in condizioni meteorologiche avverse.
- Durante l'installazione delle strisce LED, segui attentamente le istruzioni fornite per evitare guasti elettrici o connessioni improprie.
- Assicurati che le strisce LED e i loro cablaggi siano completamente racchiusi in involucri impermeabili e resistenti alle intemperie per prevenire danni causati dall'acqua e rischi elettrici.
- Ispeziona regolarmente le strisce LED, i pannelli solari e i cablaggi per eventuali segni di danni, infiltrazioni d'acqua o usura, e sostituisci immediatamente i componenti difettosi.
- Non modificare o estendere il cablaggio LED oltre le specifiche del produttore, poiché ciò potrebbe causare guasti elettrici o rischi per la sicurezza.
- Assicurati che il pannello solare sia installato in un luogo dove riceva un'adeguata luce solare per una ricarica e prestazioni ottimali.
- Mantieni le superfici del pannello solare pulite e libere da detriti per mantenere un'assorbimento energetico efficiente e prevenire il surriscaldamento.
- Evita di posizionare la recinzione vicino a fonti di calore elevato, fiamme libere o materiali combustibili per ridurre i rischi di incendio.
- Assicurati che l'illuminazione LED non produca abbagliamento che potrebbe compromettere la visibilità o creare un pericolo di inciampo in condizioni di scarsa illuminazione.
- Se il sistema LED si guasta o lampeggia in modo irregolare, scollega l'alimentazione e cerca assistenza professionale per diagnosticare e riparare il problema.
- Non usare forza eccessiva durante l'installazione o la regolazione delle strisce LED per evitare di danneggiare le luci o i cablaggi.
- Controlla regolarmente l'integrità strutturale della recinzione, specialmente dopo condizioni meteorologiche avverse, per garantire stabilità e sicurezza continue.
- Se i pannelli della recinzione si danneggiano, sostituiscili prontamente per prevenire instabilità e potenziali lesioni.
- Non arrampicarti, appoggiarti pesantemente o posizionare peso eccessivo sulla recinzione, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità strutturale.
- Tieni tutti i componenti elettrici, inclusi cablaggi e connettori, fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire manomissioni accidentali.
- Se la recinzione è installata in un'area con piogge frequenti o alta umidità, prendi precauzioni extra per garantire che tutti i componenti elettrici rimangano asciutti e funzionanti.
- Smaltisci i componenti LED danneggiati o difettosi in modo responsabile e in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Se non sei sicuro di qualsiasi aspetto dell'installazione o della manutenzione, consulta un professionista qualificato per prevenire rischi per la sicurezza.

**La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.**



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

Visita <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> per vedere i termini e le condizioni completi.

## Parti

Parte A della Recinzione d'Angolo - Pali di Recinzione in Alluminio con LED	1 pezzo(i)	
---	------------	---

Parte C della Recinzione d'Angolo - Bulloni di Ancoraggio al Pavimento	4 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte E della Recinzione d'Angolo - Listelli della Recinzione	5 pezzo(i)	
---	------------	---

Parte Angolare della Recinzione E2 - Seconda Stecca della Recinzione	1 pezzo(i)	
--	------------	--

Recinzione d'angolo Parte E4 - Quarta stecca	1 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte G del Recinto d'Angolo - Copertura del Palo di Recinzione	1 pezzo(i)	
---	------------	---

Parte Recinzione B - Base del Palo della Recinzione	2 pezzo(i)	
---	------------	---

Parte Recinzione D - Vite M8x45mm	8 pezzo(i)	
-----------------------------------	------------	---

Parte della Recinzione F - Copertura per Listelli della Recinzione	1 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte B del Recinto d'Angolo - Base del Palo di Recinzione	1 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte D della Recinzione d'Angolo - Vite M4x45mm	4 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte Angolare della Recinzione E1 - Listello Superiore della Recinzione	1 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte Angolare della Recinzione E3 - Terza Stecca della Recinzione	1 pezzo(i)	
--	------------	--

Parte F della Recinzione d'Angolo - Copertura per Listelli	1 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte Recinzione A - Palo di Recinzione in Alluminio con LED	2 pezzo(i)	
--	------------	---

Recinzione Parte C - Bullone di Ancoraggio a Pavimento	8 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte E della Recinzione - Listelli della Recinzione	9 pezzo(i)	
--	------------	---

Parte G della Recinzione - Copertura del Palo della Recinzione	2 pezzo(i)	
--	------------	---




### Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## Assemblaggio Recinzione


### 1. Assemblaggio e Fissaggio del Palo

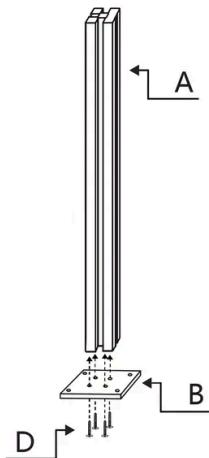

Per iniziare l'assemblaggio del sistema di recinzione composita, segui questi passaggi:

- Fissa la **Base del Palo della Recinzione (Parte B)** al suolo utilizzando il metodo di ancoraggio appropriato.
- Allinea il **Palo della Recinzione in Alluminio con LED (Parte A)** con la **Base del Palo della Recinzione (Parte B)**.
- Attacca il palo alla base usando le **Viti M4x45mm (Parte D)**, assicurandoti che tutte le viti siano serrate saldamente.

### 2. Installazione e fissaggio dei pali

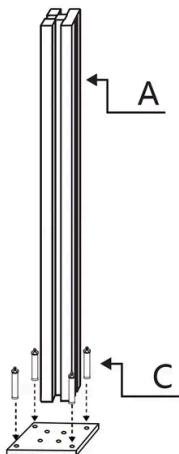


Per installare i pali di recinzione in alluminio con LED, segui questi passaggi:

- Posiziona la **Parte A dell'angolo della recinzione - Pali di recinzione in alluminio con LED** sulla **Parte B dell'angolo della recinzione - Base del palo di recinzione**.
- Fissa i pali inserendo e serrando i **Bulloni di ancoraggio a pavimento - Parte C dell'angolo della recinzione** nei fori designati sulla base.



### 3. Posizionamento e Spaziatura dei Listelli

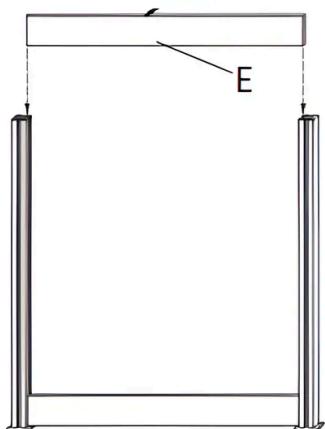

Per inserire i listelli della recinzione, segui questi passaggi:


- Allinea i **Listelli della Recinzione (Parte E)** tra i **Pali di Recinzione in Alluminio con LED (Parte A)** installati.
- Assicurati che i listelli si adattino saldamente nelle scanalature dei pali.
- Ripeti il processo per ogni listello, mantenendo allineamento e spaziatura.



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED


## Passaggio 4 di 8

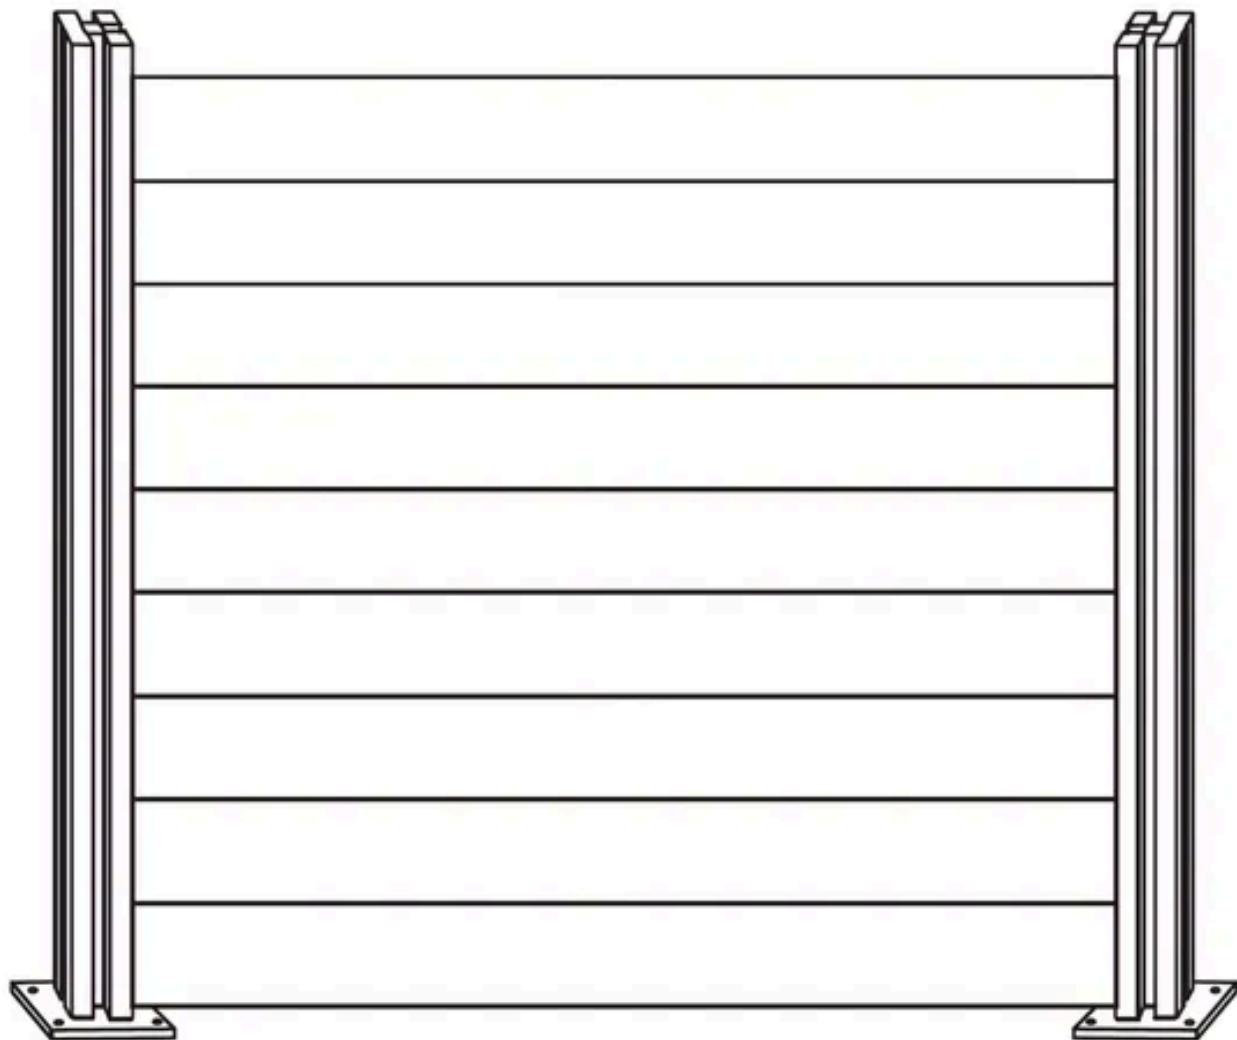

Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## 5. Allineamento e Fissaggio del Copritesta

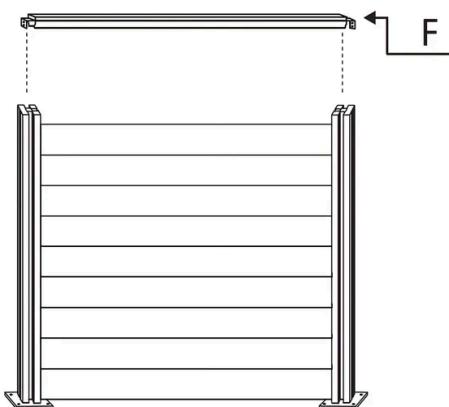


Per installare il copritesta delle doghe della recinzione, segui questi passaggi:

- Allinea il **Copritesta delle Doghe della Recinzione (Parte F)** sopra le doghe della recinzione installate.
- Assicurati che il copritesta si adatti saldamente nelle scanalature dei **Pali della Recinzione in Alluminio con LED (Parte A)**.
- Premi delicatamente verso il basso per fissare il copritesta in posizione, assicurandoti che sia allineato correttamente con i pali.




## Passaggio 6 di 8

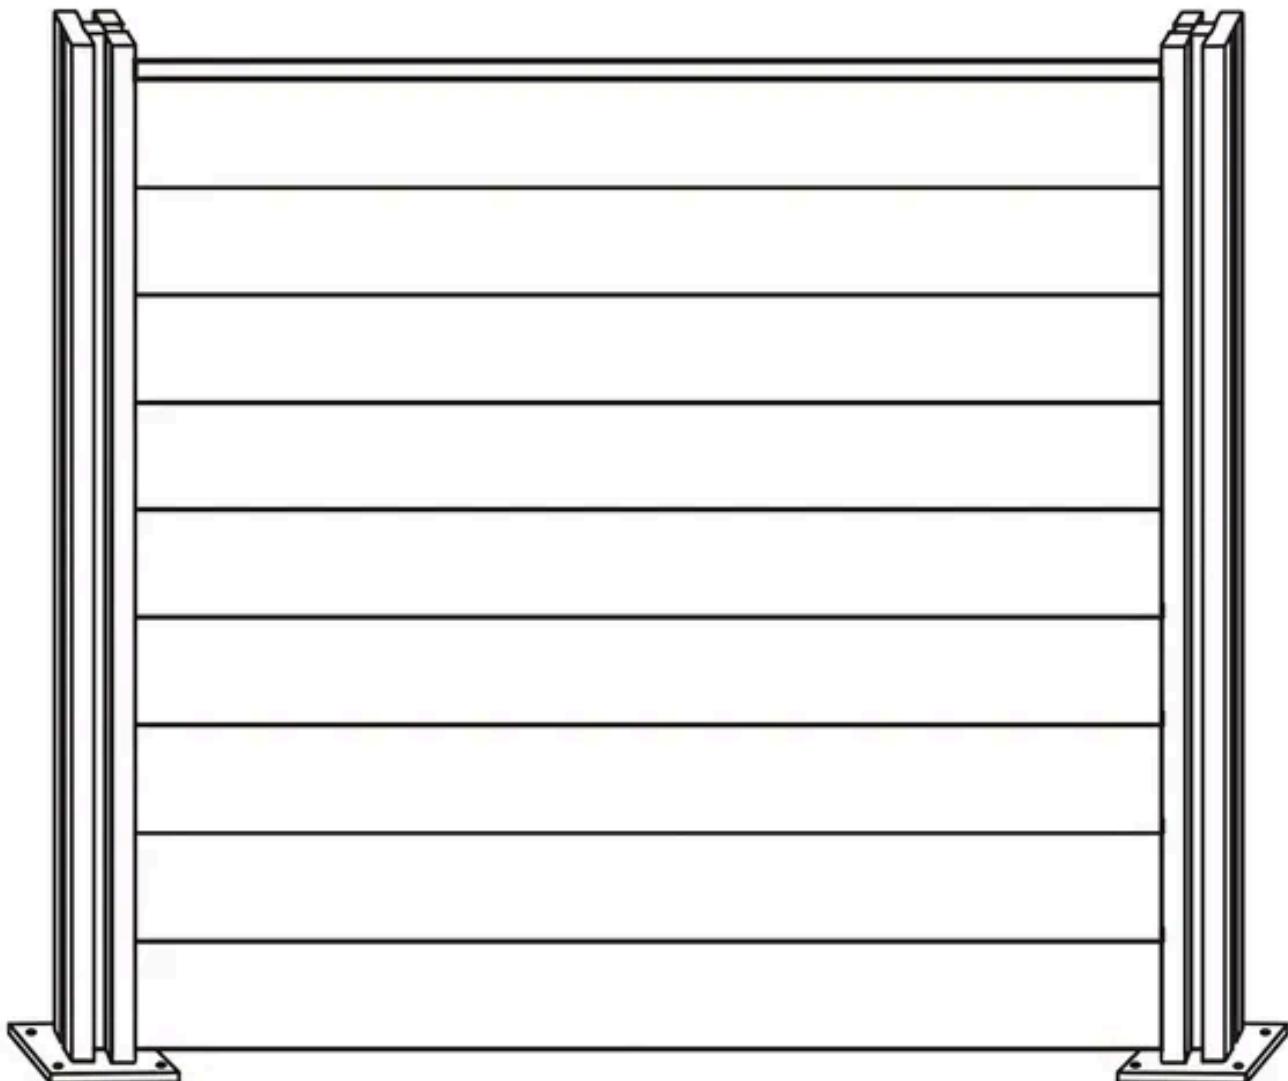

Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## 7. Posizionamento e Stabilizzazione dei Copritesta

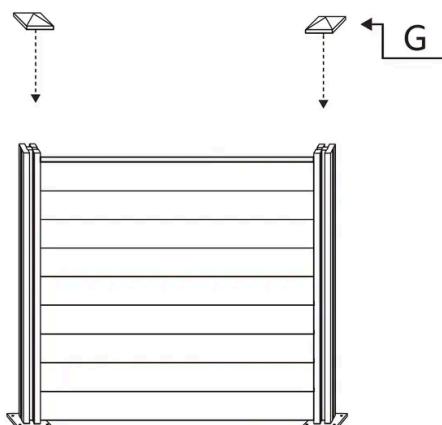


Per installare i copritesta dei pali della recinzione, segui questi passaggi:

- Allinea il **Copritesta del Palo della Recinzione (Parte G)** sopra ciascun **Palo della Recinzione in Alluminio con LED (Parte A)**.
- Assicurati che ogni copritesta si adatti saldamente alla parte superiore dei pali.
- Premi delicatamente verso il basso per fissare i copritesta in posizione, assicurandoti che siano allineati correttamente con i pali.



## Passaggio 8 di 8

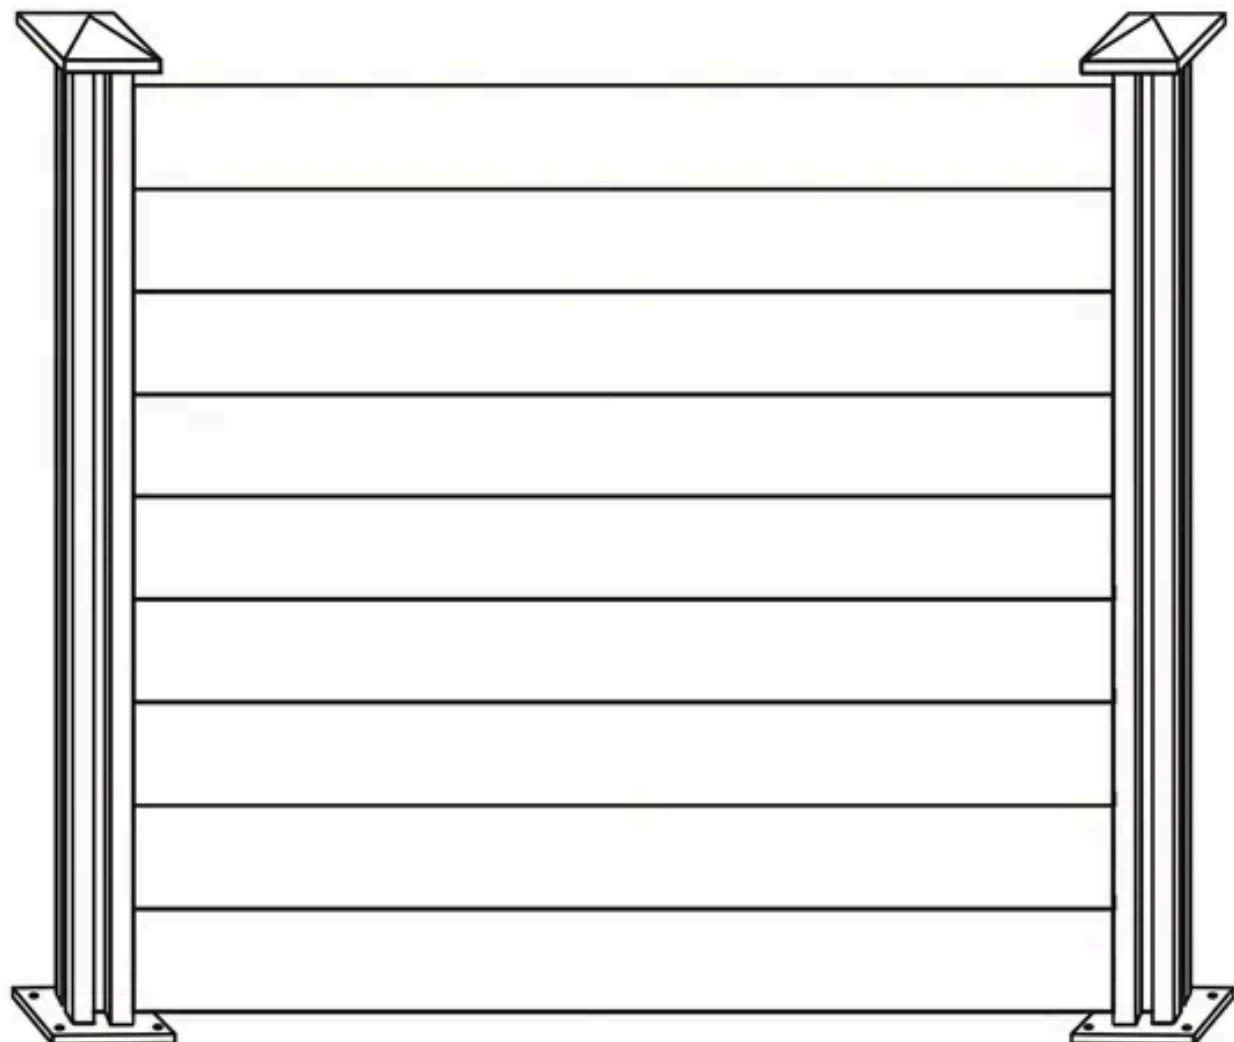

Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED


10 / 19

## Assemblaggio Recinzione ad Angolo

### Passaggio 1 di 9


Consigliamo di utilizzare un adesivo forte per fissare le strisce LED ai pali in alluminio.

### 2. Assemblaggio e Allineamento del Palo

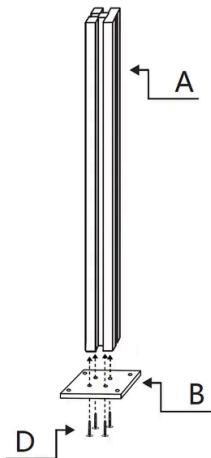

Fissare la **Parte A del Recinto d'Angolo - Pali di Recinzione in Alluminio con LED** alla **Parte B del Recinto d'Angolo - Base del Palo di Recinzione** utilizzando le **Viti M4x45mm della Parte D del Recinto d'Angolo**. Assicurarsi che il palo sia allineato correttamente con la base e fissare saldamente le viti per mantenere il palo in posizione.


### 3. Stabilizzazione dei Pali e Ancoraggio al Suolo

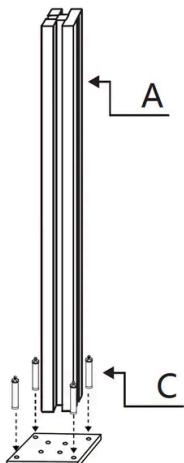

Fissare i **Pali Angolari della Recinzione Parte A - Pali di Recinzione in Alluminio con LED** al suolo inserendo i **Bulloni di Ancoraggio al Suolo Parte C della Recinzione Angolare** attraverso i fori alla base e nel terreno. Assicurarsi che i pali siano stabili e correttamente allineati.




## 4. Inserimento e Allineamento dei Listelli della Recinzione

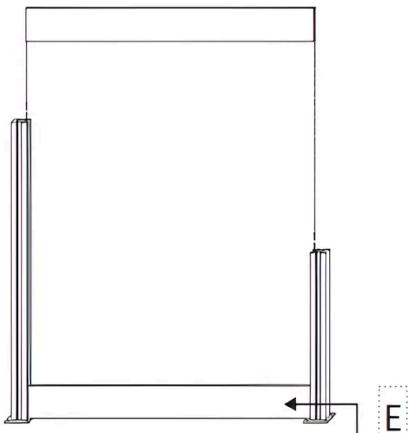


Inserire il **Pezzo Angolare della Recinzione E - Listelli della Recinzione** tra i due **Pezzi Angolari della Recinzione A - Pali in Alluminio con LED**. Assicurarsi che i listelli siano correttamente allineati e si inseriscano saldamente nelle scanalature dei pali.

## 5. Installazione e Allineamento dei Listelli

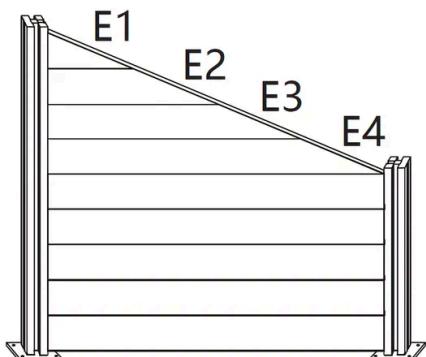

Installa il **Pannello Angolare E1 - Listello Superiore della Recinzione**, il **Pannello Angolare E2 - Secondo Listello della Recinzione**, il **Pannello Angolare E3 - Terzo Listello della Recinzione** e il **Pannello Angolare E4 - Quarto Listello** tra i due **Pannelli Angolari A - Pali di Recinzione in Alluminio con LED**. Assicurati che ogni listello sia correttamente allineato e si adatti saldamente nelle scanalature dei pali, creando un design a gradini.


## 6. Allineamento e Installazione del Topper

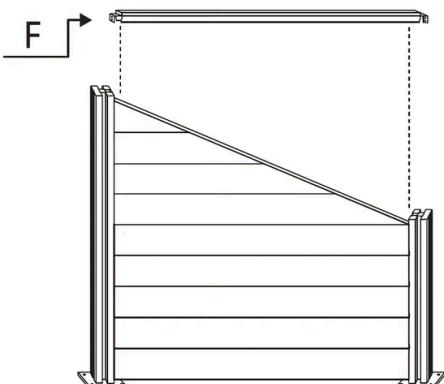

Installa il **Corner Fence Part F - Fence Slat Topper** allineandolo con la parte superiore delle doghe della recinzione installate. Assicurati che si adatti saldamente sulla parte superiore, completando il design a gradini della recinzione.




## Passaggio 7 di 9

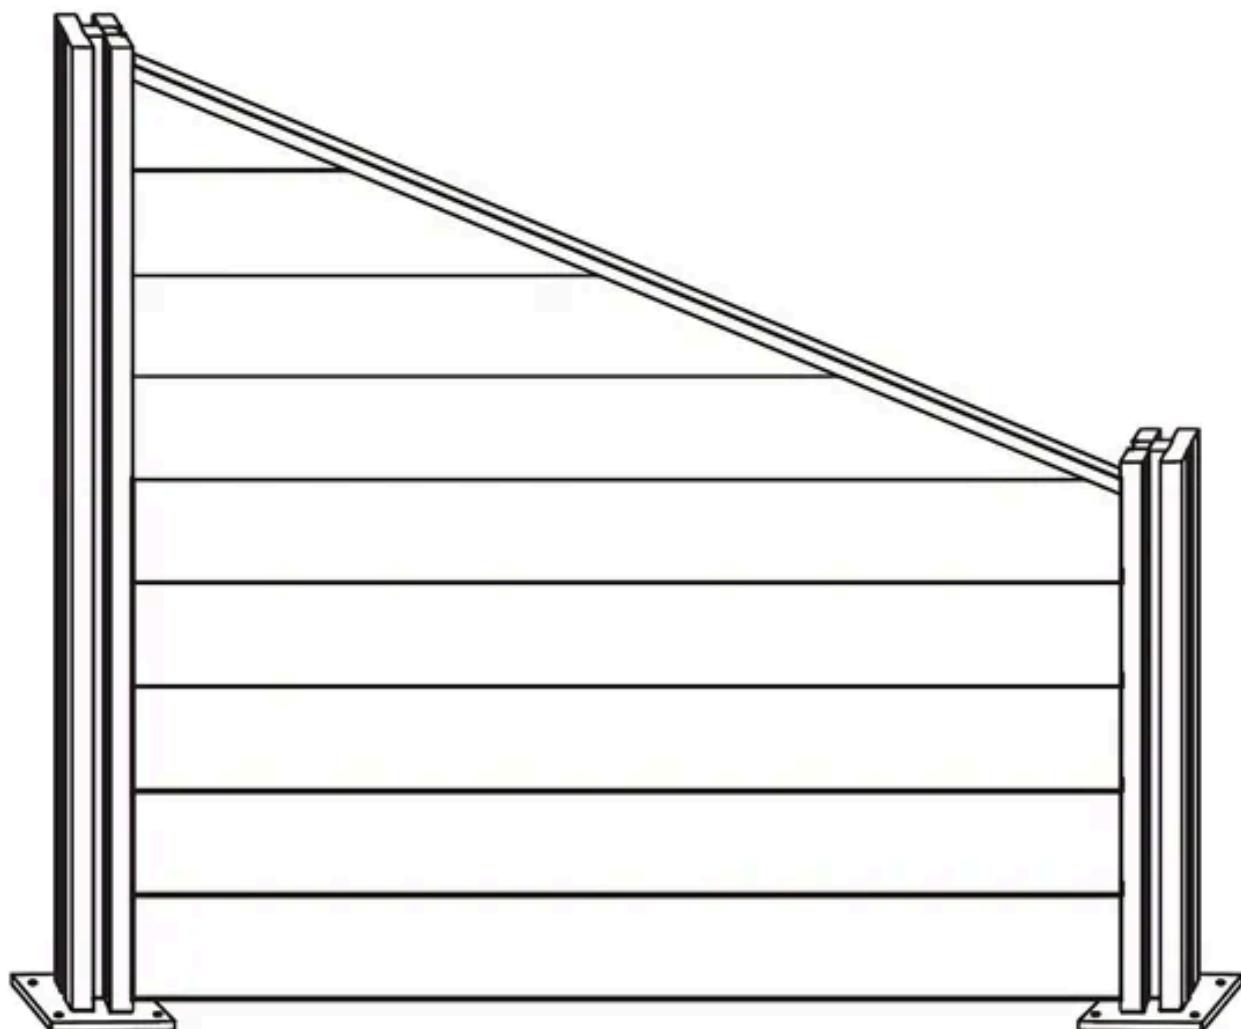

Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED


## 8. Installazione e Fissaggio del Tappo

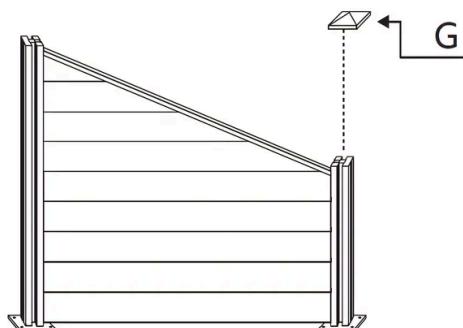

Installa il **Parte Angolare della Recinzione G - Tappo del Palo della Recinzione** allineandolo con la parte superiore del **Parte Angolare della Recinzione A - Pali della Recinzione in Alluminio con LED**. Assicurati che sia posizionato in modo sicuro per completare l'assemblaggio della struttura della recinzione.



## Passaggio 9 di 9

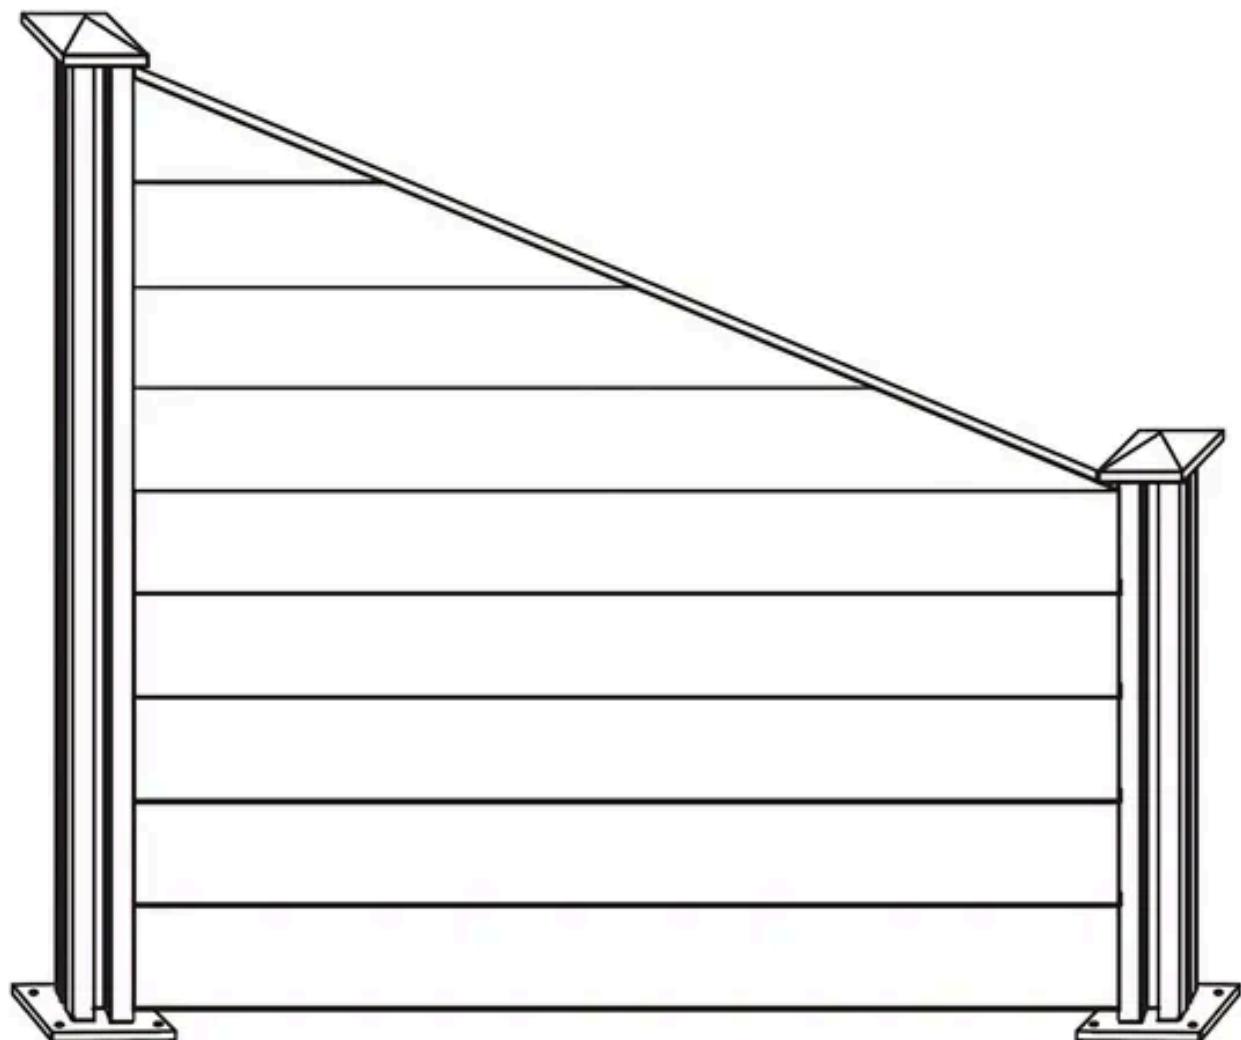



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## Assemblaggio del Palo LED

### 1. Installazione con Colla

1. Puoi applicare uno strato di colla all'interno della scanalatura del palo, oppure mettere la colla sulla scanalatura del palo in almeno 5 punti prima di inserire la striscia LED.
2. Per garantire che la striscia LED rimanga saldamente in posizione, utilizza del nastro adesivo per fissare almeno 5 punti (il nastro può essere rimosso dopo 24 ore). Puoi saltare questo passaggio se la striscia LED è installata in modo sicuro e non si staccherà.

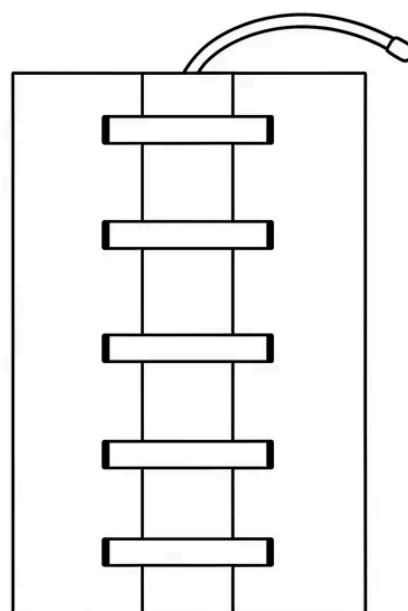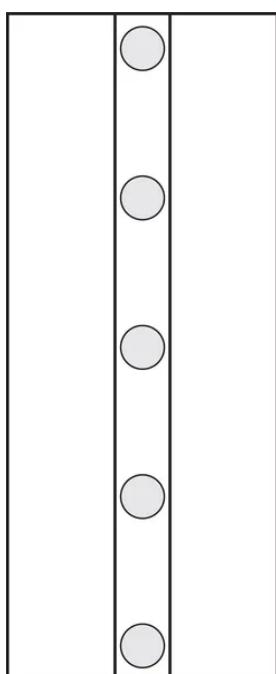


Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## 2. Installazione del Cappuccio Solare per Palo (Luce)

1. Collegare il cappuccio del palo alla batteria con i connettori;
2. Allineare la scatola della batteria con il foro sul cappuccio del palo e ruotarla in senso antiorario per installarla. Si prega di notare che tutti i fili devono essere inseriti nella scatola della batteria per evitare di danneggiarli durante la rotazione;
3. Collegare il cappuccio del palo alla striscia LED con i connettori;
4. Inserire il cappuccio del palo nel palo.

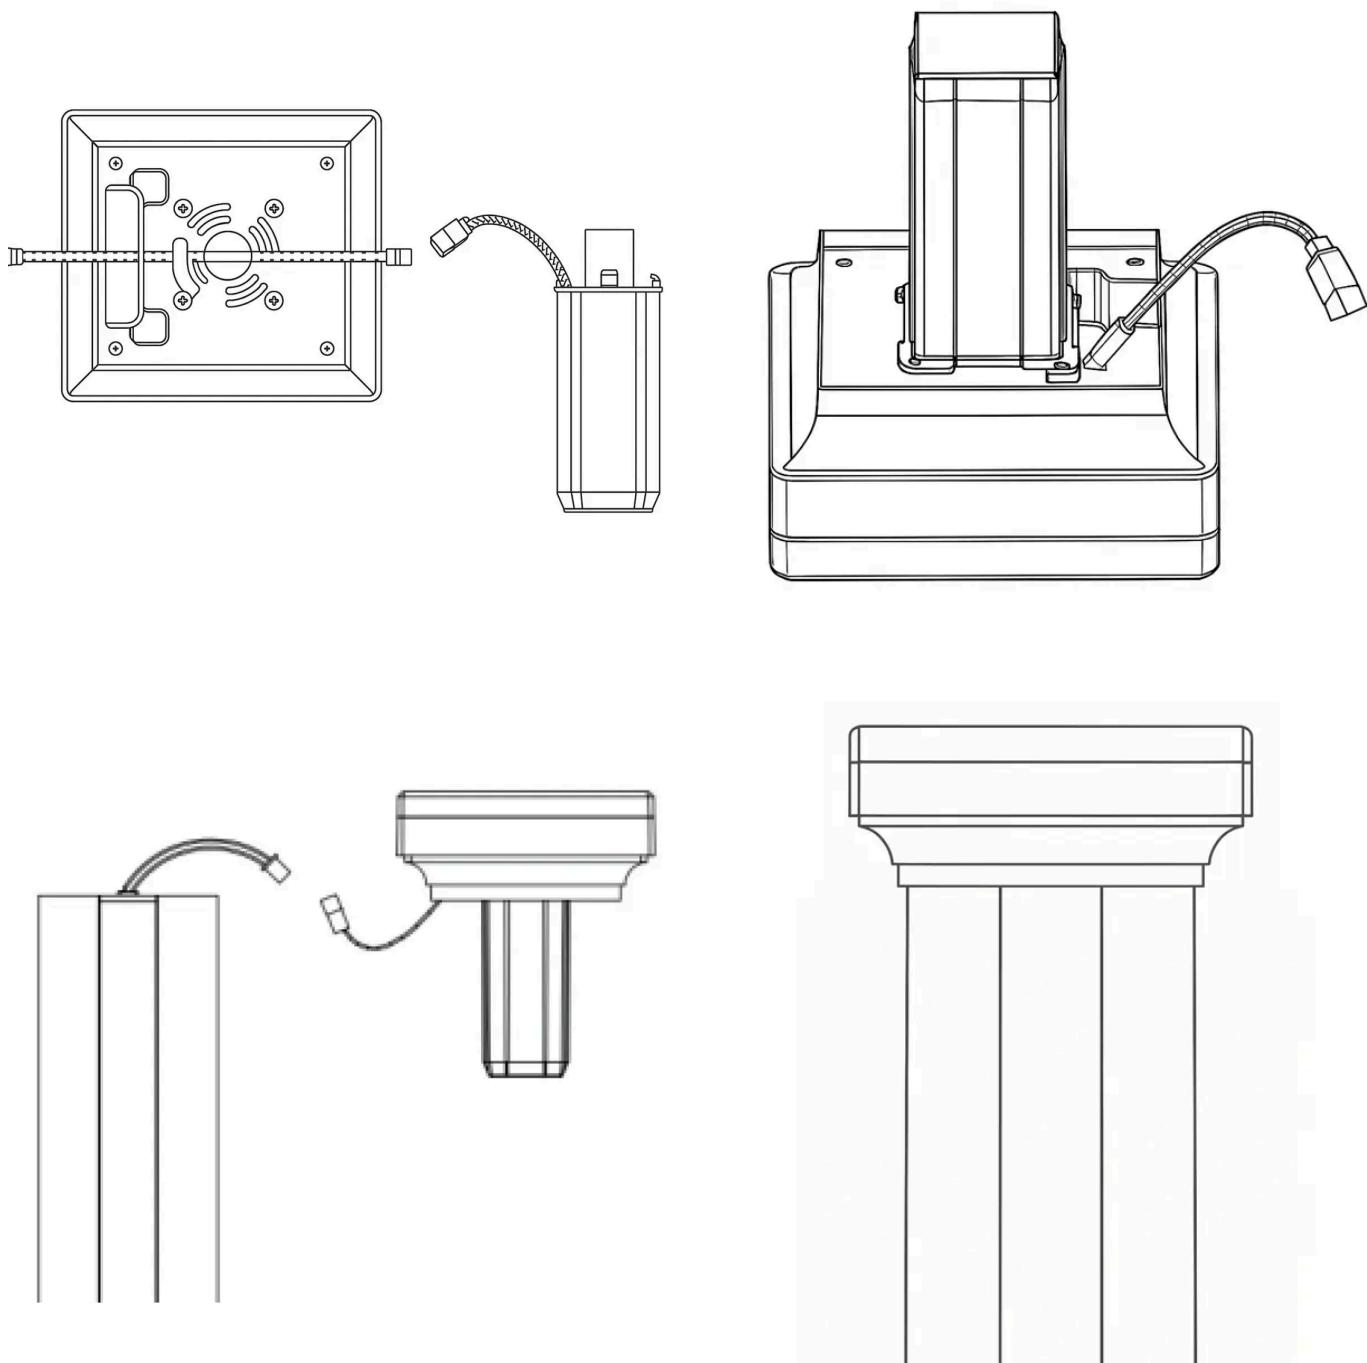

## 3. Sostituzione della Batteria

Segui le istruzioni seguenti e sostituisci con una nuova batteria ricaricabile al litio 18650 3.7V 1800mAh (batteria al litio 18650 3.7V 1500mAh per il cappuccio solare del palo).

1. Rimuovi il cappuccio solare (luce) dal palo, scollega la batteria, sostituiscila con una nuova batteria, quindi fai riferimento all'installazione del Cappuccio Solare del Palo (Luce) sopra;
2. Ricicla la batteria usata o smaltiscila correttamente secondo le leggi o regolamenti locali.
3. Non perforare, cortocircuitare o bruciare nel fuoco.

## 4. Procedura di Ricarica

1. Rimuovere il cappuccio solare del palo (luce) dal palo, scollegare il cappuccio del palo e la striscia luminosa a LED;
2. Controllare nuovamente la posizione del pannello solare per assicurarsi che sia in un luogo chiaro senza ombreggiature e orientarlo sempre verso sud;
3. Lasciarlo ricaricare per 3-5 giorni di sole durante il giorno, ricordandosi di spegnere la luce per interrompere la scarica della batteria;
4. Dopo 3-5 giorni di ricarica, la batteria potrebbe tornare a uno stato di funzionamento normale;
5. Se la luce continua a non funzionare o si accende solo per un breve periodo di tempo dopo il tramonto, sostituire la vecchia batteria con una nuova batteria al litio da 3,7V 1800mAh;



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED

## Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

### 1. Manutenzione

- **Pulizia di Routine:** Risciacquare occasionalmente la recinzione con acqua per rimuovere polvere, polline o detriti. Per una pulizia più approfondita, utilizzare una spazzola morbida e acqua saponata delicata.
- **Evitare Prodotti Chimici Aggressivi:** Non utilizzare candeggina, solventi forti o detergenti abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la finitura superficiale.
- **Controllare la Funzionalità dei LED:** Ispezionare periodicamente le luci LED solari per assicurarsi che siano libere da sporco o ostruzioni che potrebbero bloccare la luce solare.
- **Neve e Ghiaccio:** Se si accumula neve, rimuoverla delicatamente utilizzando una pala di plastica per evitare di graffiare la superficie. Evitare l'uso di sale o prodotti chimici antighiaccio vicino alla base.
- **Prevenire la Crescita Eccessiva delle Piante:** Potare le piante o le viti vicine per evitare contatti che potrebbero causare macchie o intrappolare l'umidità.

### 2. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO DEI PEZZI DAL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche pezzo dal tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**



Istruzioni di Monster Shop (UK)

Recinzione composita con pali LED