


Instructions par Monster Shop (UK)

## 10x Éclairage LED Hexagonal avec Bordures

215060

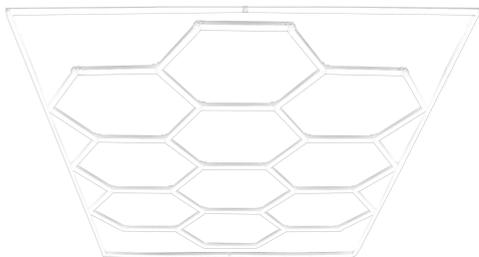

### Informations sur le produit

## Éclairage LED Hexagonal 10x avec Bordures

### Description

Découvrez le système d'éclairage LED hexagonal 10 de Monster Shop : une solution d'éclairage 2-en-1 polyvalente comprenant dix lumières hexagonales avec une bordure élégante pour un look moderne et raffiné. Conçu pour la flexibilité, le système peut être utilisé comme un ensemble complet de 10 lumières ou divisé en deux ensembles de cinq, s'adaptant parfaitement à votre espace. Idéal pour les ateliers, garages et studios, il inclut des kits de montage mural et au plafond ainsi qu'un kit de suspension pour une installation sans effort. Élevez votre éclairage avec cette solution personnalisable et sophistiquée.

### Spécifications du produit

	Formation de Lumières Hexagonales 10x	Formation de Lumières Hexagonales 5x
Dimensions	357 x 238cm	238 x 178.5cm
Source d'Alimentation	100-230V AC, 50Hz, Classe I	100-230V AC, 50Hz, Classe I
Puissance Nominale d'Entrée	LED 440mm : 6W / LED 565mm : 8W	LED 440mm : 6W / LED 565mm : 8W
Poids du Produit	8.7	8.7



Température	20-50°C	20-50°C
RA	90	90
Lumen	110-120	110-120
Température de Couleur	6500K	6500K
Durée de Vie de Fonctionnement	50,000 Heures	50,000 Heures

UGS

215060



## Conseils de sécurité

### AVERTISSEMENT !

**Ce produit est un équipement de Classe I et nécessite une connexion de mise à la terre appropriée pour garantir la sécurité. Il doit être installé conformément aux codes électriques locaux qui peuvent dicter des procédures de mise à la terre spécifiques. Ne pas mettre correctement ce produit à la terre pourrait augmenter le risque de choc électrique.**

- Assurez-vous d'avoir lu et bien compris le manuel d'instructions et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur ou dans des environnements humides, y compris les salles de bains ou d'autres zones à forte humidité.
- Pour éviter de créer un risque de trébuchement et d'endommager le câblage lors de l'installation, assurez-vous que les câbles ne sont pas trop tendus, tordus ou placés dans des zones à fort passage où ils pourraient être endommagés.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée au niveau du réseau principal lors de l'installation, du nettoyage ou de toute maintenance du produit.
- Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate autour du luminaire pour éviter la surchauffe. Ne couvrez pas le luminaire avec un matériau, y compris du tissu, du papier ou d'autres obstructions, car cela peut bloquer la circulation de l'air et augmenter le risque d'incendie.
- Les lumières LED émettent peu de chaleur mais peuvent toujours présenter un risque d'incendie si elles sont placées en contact avec des matériaux inflammables. Gardez le luminaire à l'écart des rideaux, du papier, des aérosols ou d'autres objets inflammables.
- Ne suspendez aucun objet ni n'appliquez de poids ou de pression externe sur le luminaire car cela pourrait compromettre son intégrité structurelle.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout dommage visible, y compris des fissures dans le luminaire ou des fils exposés. N'utilisez pas le produit si des dommages sont identifiés et contactez un professionnel qualifié pour les réparations.
- Éliminez le produit, y compris ses composants électroniques et LED, de manière responsable et conformément aux réglementations locales. Ne pas jeter avec les déchets ménagers.
- Gardez le produit et ses composants hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Assurez-vous que les enfants, les personnes vulnérables et les animaux domestiques sont surveillés lorsqu'ils se trouvent à proximité du luminaire.



- Avant l'installation, assurez-vous que la surface de montage (par exemple, plafond ou mur) peut supporter le poids du luminaire. En cas de doute, consultez un professionnel qualifié pour évaluer la surface et recommander des fixations et des accessoires appropriés.
- N'utilisez que les fixations et accessoires fournis avec le produit ou ceux recommandés par le fabricant. Assurez-vous que toutes les vis et les composants de montage sont solidement fixés pour éviter que le luminaire ne se détache.
- Ne connectez pas ce produit à un circuit électrique surchargé car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux exigences de tension et de puissance spécifiées pour ce produit LED.
- Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié pour garantir une installation sûre et conforme. N'essayez pas de brancher le produit au réseau électrique à moins d'être autorisé et formé pour le faire.
- Manipulez tous les composants, y compris le luminaire et le matériel de montage, avec soin lors de l'installation pour éviter les dommages.

## les pièces

<p>Tube lumineux de 440 mm 41 pièce(s)</p> 	<p>Tube Lumineux 565mm 20 pièce(s)</p> 
<p>Kit de Fixation au Plafond 14 pièce(s)</p> 	<p>Kit de Fixation Murale 2 pièce(s)</p> 
<p>Connecteur bidirectionnel à 180° 16 pièce(s)</p> 	<p>Connecteur bidirectionnel à 90° 3 pièce(s)</p> 
<p>Connecteur en Y à 120° 19 pièce(s)</p> 	<p>Connecteur bidirectionnel à 120° 13 pièce(s)</p> 
<p>Connecteur en T à 90° 1 pièce(s)</p> 	<p>Cordon d'alimentation 2 pièce(s)</p> 



## Étapes (7)

### Étape 1 sur 7



Commencez par planifier l'ensemble de la structure d'éclairage au sol avant de la monter. Nous recommandons de la disposer avant de la connecter. La bordure doit être construite en premier, en joignant les tubes LED de 565 mm à l'aide des connecteurs droits à 180° et des connecteurs d'angle à deux voies à 90°. Installez un connecteur en T à l'angle de la bordure désigné pour une connexion de câble d'alimentation à l'alimentation électrique. Assurez-vous que les tubes sont entièrement insérés dans les connecteurs pour un ajustement sécurisé.

### Étape 2 sur 7



Commencez maintenant à former chaque forme hexagonale en connectant les tubes LED de 440 mm avec des connecteurs en Y à 120° et 360° selon le motif que vous désirez. Assurez-vous qu'un connecteur en Y à 360° soit installé sur le coin d'un hexagone pour permettre la connexion du deuxième câble d'alimentation.

## 3. Installation au plafond

Soulevez et installez au plafond soit en une seule unité, soit en sections séparées. Utilisez les chevilles et vis appropriées pour le fixer au plafond, en les insérant à travers les trous des connecteurs.


## 4. Installation sur grille

Fixez la structure d'éclairage uniformément aux grilles en passant les attaches de câble fournies à travers les trous des connecteurs et en les serrant fermement autour du maillage de la grille.



## 5. Installation du Kit de Suspension au Plafond

- Assurez-vous que le kit de suspension au plafond est attaché uniformément sur l'ensemble de l'éclairage LED pour obtenir une répartition uniforme du poids.
- Commencez par disposer un kit de suspension dans la zone souhaitée pour l'installation. Suivez les schémas ci-dessous pour chaque kit.

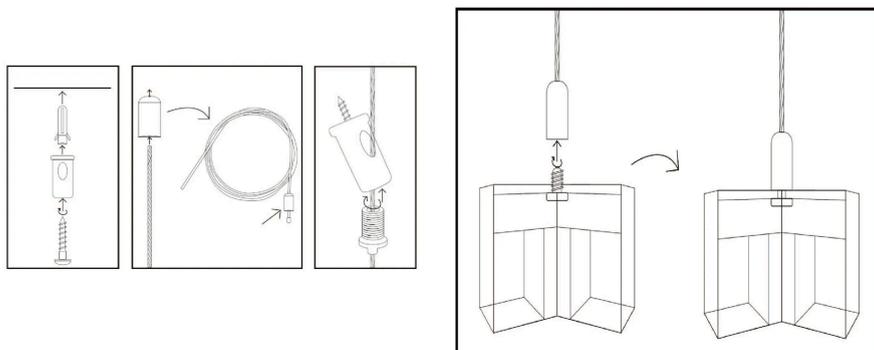

## 6. Entretien

- Nettoyez le luminaire avec un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs car ils peuvent endommager la finition.

## 7. Dépannage

- **QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES DANS MA COMMANDE ?**

S'il semble qu'il manque une pièce dans votre commande, contactez notre équipe de support client amicale et serviable dans les 7 jours suivant la réception.

- **POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SUPPORT CLIENT.**

Conditions d'utilisation: <https://fr.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

