


Instructies door Monster Shop (UK)

## 10x Hexagon LED Verlichting met Randen

215060

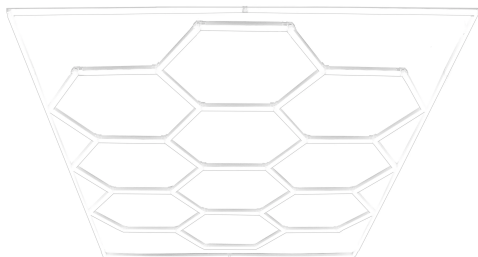

### Productinformatie

## 10x Hexagon LED Verlichting met Randen

### Beschrijving

Introductie van Monster Shop's 10 Hexagon LED Verlichtingssysteem: een veelzijdige 2-in-1 verlichtingsoplossing met tien hexagonale lampen en een stijlvolle rand voor een moderne, gepolijste uitstraling. Ontworpen voor flexibiliteit, kan het systeem worden gebruikt als een volledige set van 10 lampen of worden opgesplitst in twee sets van vijf, zodat het naadloos aan uw ruimte kan worden aangepast. Ideaal voor werkplaatsen, garages en studio's, het bevat wand- en plafondmontagesets evenals een ophangset voor eenvoudige installatie. Verhoog uw verlichting met deze aanpasbare en verfijnde oplossing.

### Productspecificaties

|                          | 10x Hexagon Lichtformatie     | 5x Hexagon Lichten Formatie   |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Afmetingen               | 357 x 238cm                   | 238 x 178.5cm                 |
| Stroombron               | 100-230V AC, 50Hz, Klasse I   | 100-230V AC, 50Hz, Klasse I   |
| Nominaal Vermogen Ingang | 440mm LED: 6W / 565mm LED: 8W | 440mm LED: 6W / 565mm LED: 8W |
| Productgewicht           | 8.7                           | 8.7                           |
| Temperatuur              | 20-50°C                       | 20-50°C                       |



|                  |             |             |
|------------------|-------------|-------------|
| RA               | 90          | 90          |
| Lumen            | 110-120     | 110-120     |
| Kleurtemperatuur | 6500K       | 6500K       |
| Levensduur       | 50.000 Uren | 50.000 Uren |

SKU

215060



## Veiligheidsadvies

### WAARSCHUWING!

**Dit product is Klasse I-apparatuur en vereist een juiste aarding om de veiligheid te waarborgen. Het moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de lokale elektrische codes die specifieke aardingsprocedures kunnen voorschrijven. Het niet correct aarden van dit product kan het risico op elektrische schokken vergroten.**

- Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik dit product niet in buiten- of vochtige omgevingen, inclusief badkamers of andere gebieden met een hoge luchtvochtigheid.
- Om struikelgevaar en mogelijke schade aan de bedrading tijdens de installatie te voorkomen, zorg ervoor dat de kabels niet te ver uitgerekt, verdraaid of geplaatst zijn in drukbezochte gebieden waar ze beschadigd kunnen raken.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is losgekoppeld van het elektriciteitsnet tijdens het installeren, schoonmaken of uitvoeren van onderhoud aan het product.
- Zorg voor voldoende ventilatie rondom het armatuur om oververhitting te voorkomen. Bedek het armatuur niet met enig materiaal, inclusief doek, papier of andere obstakels, aangezien dit de luchtstroom kan blokkeren en het risico op brand kan vergroten.
- LED-lampen geven minimale warmte af, maar kunnen nog steeds een brandrisico vormen als ze in contact komen met brandbare materialen. Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, papier, spuitbussen of andere brandbare voorwerpen.
- Hang geen voorwerpen aan het armatuur en breng geen externe druk of gewicht aan, omdat dit de structurele integriteit kan aantasten.
- Inspecteer het product regelmatig op zichtbare schade, inclusief scheuren in het armatuur of blootliggende bedrading. Gebruik het product niet als er schade is geconstateerd en neem contact op met een gekwalificeerde professional voor reparaties.
- Voer de verwijdering van het product, inclusief de elektronische en LED-componenten, op verantwoorde wijze uit en in overeenstemming met de lokale regelgeving. Gooi het niet weg met huishoudelijk afval.
- Houd het product en de onderdelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zorg ervoor dat kinderen, kwetsbare personen en huisdieren worden begeleid wanneer ze zich in de buurt van het armatuur bevinden.
- Controleer voor installatie of het montageoppervlak (bijv. plafond of muur) het gewicht van het armatuur kan dragen. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerde



professional om het oppervlak te beoordelen en geschikte bevestigingen en fittingen aan te bevelen.

- Gebruik alleen de bevestigingen en fittingen die bij het product zijn geleverd of die door de fabrikant worden aanbevolen. Zorg ervoor dat alle schroeven en montagecomponenten stevig zijn vastgezet om te voorkomen dat het armatuur losraakt.
- Sluit dit product niet aan op een overbelast elektrisch circuit, omdat dit kan leiden tot brand- of elektrische schokrisico's. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spannings- en vermogensvereisten die voor dit LED-product zijn gespecificeerd.
- Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien om een veilige en conforme installatie te garanderen. Probeer het product niet op het elektriciteitsnet aan te sluiten tenzij u hiervoor bevoegd en opgeleid bent.
- Hanteer alle onderdelen, inclusief het armatuur en de montagehardware, met zorg tijdens de installatie om schade te voorkomen.

## Onderdelen

|                                           |                                                                                     |                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 440mm Lichtbuis<br>41 stuk(s)             |  | 565mm Lichtbuis<br>20 stuk(s)             |  |
| Plafondbevestigingsset<br>14 stuk(s)      |  | Wandbevestigingsset<br>2 stuk(s)          |  |
| 180° tweerichtingsconnector<br>16 stuk(s) |  | 90° tweerichtingsconnector<br>3 stuk(s)   |  |
| 120° Y-connector<br>19 stuk(s)            |  | 120° tweerichtingsconnector<br>13 stuk(s) |  |
| 90° T-connector<br>1 stuk(s)              |  | Stroomkabel<br>2 stuk(s)                  |  |



## Stappen (7)

### Stap 1 van 7



Begin met het plannen van de volledige verlichtingsstructuur op de vloer voordat u deze monteert. We raden aan om het uit te leggen voordat u het aansluit. De rand moet eerst worden geconstrueerd door de 565mm LED-buizen te verbinden met behulp van de 180° rechte en 90° hoek twee-weg connectoren. Installeer een T-connector op de hoek van de rand die is aangewezen voor een stroomkabelverbinding met de voeding. Zorg ervoor dat de buizen volledig in de connectoren zijn gestoken voor een stevige pasvorm.

### Stap 2 van 7



Begin nu met het vormen van elke hexagonale vorm door de 440mm LED-buizen te verbinden met 120° en 360° Y-tweewegconnectors volgens het door u gewenste patroon. Zorg ervoor dat er een 360° Y-tweewegconnector op de hoek van één hexagoon is geïnstalleerd om de tweede stroomkabelverbinding mogelijk te maken.

## 3. Plafondinstallatie

Til en installeer aan het plafond als een enkele eenheid of in afzonderlijke secties. Gebruik de juiste pluggen en schroeven om het aan het plafond te bevestigen, door ze door de gaten in de connectoren te steken.


## 4. Rasterinstallatie

Bevestig de verlichtingsstructuur gelijkmatig aan de rasters door de meegeleverde kabelbinders door de connectoropeningen te rijgen en ze stevig rond het rastergaas vast te maken.



## 5. Installatie van het Plafondophangkit

- Zorg ervoor dat het plafondophangkit gelijkmatig over de LED-lichtassemblage is bevestigd om een gelijkmatige gewichtsverdeling te bereiken.
- Begin met het uitzetten van één ophangkit in het gewenste installatiegebied. Volg de onderstaande diagrammen voor elke kit.

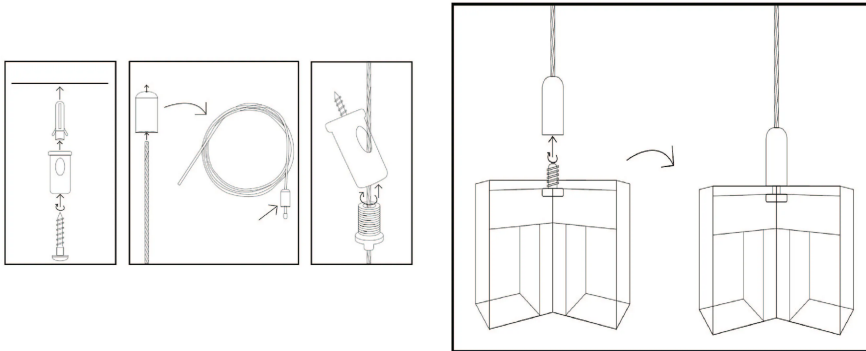

## 6. Onderhoud

- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen.

## 7. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

