

Instructies door Monster Shop (UK)

T-MECH 12v Gemonteerde Strooiwagen

212274



Productinformatie

T-MECH 12v Gemonteerde Strooiwagen

Beschrijving

De T-Mech 12v Gemonteerde Strooiwagen is een betrouwbaar en efficiënt hulpmiddel, ontworpen voor het eenvoudig verspreiden van zaden, meststoffen, zout of andere materialen. Aangedreven door een 12v-systeem zorgt deze gemonteerde strooiwagen voor een consistente toepassing, waardoor het ideaal is voor landbouw-, landschaps- en winteronderhoudstaken. Het robuuste ontwerp, het eenvoudige montagesysteem en de verstelbare strooi-instellingen bieden zowel precisie als gemak, waardoor u tijd en moeite bespaart bij grootschalige strooitaken.

Productspecificaties

	Trechtercapaciteit	Trechterafmetingen
212274	43,5L/80lbs/38kg	59 x 42 x 37 cm

SKU

212274



Veiligheidsadvies


Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.

- Inspecteer alle bedrading, connectoren en elektrische componenten op slijtage of schade voor elk gebruik. Gebruik de strooier niet als er schade wordt gevonden.
- Gebruik de strooier alleen met compatibele 12V stroombronnen, zoals gespecificeerd in de handleiding.
- Volg alle instructies van de fabrikant bij het aansluiten of loskoppelen van de stroombron.
- Zet de strooier uit en koppel deze los van de stroombron voordat u onderhoud uitvoert, bijvult of schoonmaakt.
- Houd handen, gereedschap en andere voorwerpen uit de buurt van bewegende delen, inclusief de roterende strooier, tijdens gebruik.
- Overschrijd de maximale laadcapaciteit die in de handleiding is gespecificeerd niet om kantelen of mechanische storingen te voorkomen.
- Verdeel het materiaal gelijkmatig in de trechter om onbalans te voorkomen en stabiele werking te garanderen.
- Vermijd het gebruik van de strooier op drukke wandelpaden of in omgevingen waar het verspreide materiaal uitglijden of vallen kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat nabijgelegen personen worden gewaarschuwd voor de werking van de strooier om ongevallen te voorkomen.
- Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het hanteren of verspreiden van mogelijk gevaarlijke materialen.
- Gebruik de strooier niet om stoffen te verspreiden die ontvlambaar, corrosief of anderszins gevaarlijk zijn, tenzij expliciet goedgekeurd in de handleiding.
- Reinig gemorste verspreide materialen onmiddellijk om besmetting of ongevallen te voorkomen.
- Voer regelmatig onderhoud uit zoals beschreven in de handleiding, inclusief het smeren van bewegende delen en het aandraaien van losse componenten.
- Zorg ervoor dat de strooier stevig is gemonteerd op het voertuig of het aangewezen platform voordat u deze gebruikt.
- Controleer de bevestigingen en verbindingen van de strooier regelmatig tijdens gebruik om te bevestigen dat ze stevig blijven.
- Bedien de strooier op een veilige snelheid en onder geschikte omgevingsomstandigheden om schade of verminderde prestaties te voorkomen.
- Sla de strooier op in een droge, veilige locatie wanneer deze niet in gebruik is om elektrische of mechanische schade te voorkomen.



- Bedien de strooier niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die uw vermogen om deze veilig te gebruiken kunnen beïnvloeden.
- Zorg voor een juiste verwijdering van eventueel overgebleven materiaal in overeenstemming met de lokale regelgeving om milieuschade te voorkomen.

Onderdelen

Trechtermontage 1 stuk(s)		Frame 1 stuk(s)	
Regenhoes 1 stuk(s)		J-bout 8 stuk(s)	
Drukplaat 4 stuk(s)		Moer M6 8 stuk(s)	
Schroef M5x35 4 stuk(s)		Deflector 1	
Zeskantbout M6x30 2 stuk(s)		Nylonborgmoeren M6 2 stuk(s)	

Stappen (6)

1. Bij het uitpakken van de gereedschappen


1. Verwijder voorzichtig het gereedschap en de accessoires uit de doos.
2. Zorg ervoor dat alle items die in de paklijst staan vermeld, zijn inbegrepen.
3. Inspecteer het gereedschap zorgvuldig om er zeker van te zijn dat er tijdens het transport geen breuk of schade is opgetreden.
4. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat u het gereedschap zorgvuldig heeft geïnspecteerd en naar tevredenheid heeft bediend.

WAARSCHUWING: Als er onderdelen ontbreken, gebruik het gereedschap dan niet totdat de ontbrekende onderdelen zijn vervangen. Het niet naleven hiervan kan mogelijk leiden tot ernstig persoonlijk letsel



2. Montage

- Bevestig de frames aan de trechter zoals getoond met M5x35 houtschroeven.
- Plaats de snelheidsregelassemblage op een van de framebalken, afhankelijk van of de strooier aan het voor- of achterrek is gemonteerd. Als deze op het voorrek is gemonteerd, moet de bediening aan de linker rail worden geplaatst, als deze op het achterrek is gemonteerd, moet de bediening aan de rechter rail worden geplaatst.
- Om de deflector te bevestigen, gebruik 2 sets zeskantbouten M6x30 en nylon borgmoeren M6 om de deflectorassemblage onder het frame te installeren.

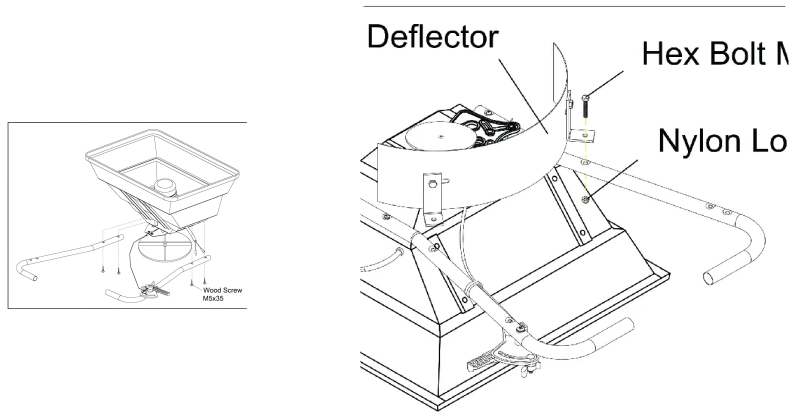

3. Hoe te bevestigen aan uw ATV

- Plaats de gemonteerde strooier gecentreerd op het voor- of achterbagagerek van uw ATV. Gebruik vervolgens de meegeleverde "J-bouten" om de achterste dwarsbalk te verbinden met de dwarsbalk van het bagagerek die het dichtst bij de stoel of het stuur zit. Gebruik de 2 meegeleverde "Dubbele J-bouten" om de strooier aan het bagagerek te bevestigen en deze vast te maken aan de buitenste rail van het bagagerek. Draai alle bevestigingsmiddelen vast en knip eventuele overtollige boutlengtes af die voorbij de moeren op de "U- & J-bouten" uitsteken en maak glad indien nodig.

WAARSCHUWING: Controleer voor elk gebruik de montagehardware en de strooier om de stevigheid van de montage te waarborgen door eventuele losse hardware op de strooier of bagagerekbevestigingen vast te draaien.



4. Bediening

- Bepaal hoeveel materiaal er per 1.000 sq/ft moet worden aangebracht.
- Meet een afstand van 50 voet af, bij voorkeur op een verharde ondergrond zoals een parkeerplaats.
- Weeg voldoende van het materiaal af om de trechter ten minste halfvol te vullen. Noteer het gewicht voor toekomstig gebruik.
- Met de eenheid gemonteerd op het voertuig en de trechter ten minste halfvol met het te verspreiden materiaal, positioneer het voertuig ver genoeg voor het begin van het 50 voet testgebied zodat het voertuig de gewenste snelheid bereikt voordat u de startlijn bereikt.
- Stel de stop van de instelknop in op een positie die u geschikt acht.
- Start het voertuig in beweging en zodra u de startlijn (van de 50 voet) passeert, beweegt u de hendel naar de open positie tegen de stop. Let goed op wat er om u heen gebeurt terwijl u de controle over het voertuig behoudt.
- Ga verder vanaf de startlijn met de eenheid die het materiaal verspreidt. Zodra u de finishlijn passeert, beweegt u de hendel naar de gesloten positie.
- Stop het voertuig en noteer de breedte van het zojuist voltooide verspreidingspad.
- Keer terug naar het startpunt en leeg het resterende materiaal uit de trechter in uw weegcontainer en weeg opnieuw.



5. Onderhoud

Het onderhouden van uw 12V gemonteerde strooier is essentieel om de levensduur en optimale prestaties te waarborgen. Hier zijn enkele belangrijke onderhoudspraktijken:

1. Reinig na elk gebruik:

Reinig de strooier grondig na elk gebruik om materiaalophoping en corrosie te voorkomen. Besteed speciale aandacht aan de strooivleugels, vooral bij het gebruik van meststoffen die zwavel bevatten, omdat deze afzettingen kunnen achterlaten die leiden tot verstoppingen en ongelijkmatig strooien. Het gebruik van op olie gebaseerde smeermiddelen, zoals WD-40, kan helpen om zwavelophoping effectief op te lossen.

2. Smeer bewegende delen:

Smeer regelmatig alle bewegende onderdelen, waaronder lagers, kettingen, transportbanden, rollen en vijzels, met een hoogwaardige multifunctionele vet of olie. Deze praktijk minimaliseert slijtage en zorgt voor een soepele werking. Voor elektrisch aangedreven strooiers, breng diëlektrisch vet aan op de aansluitingen om corrosie te voorkomen en een gemakkelijke heraansluiting te faciliteren.

3. Controleer en stel riemen en kettingen af:

Controleer periodiek de spanning van riemen, kettingen en transportbanden. Juiste spanning vermindert slippen en prestatieproblemen. Wees voorzichtig om niet te strak aan te spannen, omdat dit de motor of tandwielkastlagers kan belasten. Raadpleeg altijd de handleiding van de eigenaar voor specifieke afstellingsrichtlijnen.

4. Inspecteer de motor en elektrische componenten:

Controleer regelmatig elektrische motoren op corrosie en vuil, vooral rond de aansluitingen en aandrijf-as. Houd motoren en aansluitingen schoon zonder water te gebruiken; gebruik in plaats daarvan staalwol of borstels. Voor gasgestuurde strooiers, controleer de vloeistofniveaus en houd u aan de onderhoudsschema's zoals beschreven in de handleiding van de eigenaar.

5. Juiste opslag:

Bewaar de strooier na het reinigen op een droge plaats om roest en corrosie te voorkomen. Vermijd het langdurig opslaan van meststoffen in de strooier, omdat resterende materialen schade kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de strooier vochtvrij is voordat u deze opslaat.

6. Raadpleeg de handleiding van de eigenaar:



Raadpleeg altijd de handleiding van de fabrikant voor gedetailleerde onderhoudsinstructies die specifiek zijn voor uw strooiermodel. Door de richtlijnen van de fabrikant te volgen, zorgt u ervoor dat u alle noodzakelijke onderhoudstaken op de juiste manier uitvoert.

Door deze onderhoudspraktijken toe te passen, kunt u de levensduur en efficiëntie van uw 12V gemonteerde strooier verbeteren.

6. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**

Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

