


Instruções por Monster Shop (UK)

## 10x Iluminação LED Hexagonal com Bordas

215060

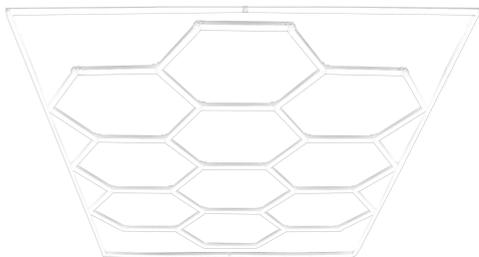

### Informações do produto

## Iluminação LED Hexagonal com Bordas 10x

### Descrição

Apresentamos o Sistema de Iluminação LED Hexagonal 10 da Monster Shop: uma solução de iluminação versátil 2 em 1 com dez luzes hexagonais e uma borda elegante para um visual moderno e sofisticado. Projetado para flexibilidade, o sistema pode ser usado como um conjunto completo de 10 luzes ou dividido em dois conjuntos de cinco, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço. Ideal para oficinas, garagens e estúdios, inclui kits de montagem para parede e teto, bem como um kit de suspensão para instalação sem esforço. Eleve a sua iluminação com esta solução personalizável e sofisticada.

### Especificações do produto

	Formação de Luzes Hexagonais 10x	Formação de Luzes Hexagonais 5x
Dimensões	357 x 238cm	238 x 178.5cm
Fonte de Alimentação	100-230V AC, 50Hz, Classe I	100-230V AC, 50Hz, Classe I
Entrada de Potência Nominal	LED 440mm: 6W / LED 565mm: 8W	LED 440mm: 6W / LED 565mm: 8W
Peso do Produto	8.7	8.7



Temperatura	20-50°C	20-50°C
RA	90	90
Lúmen	110-120	110-120
Temperatura de Cor	6500K	6500K
Vida Útil de Trabalho	50,000 Horas	50,000 Horas

SKU

215060



## Conselhos de Segurança

### AVISO!

**Este produto é um equipamento de Classe I e requer uma ligação de terra adequada para garantir a segurança. Deve ser instalado de acordo com os códigos elétricos locais que podem ditar procedimentos específicos de ligação à terra. A não ligação correta deste produto à terra pode aumentar o risco de choque elétrico.**

- Certifique-se de que leu e compreendeu totalmente o manual de instruções e os conselhos de segurança antes de utilizar este produto.
- Apenas para uso em interiores. Não utilize este produto em ambientes exteriores ou húmidos, incluindo casas de banho ou outras áreas com alta humidade.
- Para evitar criar um risco de tropeço e possíveis danos na cablagem durante a instalação, certifique-se de que os cabos não estão excessivamente esticados, torcidos ou posicionados em áreas de alto tráfego onde possam ser danificados.
- Certifique-se de que a alimentação está desligada na fonte principal enquanto instala, limpa ou realiza qualquer manutenção no produto.
- Assegure-se de que há ventilação adequada em torno do dispositivo de iluminação para evitar sobreaquecimento. Não cubra o dispositivo de iluminação com qualquer material, incluindo tecido, papel ou outras obstruções, pois isso pode bloquear o fluxo de ar e aumentar o risco de incêndio.
- As luzes LED emitem calor mínimo, mas ainda podem representar um risco de incêndio se colocadas em contacto com materiais inflamáveis. Mantenha o dispositivo de iluminação afastado de cortinas, papel, aerossóis ou outros itens inflamáveis.
- Não pendure quaisquer itens ou aplique peso ou pressão externa no dispositivo de iluminação, pois isso pode comprometer a sua integridade estrutural.
- Inspeccione o produto regularmente para verificar se há danos visíveis, incluindo fissuras no dispositivo de iluminação ou cablagem exposta. Não utilize o produto se identificar algum dano e contacte um profissional qualificado para reparações.
- Descarte o produto, incluindo os seus componentes eletrónicos e LED, de forma responsável e de acordo com as regulamentações locais. Não descarte com o lixo doméstico.
- Mantenha o produto e os seus componentes fora do alcance de crianças e animais de estimação. Assegure-se de que crianças, pessoas vulneráveis e animais de estimação são supervisionados quando estão na proximidade do dispositivo de iluminação.
- Antes da instalação, certifique-se de que a superfície de montagem (por exemplo, teto ou parede) pode suportar o peso do dispositivo de iluminação. Se não tiver a



certeza, consulte um profissional qualificado para avaliar a superfície e recomendar suportes e fixações adequados.

- Utilize apenas os suportes e fixações fornecidos com o produto ou aqueles recomendados pelo fabricante. Certifique-se de que todos os parafusos e componentes de montagem estão bem fixados para evitar que o dispositivo se desprenda.
- Não ligue este produto a um circuito elétrico sobrecarregado, pois isso pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico. Assegure-se de que a alimentação elétrica corresponde aos requisitos de voltagem e potência especificados para este produto LED.
- Todas as ligações elétricas devem ser realizadas por um eletricista qualificado para garantir uma instalação segura e em conformidade. Não tente ligar o produto à rede elétrica, a menos que esteja licenciado e treinado para o fazer.
- Manuseie todos os componentes, incluindo o dispositivo de iluminação e o hardware de montagem, com cuidado durante a instalação para evitar danos.

## Peças

Tubo de Luz de 440mm 41 peça(s)		Tubo de Luz de 565mm 20 peça(s)	
Kit de Fixação de Teto 14 peça(s)		Kit de Fixação de Parede 2 peça(s)	
Conector bidirecional de 180° 16 peça(s)		Conector bidirecional de 90° 3 peça(s)	
Conector em Y de 120° 19 peça(s)		Conector bidirecional de 120° 13 peça(s)	
Conector em T a 90° 1 peça(s)		Cabo de Alimentação 2 peça(s)	



## Passos (7)

### Etapa 1 de 7



Comece por planejar toda a estrutura de iluminação no chão antes de a montar. Recomendamos que a disponha antes de a ligar. A moldura deve ser construída primeiro, unindo os tubos LED de 565mm utilizando os conectores de duas vias a 180° retos e a 90° de canto. Instale um conector em T no canto da moldura designado para a ligação do cabo de alimentação à fonte de energia. Certifique-se de que os tubos estão totalmente inseridos nos conectores para um ajuste seguro.

### Etapa 2 de 7



Agora, comece a formar cada forma hexagonal conectando os tubos LED de 440mm com conectores Y de duas vias de 120° e 360° de acordo com o padrão que desejar. Certifique-se de que um conector Y de duas vias de 360° esteja instalado no canto de um hexágono para permitir a conexão do segundo cabo de alimentação.

## 3. Instalação no Teto

Levante e instale no teto, quer como uma única unidade ou em secções separadas. Utilize as buchas e parafusos adequados para fixá-lo ao teto, inserindo-os através dos orifícios nos conectores.


## 4. Instalação em Grelha

Fixe a estrutura de iluminação uniformemente às grelhas, passando as braçadeiras de cabo fornecidas pelos orifícios dos conectores e apertando-as firmemente à volta da malha da grelha.



## 5. Instalação do Kit de Suspensão de Teto

- Certifique-se de que o kit de suspensão do teto está uniformemente fixado ao conjunto de luzes LED para alcançar uma distribuição uniforme do peso.
- Comece por dispor um kit de suspensão na área desejada para a instalação. Siga os diagramas abaixo para cada kit.

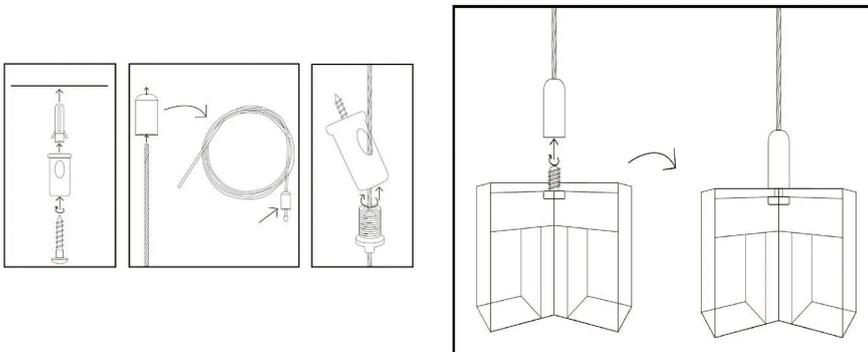

## 6. Manutenção

- Limpe a luminária com um pano seco ou ligeiramente húmido. Não use produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar o acabamento.

## 7. Resolução de Problemas

- **O QUE FAÇO SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?**

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente, simpática e prestável, no prazo de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

