


Instructies door Monster Shop (UK)

T-MECH 4 Wielige Kiepwagen

214875

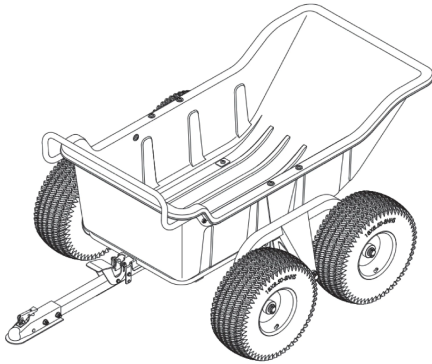

Eenheidsoverzicht

De T-Mech 4-Wiel Kiepaanhanger met Hekverlenging is een duurzame en veelzijdige oplossing voor het eenvoudig vervoeren van zware ladingen. Gemaakt van robuuste stalen constructie, beschikt het over een praktisch kiepmechanisme voor moeiteloos lossen, grote wielen voor verbeterde stabiliteit en een royale laadcapaciteit om veeleisende taken aan te kunnen. De toegevoegde hekverlenging vergroot het laadvolume, waardoor het ideaal is voor het vervoeren van omvangrijke materialen. Perfect voor gebruik in de landbouw, landschapsarchitectuur of bouw, deze aanhanger biedt betrouwbaarheid, efficiëntie en extra capaciteit wanneer dat het meest nodig is.

Specificaties

Afmetingen

- **Totaal:** L 216 / L170 x B 128.5 x H 95.5cm
- **Hopper:** L 156 x B 78 x H 46cm
- **Omheining:** 2 stuks van L 124.5 x H 29.5, 1 stuk van L 79 x H 29.5cm
- **Wiel:** B 21.5 x H 44.5
- **Nettogewicht:** 100kg



Veiligheidsadvies

- Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Train operators altijd grondig voordat u de aanhanger gebruikt, inclusief veilig laden, rijden, kiepen en lossen.
- Controleer de trekhaak en alle koppelingsmechanismen om ervoor te zorgen dat ze veilig en goed vergrendeld zijn voor elk gebruik. Inspecteer deze onderdelen regelmatig op slijtage of schade.
- Zorg ervoor dat de aanhanger gelijkmatig is geladen om instabiliteit tijdens gebruik te voorkomen. Ongelijkmatig laden vergroot het risico op kantelen of omvallen.
- Kiep de aanhanger nooit op oneffen of hellende oppervlakken, omdat dit de aanhanger kan doen omvallen. Kiep altijd op vlakke en stabiele grond.
- Houd u strikt aan de aangegeven gewichtsbelasting van de aanhanger. Overbelasting kan leiden tot rem- of controlefouten, wat tot ongevallen kan leiden. Duidelijke borden met laadlimieten moeten te allen tijde zichtbaar zijn op de aanhanger.
- Houd alle omstanders uit de buurt van de aanhanger tijdens het kiepen om verwondingen door vallende ladingen te voorkomen. Beveilig ladingen goed met bevestigingsmiddelen voordat u kiept.
- Wees voorzichtig bij het aan- of afkoppelen van de aanhanger om beknellingsletsel te voorkomen. Gebruik handschoenen om de handen te beschermen en overweeg een buddy-systeem voor grotere aanhangers.
- Voer laad- en losoperaties uit op vlakke grond. Zorg ervoor dat de omgeving vrij is van obstakels om uitglijden, struikelen en vallen te voorkomen. Operators moeten geschikt antislip schoeisel dragen.
- Bedien de aanhanger op veilige snelheden en binnen de aanbevolen limieten. Hoge snelheden vergroten het risico op verlies van controle. Inspecteer de ATV en aanhanger op juiste balans en verbinding voor elk gebruik.
- Installeer en onderhoud reflectoren en verlichting op de aanhanger om zichtbaarheid bij weinig licht te garanderen. Zorg ervoor dat de operator duidelijke zichtlijnen heeft bij het achteruitrijden of manoeuvreren.
- Voer regelmatig onderhoud en inspecties uit aan de aanhanger, inclusief banden, remmen, trekhaakmechanismen en kiepmechanismen, om veilig gebruik te garanderen.
- Ga nooit tussen de ATV en de aanhanger staan bij het aansluiten of loskoppelen om te voorkomen dat u bekneld raakt of gewond raakt als de aanhanger verschuift.
- Parkeer de ATV en aanhanger altijd op een vlakke ondergrond bij het laden, lossen of kiepen, en zet de remmen vast om beweging te voorkomen.



- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van de aanhanger en ATV om onbedoeld gebruik of ongevallen te voorkomen.
- Wijzig de aanhanger op geen enkele manier, omdat dit de veiligheid kan compromitteren en garanties of aansprakelijkheidsdekking kan ongeldig maken.
- Berg de aanhanger op een droge, veilige plaats op wanneer deze niet in gebruik is, en zorg ervoor dat alle bewegende delen vrij zijn van roest of corrosie door regelmatig schoonmaken en smeren.

Onderdelen

Kunststof Bak 1 stuk(s)		Balk 1 stuk(s)	
Hopper Montageframe 1 stuk(s)		Wiel Frame 2 stuk(s)	
Trekhaakbuis 1 stuk(s)		Handvat 1 stuk(s)	
Band 4 stuk(s)		Voorste Hekverlenging 1 stuk(s)	
Rechter Hekverlenging 1 stuk(s)		Linker Hekverlenging 1 stuk(s)	
Verbindingsplaat 1 stuk(s)		Halve Cirkel Vierkante Halsbout M12x80 4 stuk(s)	
Verzonken kruiskopschroef M10x45 4 stuk(s)		Verzonken Kruiskopschroef M10x25 8 stuk(s)	
D-type pen 6 stuk(s)		Rechthoekige Spacer 4 stuk(s)	
Nylonborgmoer M10 12 stuk(s)		Nylonborgmoer M12 4 stuk(s)	
Grote ring $\phi 10$ 14 stuk(s)		Platte ring $\phi 10$ 14 stuk(s)	



Platte Ring $\varnothing 12$
4 stuk(s)

Borgmoer M8
2 stuk(s)

Bout M10*50
2 stuk(s)

Platte ring $\varnothing 24$
12 stuk(s)

Borgmoer M10
6 stuk(s)

Bout M10*25
6 stuk(s)

Stappen (11)

1. Bevestig de Trekhaakbuis

Zoals weergegeven in Figuur 1, gebruik 2 x Halve Cirkel Vierkante Hals Bout M12x80, 2 x Platte Ringen $\varnothing 12$, 2 x Nylon Borgmoeren M12, en 1 Verbindingsplaat om de Trekhaakcomponent en de Balk samen te monteren (zie Figuur 2).




Figure 2




Figure 2



2. De Banden Bevestigen

1. Zoals weergegeven in Figuur 3, gebruik 2 x Platte Ringen $\phi 24$ en 1 x 0 type pen om een Wiel Frame op de As aan één kant van de Balk te installeren, en installeer het Wiel Frame op dezelfde manier aan de andere kant (zie Figuur 4).
2. Zoals weergegeven in Figuur 5, gebruik 2 x Platte Ringen $\phi 24$ en 1 x 0 type pen om één Band op de As van het Wiel Frame te installeren. Het ventiel van de band bevindt zich aan de buitenkant. Installeer vervolgens de tweede Band en gebruik dezelfde methode aan de andere kant. Installeer 2 Banden (zie Figuur 6).

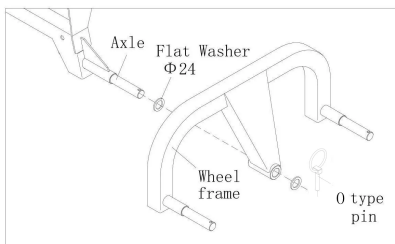


Figure 3

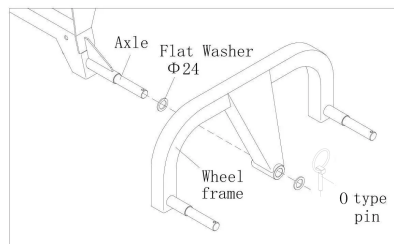


Figure 3

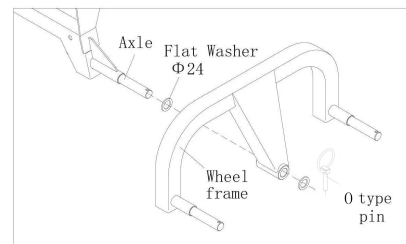


Figure 3

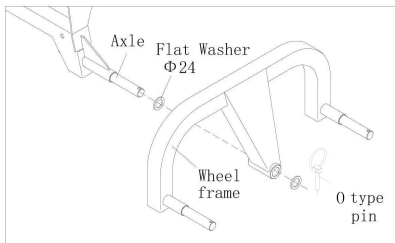


Figure 3



3. Bevestig het Hopper Frame

Zoals weergegeven in Figuur 7, gebruik 2 x Halve Cirkel Vierkante Halsbouten M12x80, 2 x Platte Ringen $\phi 12$, en 2 x Nylon Borgmoeren M12 om het Hopper onderframe en het frame van de carrosserie samen te monteren (zie Figuur 8).

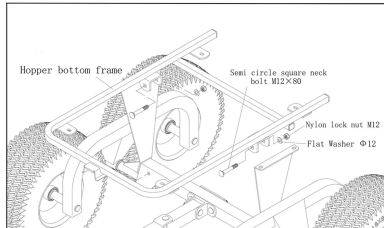


Figure 7

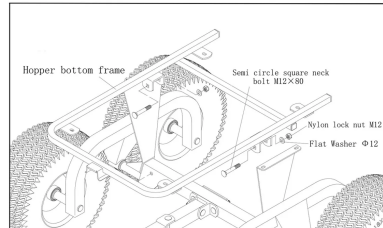


Figure 7

4. Bevestig de Poly Bak

1. Zoals weergegeven in Figuur 9, gebruik 8 x verzonken kruiskopschroeven M10x45, 8 x platte ringen $\phi 10$, 4 x grote ringen $\phi 10$, 8 x nylon borgmoeren M10 en 4 x rechthoekige afstandhouders om de trechter aan het trechteronderstel te bevestigen.
2. Zoals weergegeven in Figuur 10, bevestig de handgreep aan de carrosserie met 4 x verzonken kruiskopschroeven M10x25, 4 x grote ringen $\phi 10$ en 4 x nylon borgmoeren M10. De montage is voltooid.

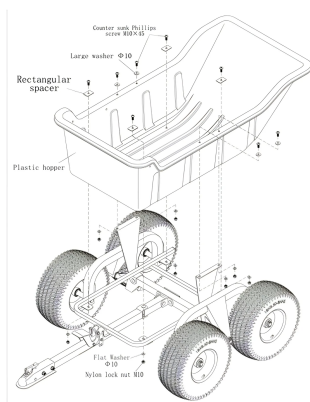


Figure 9

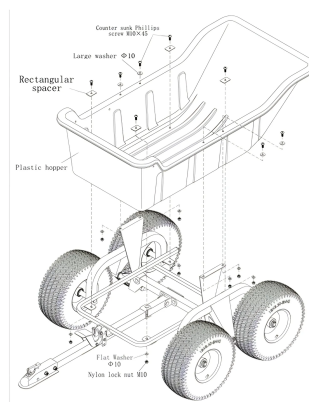


Figure 9


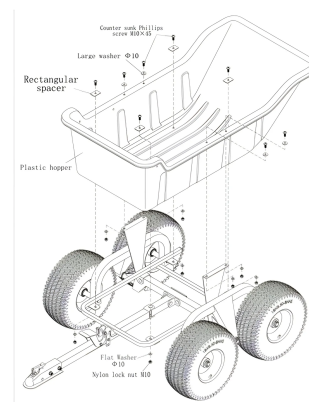


Figure 9



5. Het Bevestigen van de Hekverlenging

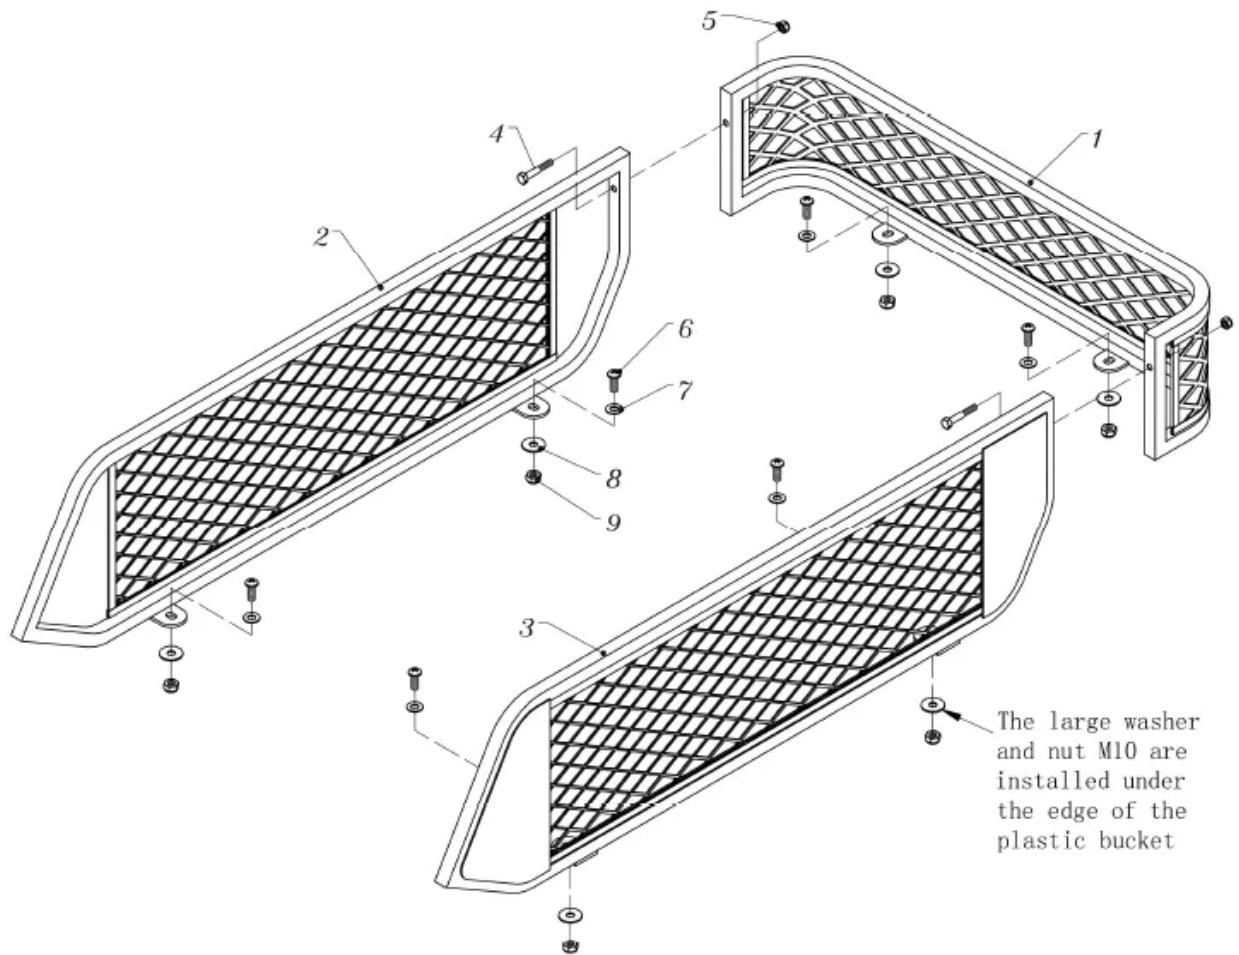


6. Bedieningsinstructies


HET GEBRUIK VAN UW KIPPERAANHANGER


- **OVERSCHRIJD NIET** de maximale capaciteit van 1200lb (544,3kg).
- **ZORG ER ALTIJD VOOR** dat de Kipperaanhanger aan de voertuigkoppeling is bevestigd en vergrendeld voordat u deze gebruikt.
- **GEBRUIK ALLEEN** goedgekeurde voertuigen bij het trekken van de Kipperaanhanger (Gras/Gazontrekkers en ATV's).
- **TREK NOOIT** de Kipperaanhanger met de bak omhoog.
- **VUL DE KIPPERAANHANGER NIET TE VOL.** Overvolle ladingen kunnen ervoor zorgen dat de aanhanger en het trekkende voertuig grip verliezen en ongecontroleerd gaan slippen.
- **VUL DE KIPPERAANHANGER ALLEEN** tot een comfortabel kiepgewicht. Zeer zware ladingen zijn moeilijk te bedienen en te kiepen.
- **GEBRUIK DE KIPPERAANHANGER ALTIJD** voor het beoogde doel.
- **ZORG ER ALTIJD VOOR** dat het trekvoertuig en het gecombineerde gewicht van de bestuurder **ZWAARDER MOETEN ZIJN** dan het gewicht van de aanhanger voor een goede controle.
- **GEBRUIK DE AANHANGER NIET** op openbare snelwegen of wegen.
- **OVERSCHRIJD NOOIT** 16 mph bij het trekken van de Kipperaanhanger.
- **MAAK GEEN** scherpe bochten die ervoor kunnen zorgen dat de banden van de Gras/Gazontrekker of ATV tegen de Kipperaanhanger schuren.
- **VERTRAAG ALTIJD** voordat u een bocht maakt.
- **WEES ALTIJD VOORZICHTIG** bij het achteruitrijden met de Kipperaanhanger. Om "schaarvorming" te voorkomen, altijd in een rechte lijn achteruitrijden.




7. Bedieningsinstructies

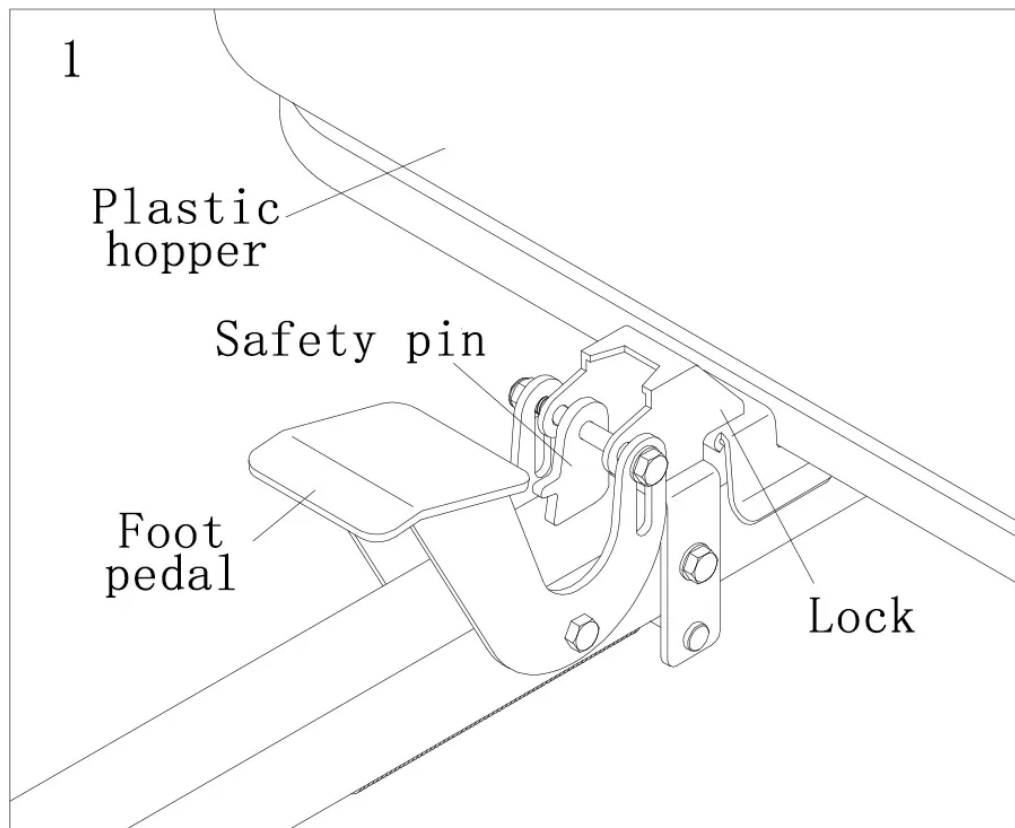


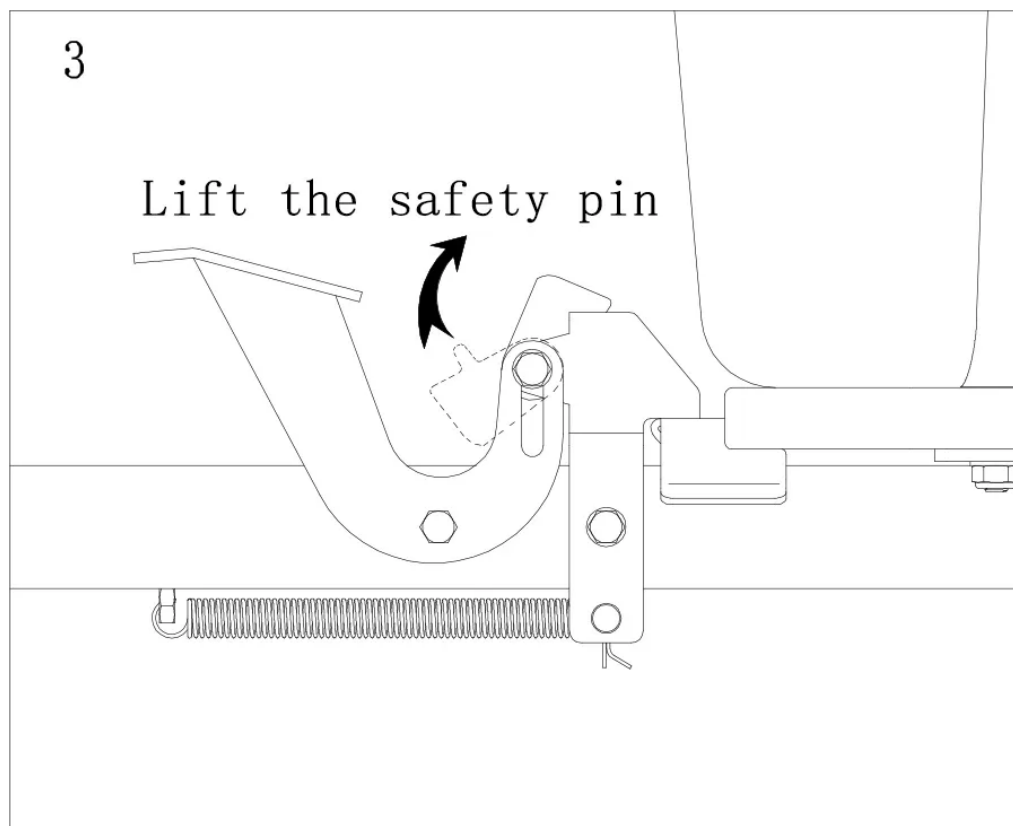


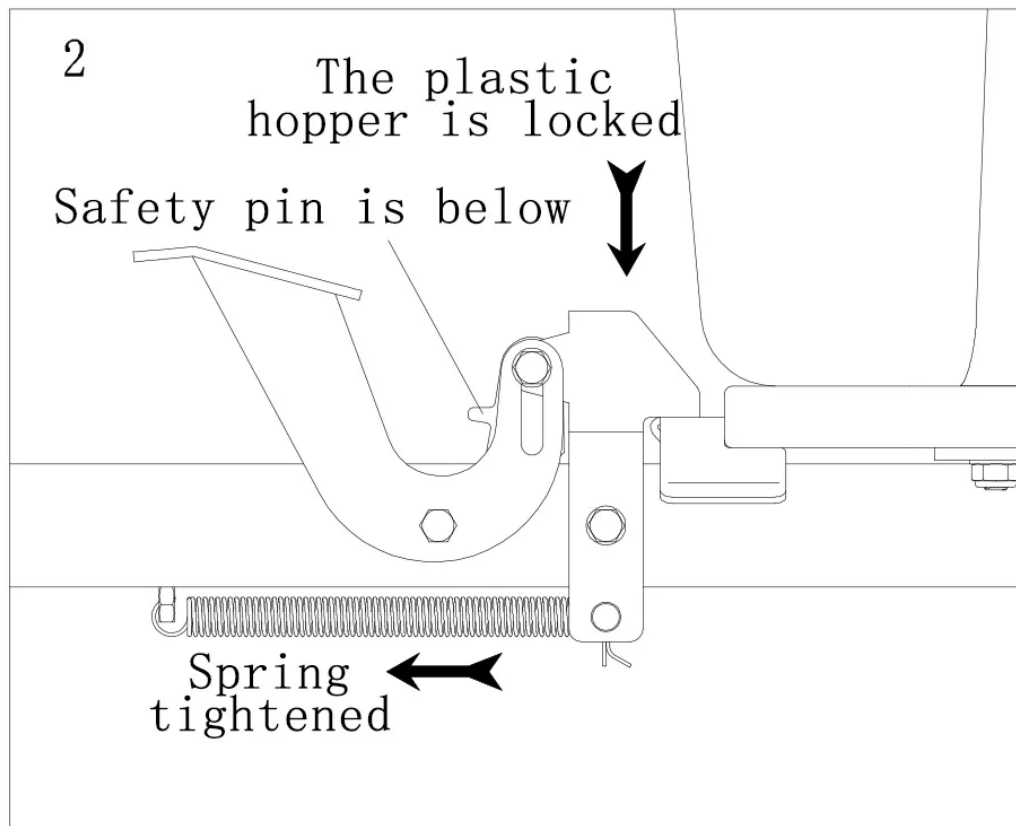

8. Bedieningsinstructies

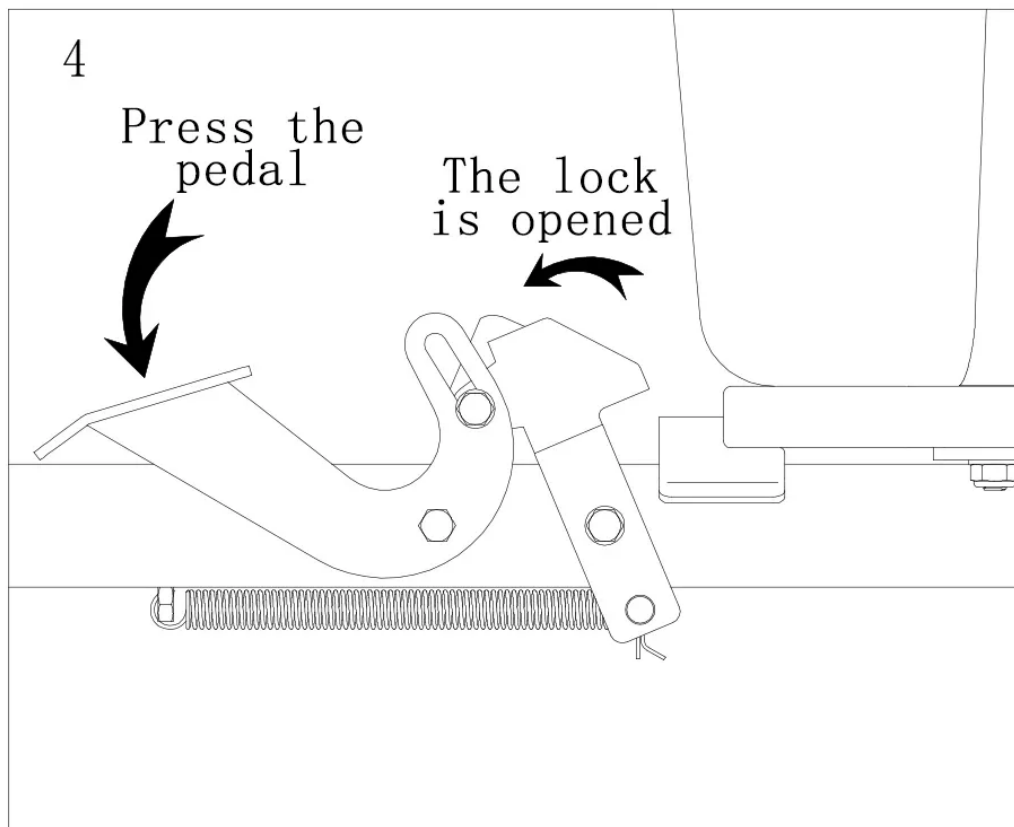

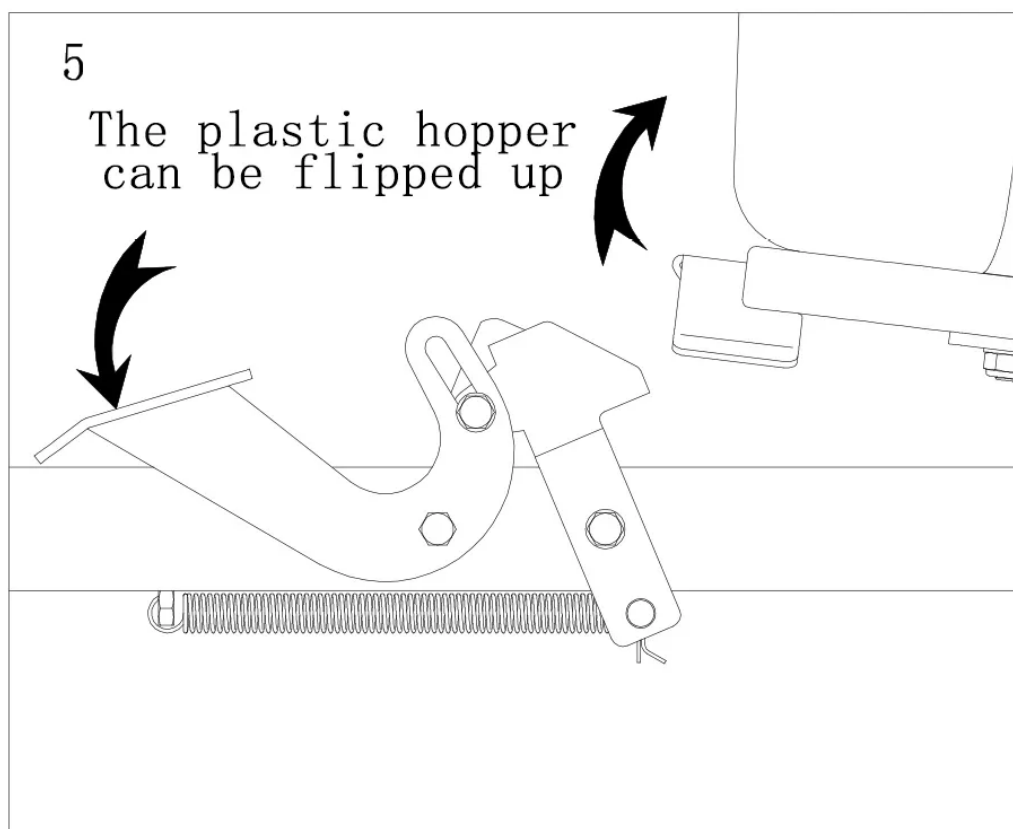

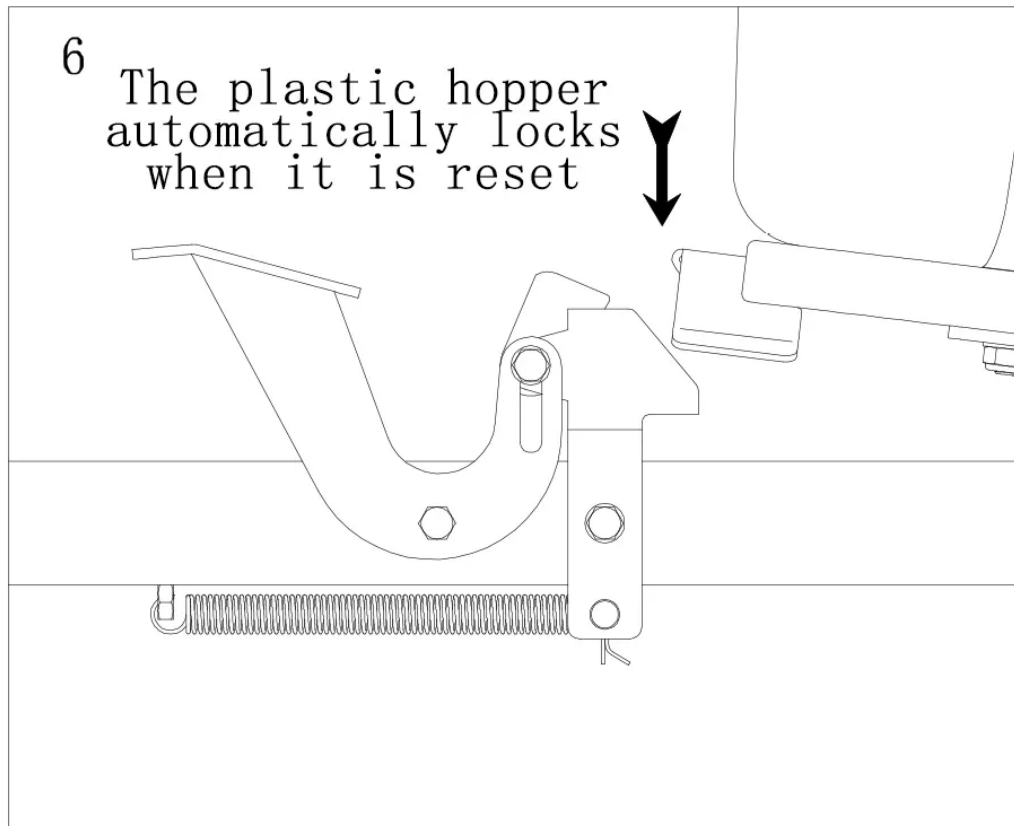

9. Bedieningsinstructies

1. Klap het veiligheidsapparaat omhoog en druk het pedaal naar beneden om de laadbak te lossen.
2. Wanneer u de kar sleept, klap het veiligheidsapparaat omlaag om de laadbak te vergrendelen en onbedoeld lossen te voorkomen.

Waarschuwing: Druk niet op het pedaal nadat het veiligheidsapparaat is vergrendeld.



10. Onderhoud

Onderhoud

- Maak na elk gebruik het materiaal uit de Hopper schoon.
- Spoel/droog de binnen- en buitenkant van de Kiepaanhanger na elk gebruik.
- Zorg ervoor dat de banden de AANBEVOLEN BANDENSPANNING van 28 PSI hebben voordat u gaat rijden.
- Smeer regelmatig de as en het wiellagergebied in of wanneer nodig.
- Controleer periodiek alle bevestigingen op strakheid. Reinig en smeer onderdelen jaarlijks licht in.
- Gebruik een glanzende emaille spuitverf om bekrast of versleten geschilderde metalen oppervlakken bij te werken.
- Overschrijd nooit de laadcapaciteit van 1200lb (544,3kg), dit zal de Kiepaanhanger beschadigen.

Belangrijk: Als een onderdeel vervangen moet worden, gebruik dan alleen onderdelen die voldoen aan de specificaties van de fabrikant. Vervangingsonderdelen die niet aan de specificaties voldoen, kunnen resulteren in een veiligheidsrisico of slechte werking.

Opslag

- Laat nooit materiaal voor langere tijd in de Kiepaanhanger zitten.
- Zorg ervoor dat de Aanhanger schoon en droog is voordat u deze opslaat voor jaren van probleemloos gebruik.
- Bewaar binnenshuis of in een beschermde ruimte tijdens slecht weer en wintermaanden.
- Wanneer u buiten opslaat, houd de Trekhaak altijd iets hoger dan de achterkant van de Aanhanger om ervoor te zorgen dat vocht gemakkelijk naar achteren kan weglopen en zich niet in de bak ophoopt.

11. Probleemoplossing

- **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?**

Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam.

- **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Servicevoorwaarden: <https://nl.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

