


Instruktioner av Monster Shop (UK)

T-MECH 4-hjulig Tippvagn

214875

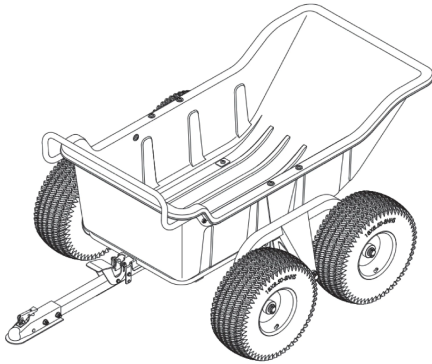

Enhetsöversikt

T-Mech 4-hjulig tippvagn med staketförlängning är en hållbar och mångsidig lösning för att enkelt transportera tunga laster. Byggt med robust stålkonstruktion, har den en praktisk tippmekanism för enkel lossning, stora hjul för ökad stabilitet och en generös lastkapacitet för att klara krävande uppgifter. Den extra staketförlängningen ökar lastvolymen, vilket gör den idealisk för att transportera skrymmande material. Perfekt för jordbruk, landskapsarkitektur eller byggnadsarbete, levererar denna vagn tillförlitlighet, effektivitet och extra kapacitet när det behövs som mest.

Specifikationer

Mått

- **Totalt:** L 216 / L170 x B 128,5 x H 95,5cm
- **Behållare:** L 156 x B 78 x H 46cm
- **Staket:** 2 st av L 124,5 x H 29,5, 1 st av L 79 x H 29,5cm
- **Hjul:** B 21,5 x H 44,5
- **Nettovikt:** 100kg




Säkerhetsråd

- Säkerställ att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Utbilda alltid operatörer grundligt innan de använder släpvagnen, inklusive säkra lastnings-, kör-, tipp- och lossningsmetoder.
- Kontrollera draganordningen och alla kopplingsmekanismer för att säkerställa att de är säkra och ordentligt låsta före varje användning. Inspektera dessa delar regelbundet för slitage eller skador.
- Säkerställ att släpvagnen är jämnt lastad för att undvika instabilitet under användning. Ojämn lastning ökar risken för att tippa eller välta.
- Tippa aldrig släpvagnen på ojämna eller lutande ytor, eftersom detta kan orsaka att släpvagnen välter. Tippa alltid på plan och stabil mark.
- Följ strikt den angivna viktkapaciteten för släpvagnen. Överlastning kan orsaka broms- eller kontrollfel, vilket leder till olyckor. Tydlig skyltning som anger lastgränser bör alltid vara synlig på släpvagnen.
- Håll alla åskådare borta från släpvagnen under tippning för att undvika skador från fallande laster. Säkra laster ordentligt med fasthållningsanordningar innan tippning.
- Var försiktig när du kopplar eller lossar släpvagnen för att undvika klämrisker. Använd handskar för att skydda händerna och överväg att använda ett buddy-system för större släpvagnar.
- Utför lastnings- och lossningsoperationer på plan mark. Säkerställ att området runt om är fritt från hinder för att förhindra halk-, snubbel- och fallolyckor. Operatörer bör bära lämpliga halkfria skor.
- Driv släpvagnen i säkra hastigheter och inom rekommenderade gränser. Höghastighetsdrift ökar risken för att förlora kontrollen. Inspektera ATV:n och släpvagnen för korrekt balans och anslutning före varje användning.
- Installera och underhåll reflexer och belysning på släpvagnen för att säkerställa synlighet under dåliga ljusförhållanden. Bekräfta att operatören har fri sikt vid backning eller manövrering.
- Utför regelbundet underhåll och inspektioner på släpvagnen, inklusive däck, bromsar, dragmekanismer och tippmekanismer, för att säkerställa säker drift.
- Stå aldrig mellan ATV:n och släpvagnen när du kopplar eller kopplar loss den för att undvika att bli fastklämd eller skadad om släpvagnen rör sig.
- Parkera alltid ATV:n och släpvagnen på en plan yta vid lastning, lossning eller tippning, och aktivera bromsarna för att förhindra rörelse.
- Håll barn och obehöriga personer borta från släpvagnen och ATV:n för att undvika oavsiktlig användning eller olyckor.
- Modifiera inte släpvagnen på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och ogiltigförklara garantier eller ansvarsförsäkringar.



- Förvara släpvagnen på en torr, säker plats när den inte används, och säkerställ att alla rörliga delar är fria från rost eller korrosion genom regelbunden rengöring och smörjning.

Delar

Plasthopper 1 stycke(n)		Balk 1 stycke(n)	
Hoppermonteringsram 1 stycke(n)		Hjulram 2 stycke(n)	
Dragstång 1 stycke(n)		Handtag 1 stycke(n)	
Däck 4 stycke(n)		Främre staketförlängning 1 stycke(n)	
Höger staketförlängning 1 stycke(n)		Vänster staketförlängning 1 stycke(n)	
Anslutningsplatta 1 stycke(n)		Halvcirkelformad fyrkantsbult M12x80 4 stycke(n)	
Försänkt Phillips-skruv M10x45 4 stycke(n)		Försänkt Phillips-skruv M10x25 8 stycke(n)	
D-typ sprint 6 stycke(n)		Rektangulär Distans 4 stycke(n)	
Nylonlåsmutter M10 12 stycke(n)		Nylonlåsmutter M12 4 stycke(n)	
Stor bricka $\varnothing 10$ 14 stycke(n)		Platt bricka $\varnothing 10$ 14 stycke(n)	
Platt bricka $\varnothing 12$ 4 stycke(n)		Platt bricka $\varnothing 24$ 12 stycke(n)	
Låsmutter M8 2 stycke(n)		Låsmutter M10 6 stycke(n)	



Bult M10*50
2 stycke(n)

Bult M10*25
6 stycke(n)

Steg (11)

1. Fäst Dragstången

Som visas i Figur 1, använd 2 x Halvcirkelformad Fyrkantshalsbult M12x80, 2 x Platta Brickor $\varnothing 12$, 2 x Nylonlåsmuttrar M12, och 1 Anslutningsplatta för att installera Dragstångskomponenten och Bommen tillsammans (se Figur 2).




Figure 2




Figure 2



2. Montera Däcken

1. Som visas i Figur 3, använd 2 x Platta Brickor $\varnothing 24$ och 1 x 0-typ sprint för att installera en Hjulram på Axeln på ena sidan av Bommen, och installera Hjulramen på andra sidan på samma sätt (se Figur 4).
2. Som visas i Figur 5, använd 2 x Platta Brickor $\varnothing 24$ och 1 x 0-typ sprint för att installera ett Däck på Axeln av Hjulramen. Däckets ventilationsmunstycke är på utsidan. Installera sedan det andra Däcket och använd samma metod på andra sidan. Installera 2 Däck (se Figur 6).

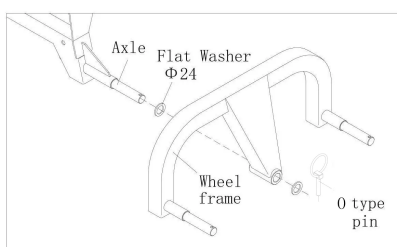


Figure 3

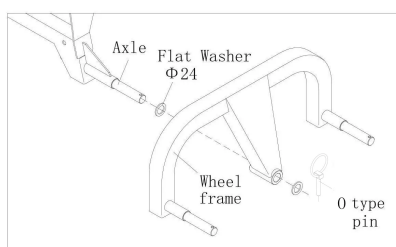


Figure 3

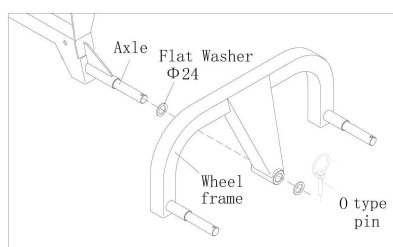


Figure 3

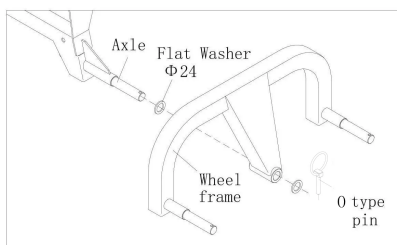


Figure 3



3. Fäst Hopper-ramen

Som visas i Figur 7, använd 2 x Halvcirkelformade Fyrkantiga Halsbultar M12x80, 2 x Platta Brickor $\phi 12$, och 2 x Nylonlåsmuttrar M12 för att montera ihop Hopper-bottenramen och kroppens ram (se Figur 8).

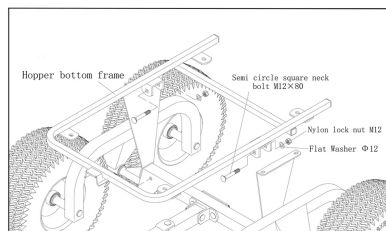


Figure 7

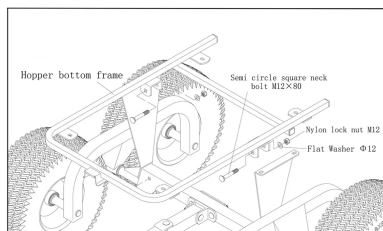


Figure 7

4. Fäst Polybrickan

1. Som visas i Figur 9, använd 8 x Försänkta Phillips-skrivar M10x45, 8 x Platta Brickor $\phi 10$, 4 x Stora Brickor $\phi 10$, 8 x Nylonlåsmuttrar M10 och 4 x Rektangulära Distansbrickor för att montera behållaren till Behållarens Bottenram.
2. Som visas i Figur 10, montera Handtaget till kroppen med 4 x Försänkta Phillips-skrivar M10x25, 4 x Stora Brickor $\phi 10$, och 4 x Nylonlåsmuttrar M10. Montering är klar.

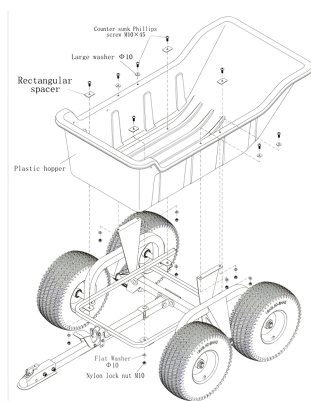


Figure 9

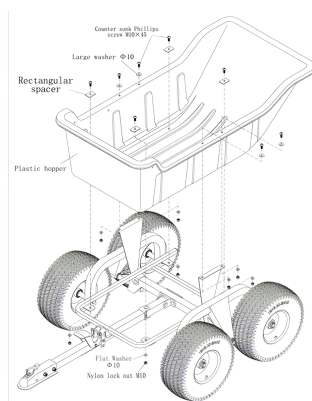


Figure 9


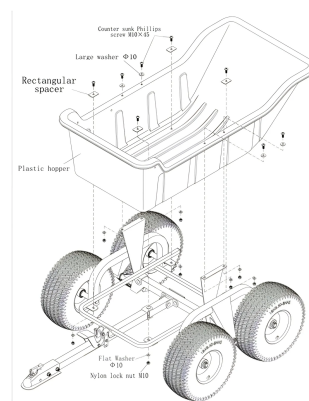


Figure 9



5. Fästa staketförlängningen

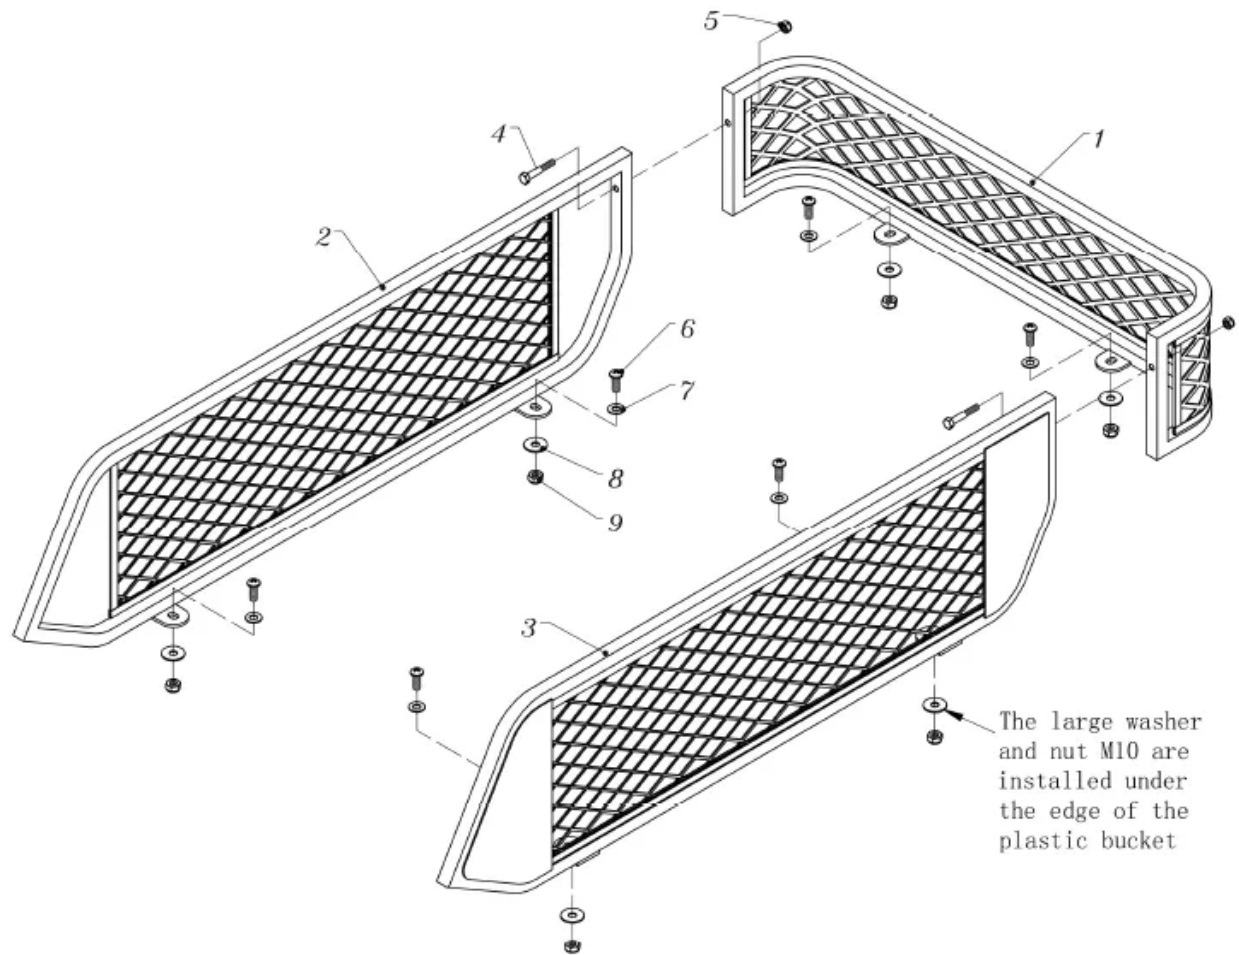


6. Bruksanvisning


ANVÄNDA DIN TIPPVAGN


- ÖVERSKRID INTE den angivna kapaciteten på 1200 lb (544,3 kg).
- SE TILL ATT alltid säkra och låsa Tippvagnen till fordonets dragkrok innan användning.
- ANVÄND ENDAST godkända fordon när du drar Tippvagnen (Gräsmatta/Trädgårdstraktorer och fyrhjulingar).
- DRAG ALDRIG Tippvagnen med lådan upphöjd.
- FYLL INTE Tippvagnen för mycket. Överfyllda laster kan få vagnen och dragfordonet att förlora greppet och sladda okontrollerat.
- FYLL ENDAST Tippvagnen till en bekväm tippningslast. Extremt tunga laster blir svåra att hantera och tippa.
- ANVÄND ALLTID Tippvagnen för dess avsedda syfte.
- SE TILL ATT dragfordonet och den kombinerade vikten av föraren MÅSTE vara större än lastens vikt för att få rätt kontroll.
- ANVÄND INTE vagnen på allmänna vägar eller gator.
- ÖVERSKRID ALDRIG 16 mph när du drar Tippvagnen.
- GÖR INTE skarpa svängar som kan få Gräsmatta/Trädgårdstraktorns eller fyrhjulingens däck att gnugga mot Tippvagnen.
- SÄNK ALLTID hastigheten innan du svänger.
- VAR ALLTID försiktig när du backar med Tippvagnen. För att undvika "knivning" ska du alltid backa i en rak linje.




7. Driftsinstruktioner

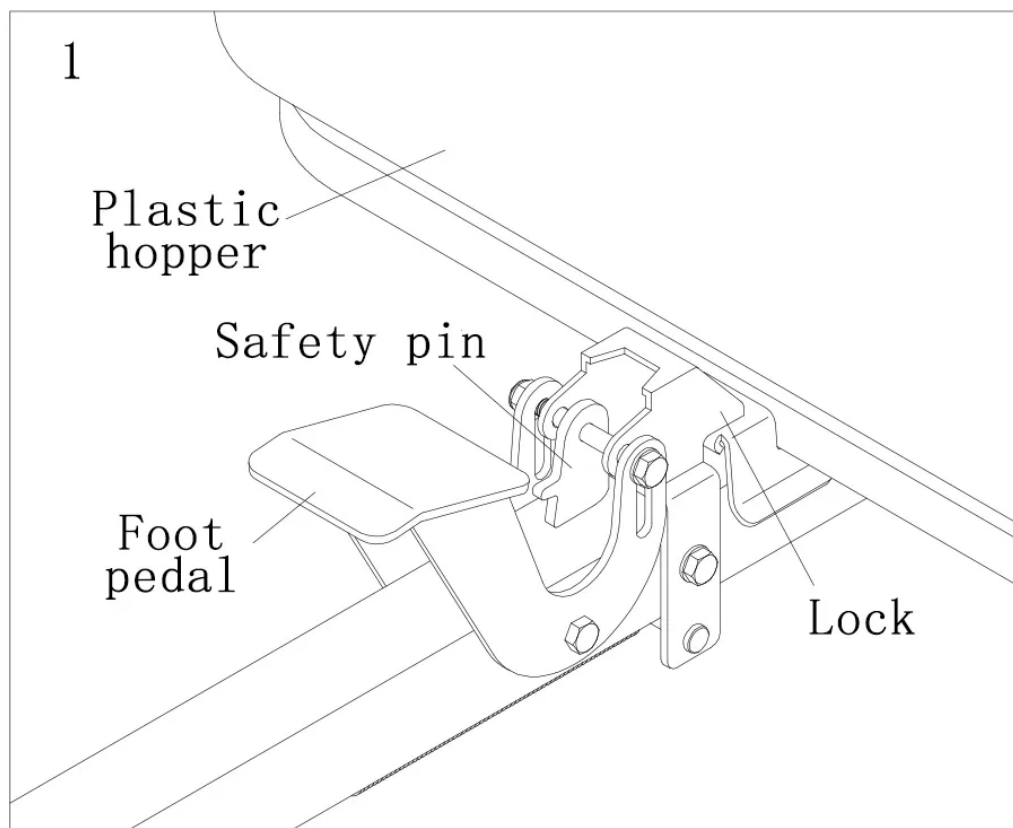


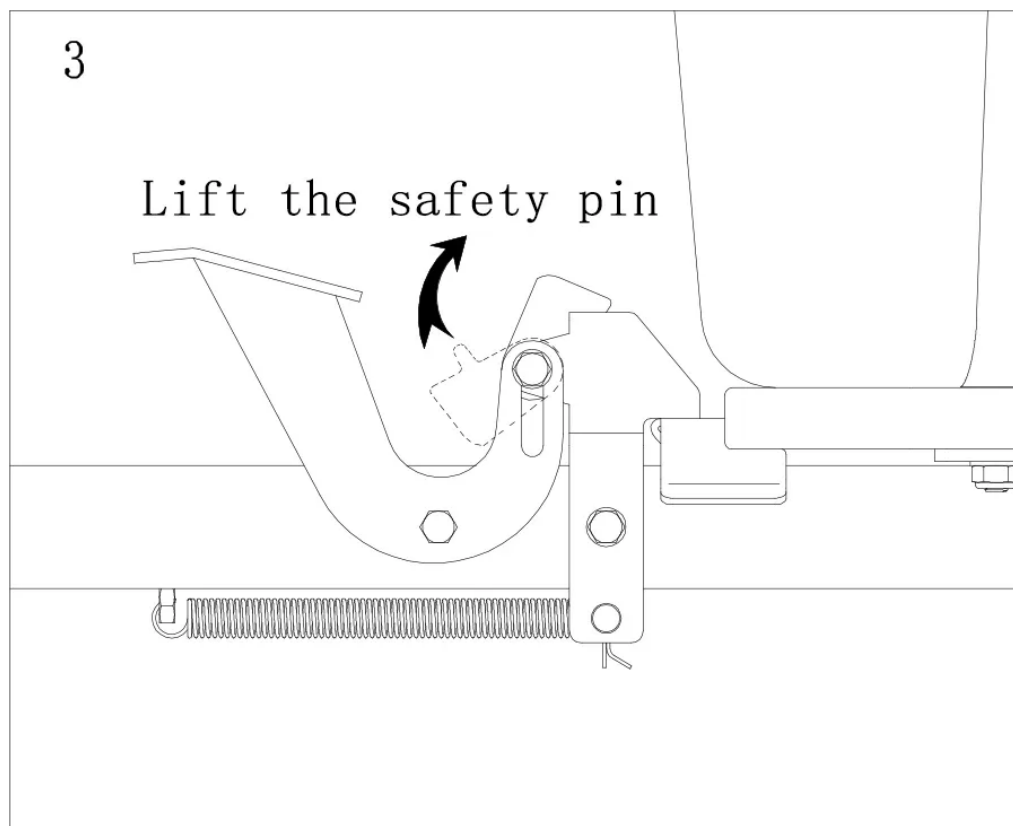


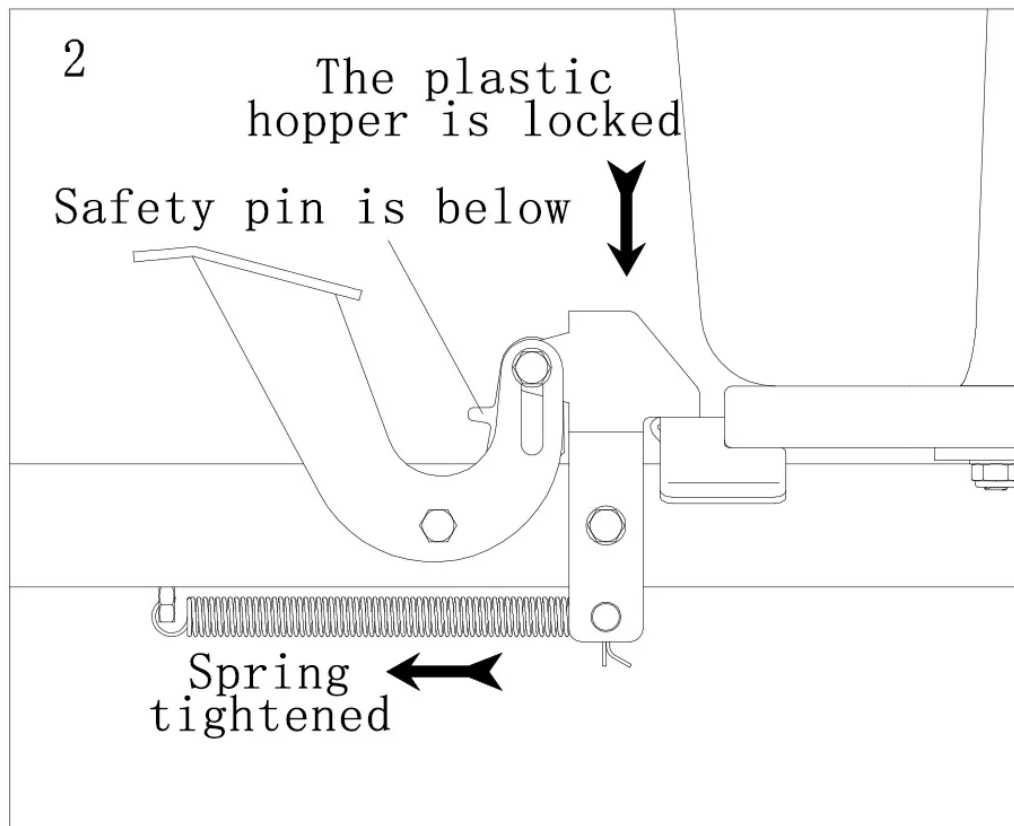

8. Driftsinstruktioner

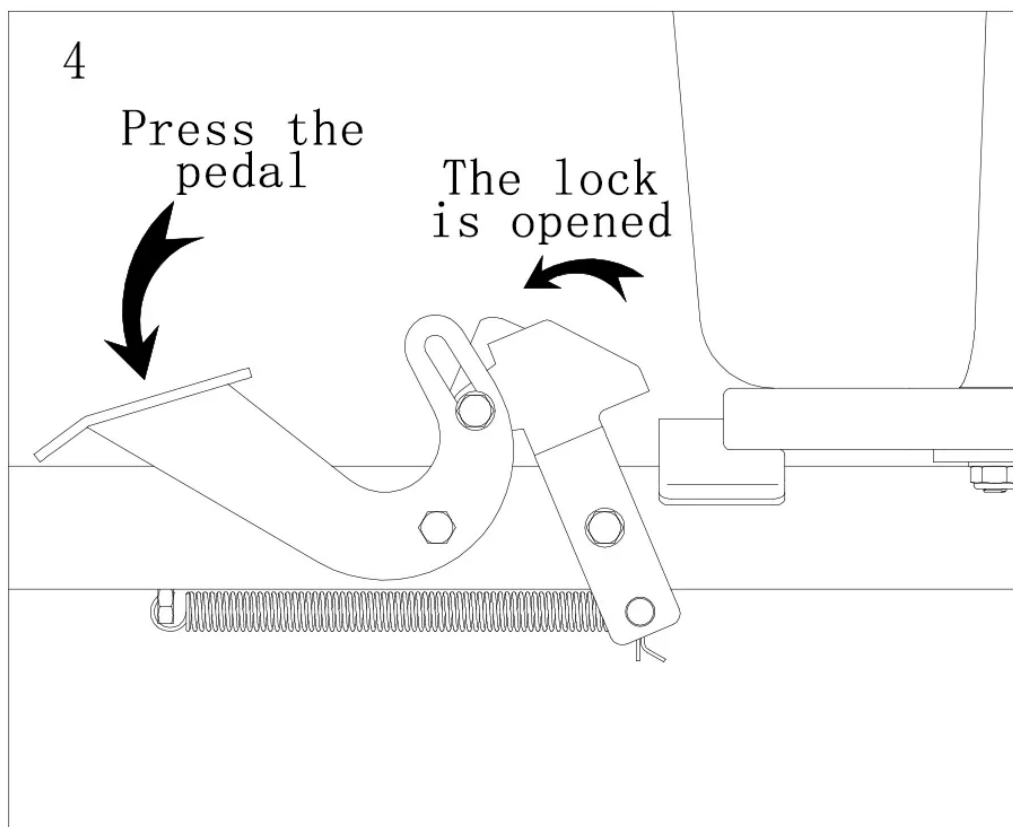

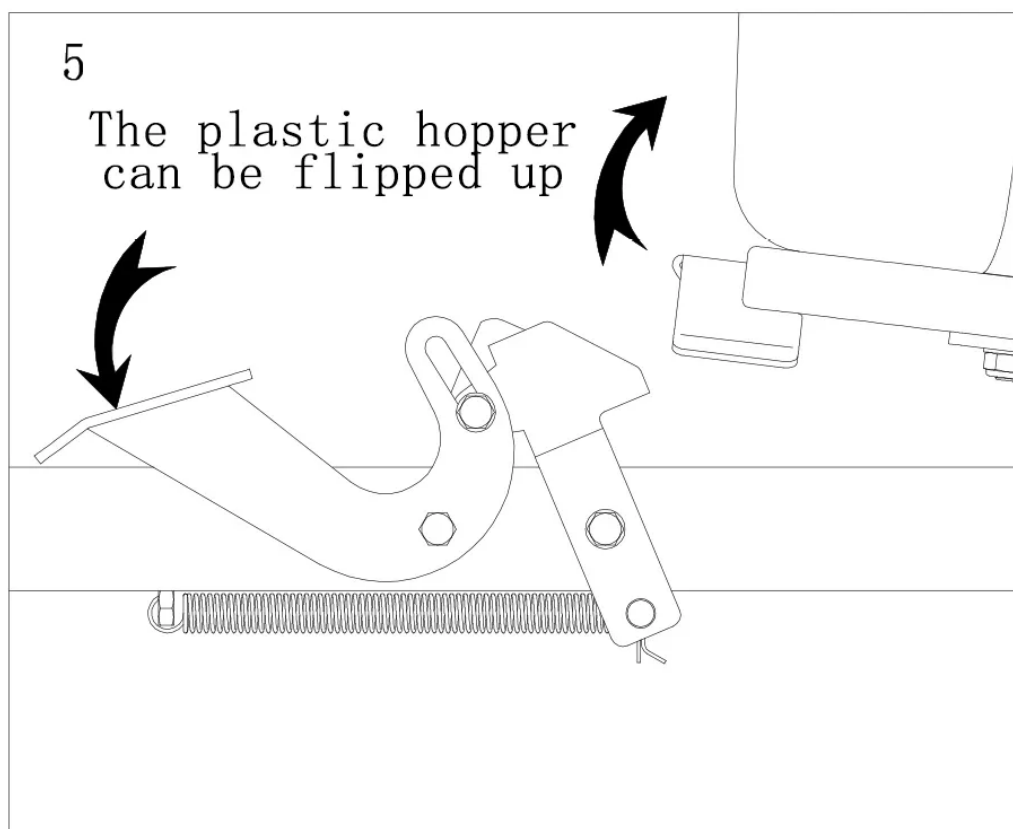

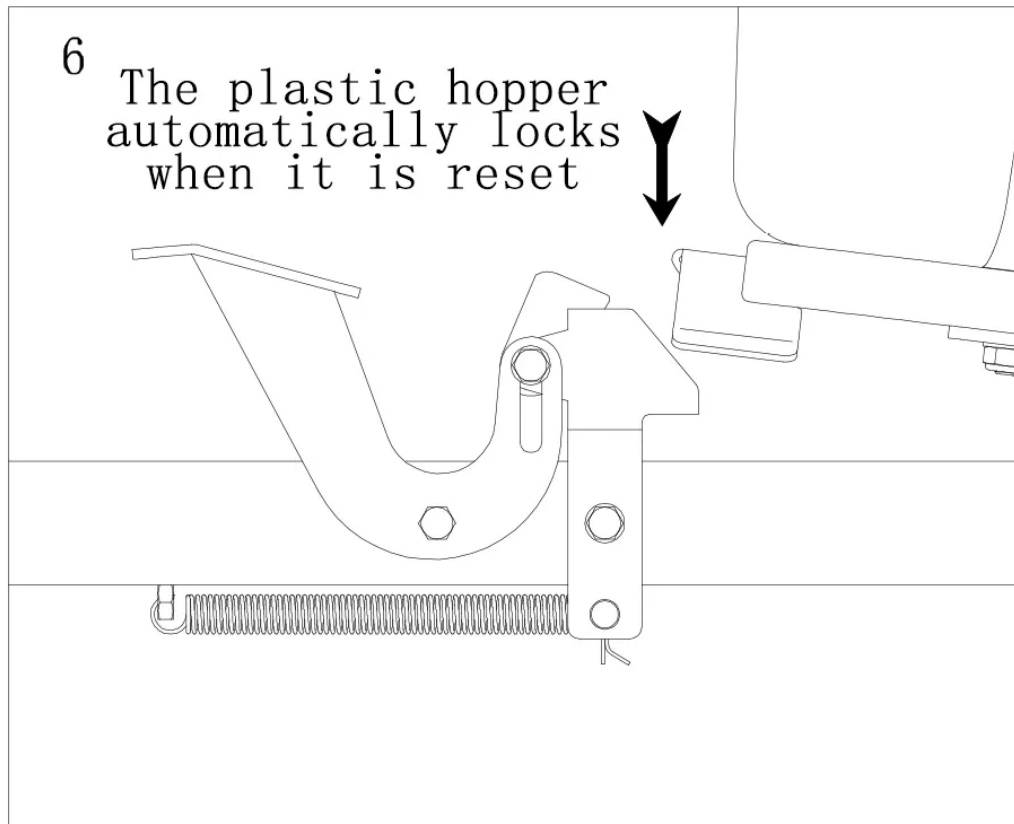

9. Bruksanvisning

1. Fäll upp säkerhetsanordningen och tryck ner pedalen för att frigöra flaket för tippning.
2. När du bogserar vagnen, fäll ner säkerhetsanordningen för att låsa flaket och undvika oavsiktlig tippning.

Varning: Tryck inte på pedalen efter att säkerhetsanordningen är låst.



10. Underhåll

Underhåll

- Efter varje användning, rengör materialet ur behållaren.
- Skölj/torka insidan och utsidan av tippvagnen efter varje användning.
- Innan användning, se till att däckerna har det REKOMMENDERADE DÄCKTRYCKET 28 PSI.
- Smörj regelbundet axeln och hjullagerområdet eller vid behov.
- Kontrollera regelbundet alla fästelement för åtdragning. Rengör och smörj lätt delar årligen.
- Använd en blank emaljsprayfärg för att bättra på repade eller slitna målade metallytor.
- Överskrid aldrig lastkapaciteten på 1200 lb (544,3 kg), det kommer att skada tippvagnen.

Viktigt: Om en del behöver bytas ut, använd endast delar som uppfyller tillverkarens specifikationer. Reservdelar som inte uppfyller specifikationerna kan leda till en säkerhetsrisk eller dålig funktion.

Förvaring

- Låt aldrig material ligga kvar i tippvagnen under längre perioder.
- Innan förvaring, se till att vagnen är ren och torr för många års problemfri användning.
- Förvara inomhus eller i skyddat område under hårt väder och vintermånader.
- Vid utomhusförvaring, håll alltid draget något högre än bakdelen av vagnen för att låta fukten lätt rinna ut bak och inte samlas i lådan.

11. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

