


Instrukcje według Monster Shop (UK)

T-MECH 4-kołowa przyczepa wywrotka

214875

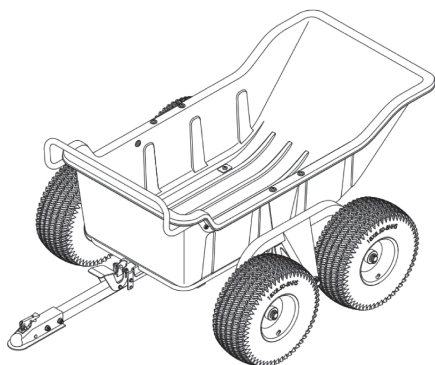

Przegląd jednostki

Przyczepa wywrotka T-Mech na 4 kołach z przedłużeniem ogrodzenia to trwałe i wszechstronne rozwiązanie do łatwego transportu ciężkich ładunków. Zbudowana z solidnej konstrukcji stalowej, posiada praktyczny mechanizm wywrotki do bezwysiłkowego rozładunku, duże koła dla zwiększonej stabilności oraz dużą pojemność ładunkową do realizacji wymagających zadań. Dodatkowe przedłużenie ogrodzenia zwiększa objętość ładunku, co czyni ją idealną do przewożenia materiałów o dużych gabarytach. Doskonala do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie lub budownictwie, ta przyczepa zapewnia niezawodność, wydajność i dodatkową pojemność, gdy jest najbardziej potrzebna.

Specyfikacje

Wymiary

- **Całkowite:** L 216 / L170 x W 128,5 x H 95,5cm
- **Hopper:** L 156 x W 78 x H 46cm
- **Ogrodzenie:** 2 szt. L 124,5 x H 29,5, 1 szt. L 79 x H 29,5cm
- **Koło:** W 21,5 x H 44,5
- **Waga netto:** 100kg



Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i w pełni zrozumiałeś instrukcję obsługi oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.
- Zawsze dokładnie przeszkol operatorów przed użyciem przyczepy, w tym w zakresie bezpiecznego ładowania, jazdy, wywrotki i rozładunku.
- Sprawdź zaczep i wszystkie mechanizmy sprzęgające, aby upewnić się, że są zabezpieczone i prawidłowo zablokowane przed każdym użyciem. Regularnie sprawdzaj te części pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że przyczepa jest równomiernie załadowana, aby uniknąć niestabilności podczas użytkowania. Nierównomierne ładowanie zwiększa ryzyko przewrócenia się lub wywrócenia.
- Nigdy nie wywracaj przyczepy na nierównych lub pochyłych powierzchniach, ponieważ może to spowodować przewrócenie się przyczepy. Zawsze wywracaj na płaskim i stabilnym podłożu.
- Ściśle przestrzegaj podanej pojemności ładunkowej przyczepy. Przeciężenie może spowodować awarie hamulców lub kontroli, prowadząc do wypadków. Wyraźne oznaczenia wskazujące limity ładunku powinny być widoczne na przyczepie przez cały czas.
- Trzymaj wszystkich postronnych z dala od przyczepy podczas wywrotki, aby uniknąć obrażeń spowodowanych spadającymi ładunkami. Zabezpiecz ładunki odpowiednimi urządzeniami mocującymi przed wywrotką.
- Zachowaj ostrożność podczas zaczepiania lub odczepiania przyczepy, aby uniknąć obrażeń w punktach zaciskowych. Używaj rękawic do ochrony rąk i rozważ użycie systemu partnerskiego dla większych przyczep.
- Wykonuj operacje ładowania i rozładunku na równym podłożu. Upewnij się, że otoczenie jest wolne od przeszkód, aby zapobiec poślizgnięciom, potknięciom i upadkom. Operatorzy powinni nosić odpowiednie obuwie antypoślizgowe.
- Obsługuj przyczepę z bezpiecznymi prędkościami i w zalecanych granicach. Operacja z dużą prędkością zwiększa ryzyko utraty kontroli. Przed każdym użyciem sprawdź równowagę i połączenie ATV i przyczepy.
- Zainstaluj i utrzymuj odblaski i oświetlenie na przyczepie, aby zapewnić widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Upewnij się, że operator ma wyraźne linie widzenia podczas cofania lub manewrowania.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację i inspekcje przyczepy, w tym opon, hamulców, mechanizmów zaczepowych i mechanizmów wywrotki, aby zapewnić bezpieczną eksploatację.
- Nigdy nie stawaj między ATV a przyczepą podczas łączenia lub rozłączania, aby uniknąć uwięzienia lub obrażeń, jeśli przyczepa się przesunie.



- Zawsze parkuj ATV i przyczepę na płaskiej powierzchni podczas ładowania, rozładunku lub wywrotki i zaciągnij hamulce, aby zapobiec ruchowi.
- Trzymaj dzieci i osoby nieupoważnione z dala od przyczepy i ATV, aby uniknąć niezamierzonego użycia lub wypadków.
- Nie modyfikuj przyczepy w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i unieważnić gwarancje lub pokrycie odpowiedzialności.
- Przechowuj przyczepę w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana, i upewnij się, że wszystkie ruchome części są wolne od rdzy lub korozji poprzez regularne czyszczenie i smarowanie.

Części

Plastikowy Lej 1 sztuka(i)		Belka 1 sztuka(i)	
Rama montażowa kosza 1 sztuka(i)		Rama koła 2 sztuka(i)	
Dyszel zaczepu 1 sztuka(i)		Uchwyt 1 sztuka(i)	
Opona 4 sztuka(i)		Przednie przedłużenie ogrodzenia 1 sztuka(i)	
Prawa przedłużka ogrodzenia 1 sztuka(i)		Lewe przedłużenie ogrodzenia 1 sztuka(i)	
Płyta łącząca 1 sztuka(i)		Śruba z łbem półokrągłym kwadratowym M12x80 4 sztuka(i)	
Wkręt z łbem stożkowym krzyżakowym M10x45 4 sztuka(i)		Wkręt z łbem stożkowym krzyżakowym M10x25 8 sztuka(i)	
Sworzeń typu D 6 sztuka(i)		Prostokątny dystans 4 sztuka(i)	
Nakrętka samokontruująca nylonowa M10 12 sztuka(i)		Nakrętka samokontruująca nylonowa M12 4 sztuka(i)	



Duża podkładka $\varnothing 10$

14 sztuka(i)

Podkładka płaska $\varnothing 10$

14 sztuka(i)

Podkładka płaska $\varnothing 12$

4 sztuka(i)

Podkładka płaska $\varnothing 24$

12 sztuka(i)

Nakrętka samokontrująca M8

2 sztuka(i)

Nakrętka samokontrująca M10

6 sztuka(i)

Śruba M10*50

2 sztuka(i)

Śruba M10*25

6 sztuka(i)

Kroki (11)

1. Przymocuj Rurę Holowniczą

Jak pokazano na Rysunku 1, użyj 2 x Śruba Półokrągła z Kwadratowym Łbem M12x80, 2 x Podkładki Płaskie $\varnothing 12$, 2 x Nakrętki Samozabezpieczające M12 oraz 1 Płytke Łączącą, aby zamontować razem Komponent Belki Holowniczej i Belkę (zobacz Rysunek 2).




Figure 2




Figure 2



2. Montaż Opon

1. Jak pokazano na Rysunku 3, użyj 2 x Podkładek Płaskich $\varnothing 24$ i 1 x sworznia typu 0, aby zamontować Ramę Koła na Osi po jednej stronie Belki, a następnie zamontuj Ramę Koła po drugiej stronie w ten sam sposób (zobacz Rysunek 4).
2. Jak pokazano na Rysunku 5, użyj 2 x Podkładek Płaskich $\varnothing 24$ i 1 x sworznia typu 0, aby zamontować jedną Oponę na Osi Ramy Koła. Dysza do pompowania opony znajduje się na zewnątrz. Następnie zamontuj drugą Oponę i użyj tej samej metody po drugiej stronie. Zamontuj 2 Opony (zobacz Rysunek 6).

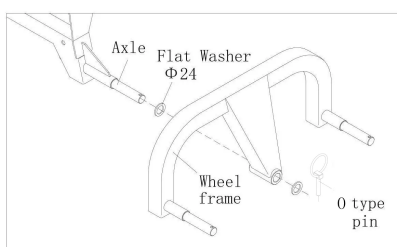


Figure 3

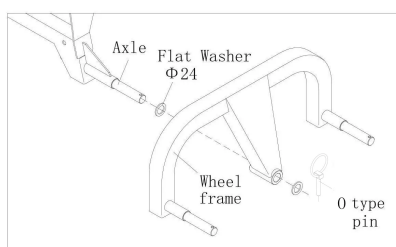


Figure 3

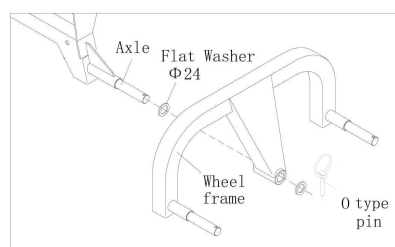


Figure 3

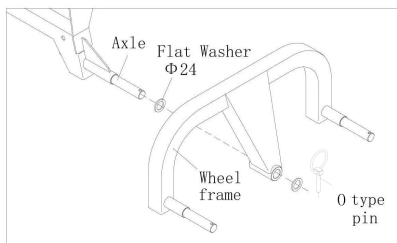


Figure 3



3. Przymocuj Ramę Leja

Jak pokazano na Rysunku 7, użyj 2 x Śruby Półokrągłe z Kwadratowym Łbem M12x80, 2 x Podkładki Płaskie $\phi 12$ oraz 2 x Nakrętki Samozabezpieczające M12 do zamontowania dolnej ramy Leja i ramy korpusu razem (zobacz Rysunek 8).

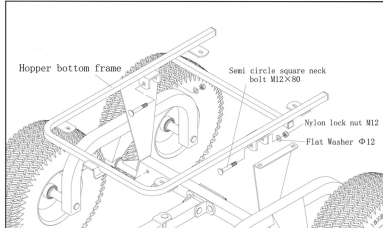


Figure 7

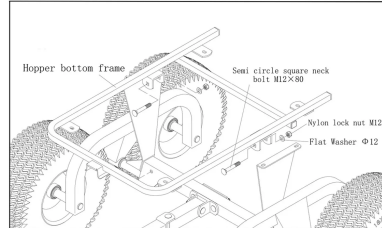


Figure 7

4. Przymocuj Tacę Polietylenową

1. Jak pokazano na Rysunku 9, użyj 8 x Śrub Stożkowych Phillips M10x45, 8 x Podkładek Płaskich $\phi 10$, 4 x Dużych Podkładek $\phi 10$, 8 x Nakrętek Samozabezpieczających Nylonowych M10 i 4 x Przekładek Prostokątnych do zamontowania zasobnika do Ramy Dolnej Zasobnika.
2. Jak pokazano na Rysunku 10, zamontuj Uchwyt do korpusu za pomocą 4 x Śrub Stożkowych Phillips M10x25, 4 x Dużych Podkładek $\phi 10$ i 4 x Nakrętek Samozabezpieczających Nylonowych M10. Montaż jest zakończony.

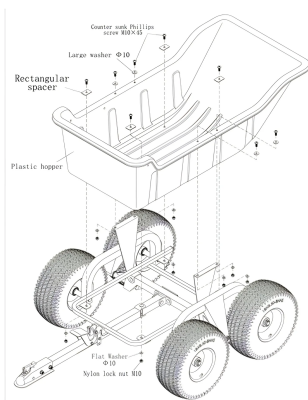


Figure 9

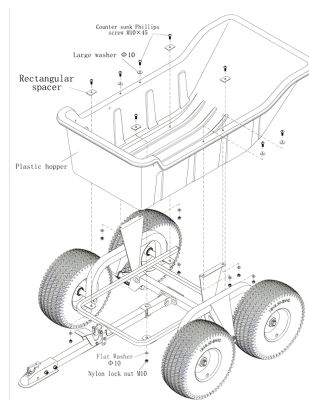


Figure 9


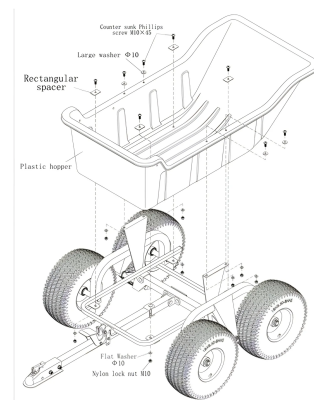


Figure 9



5. Montaż przedłużenia ogrodzenia

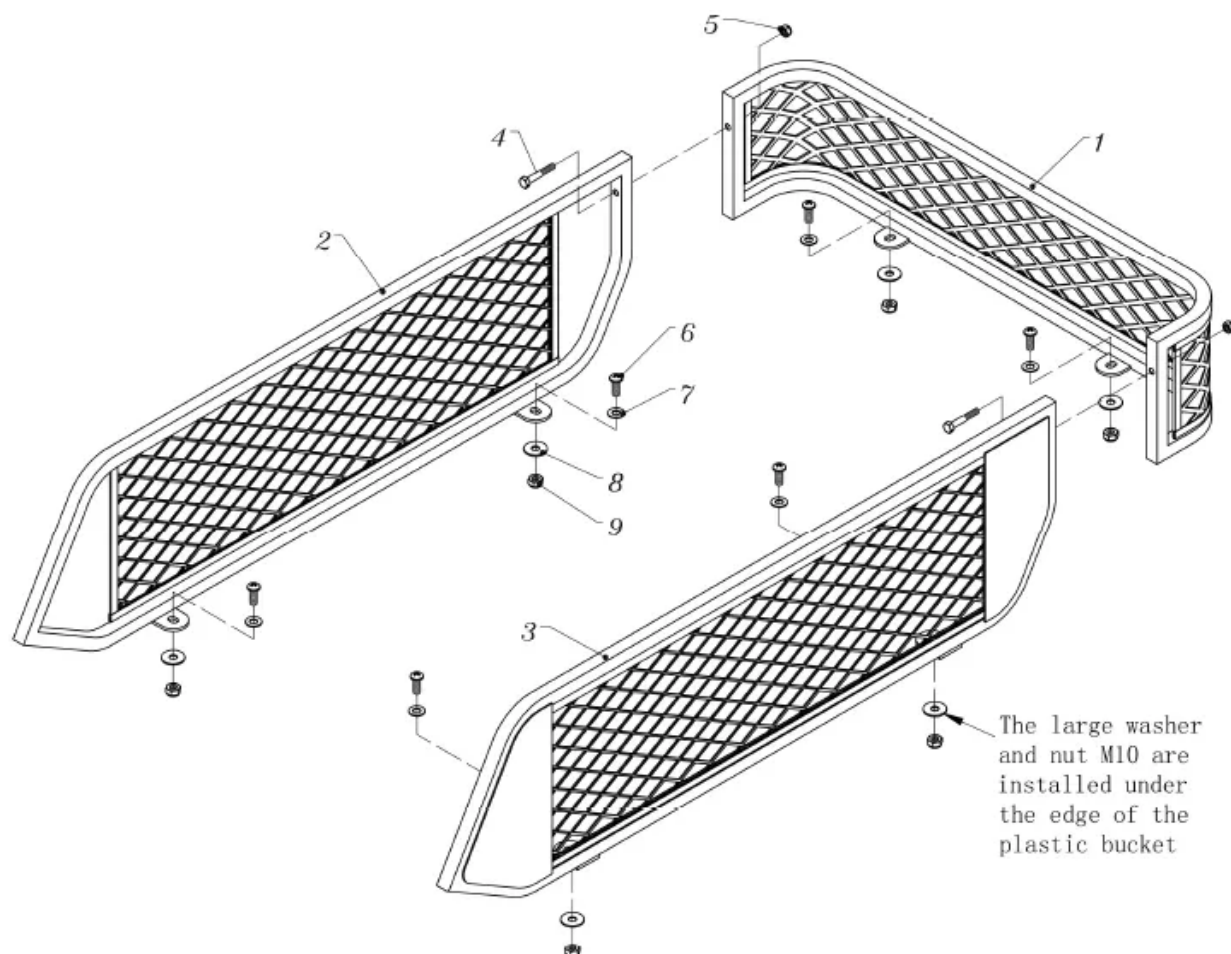


6. Instrukcje obsługi


KORZYSTANIE Z PRZYCZEPY WYWROTKI


- NIE przekraczaj dopuszczalnej ładowności 1200 lb (544,3 kg).
- Zawsze zabezpieczaj i blokuj przyczepę wywrotkę do zaczepu pojazdu przed rozpoczęciem pracy.
- Używaj TYLKO zatwierdzonych pojazdów do holowania przyczepy wywrotki (traktory ogrodowe i ATV).
- NIGDY nie holuj przyczepy wywrotki z podniesioną skrzynią.
- NIE przeładowuj przyczepy wywrotki. Przepełnione ładunki mogą spowodować utratę przyczepności i poślizg pojazdu holującego.
- Napełniaj przyczepę wywrotkę TYLKO do wygodnego poziomu rozładunku. Bardzo ciężkie ładunki będą trudne do obsługi i rozładunku.
- Zawsze używaj przyczepy wywrotki zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że pojazd holujący i łączna waga operatora MUSZĄ być większe niż waga ładunku przyczepy dla właściwej kontroli.
- NIE używaj przyczepy na drogach publicznych.
- NIGDY nie przekraczaj prędkości 16 mph podczas holowania przyczepy wywrotki.
- NIE wykonuj ostrych zakrętów, które mogą spowodować, że opony traktora ogrodowego lub ATV będą ocierać się o przyczepę wywrotkę.
- Zawsze zwalniaj przed zakrętem.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas cofania przyczepy wywrotki. Aby uniknąć "złamania", zawsze cofaj w linii prostej.




7. Instrukcje obsługi

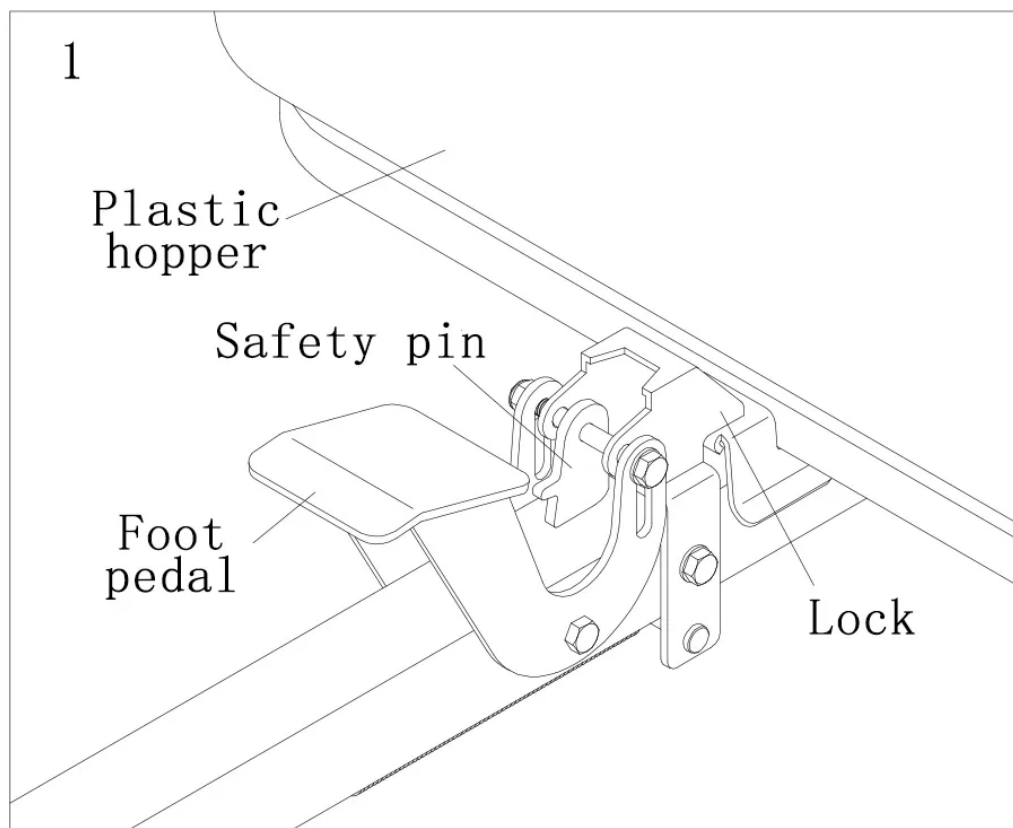


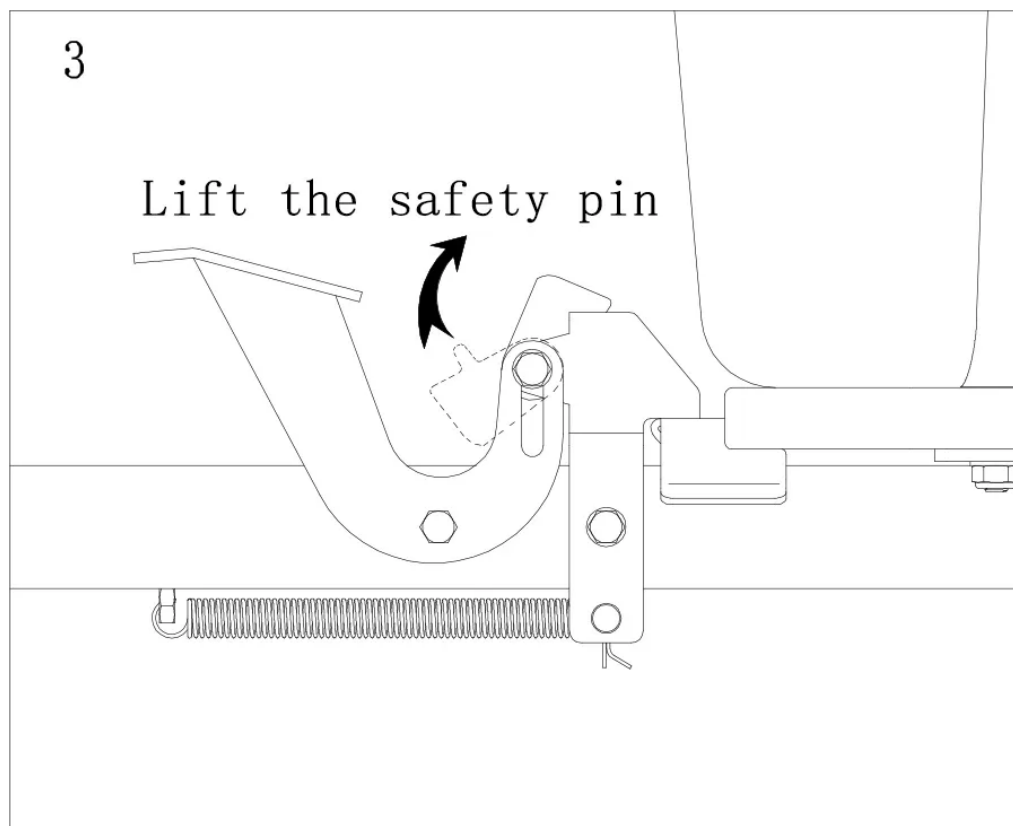


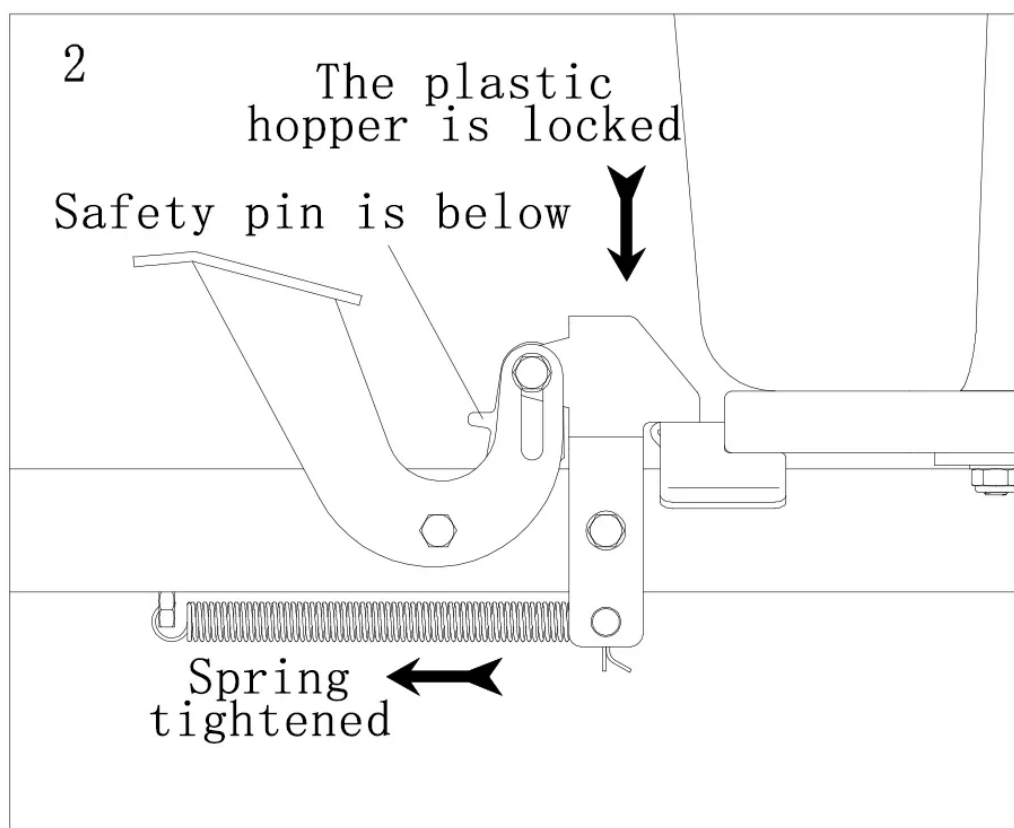

8. Instrukcje obsługi

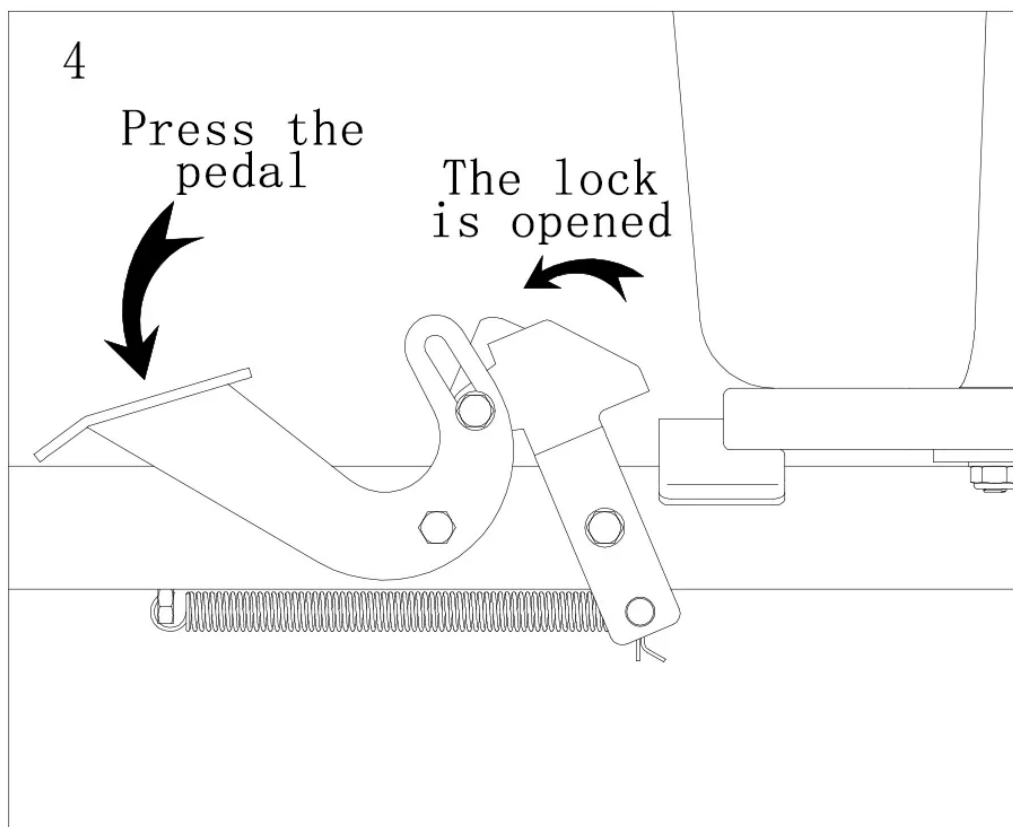

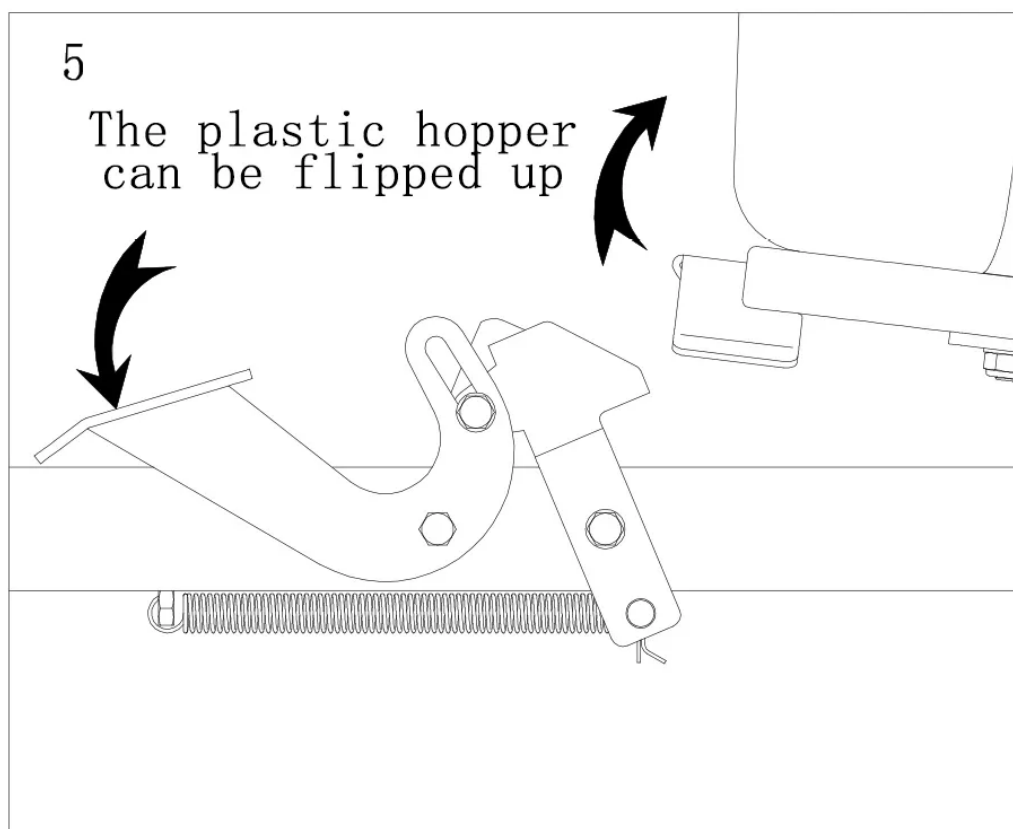

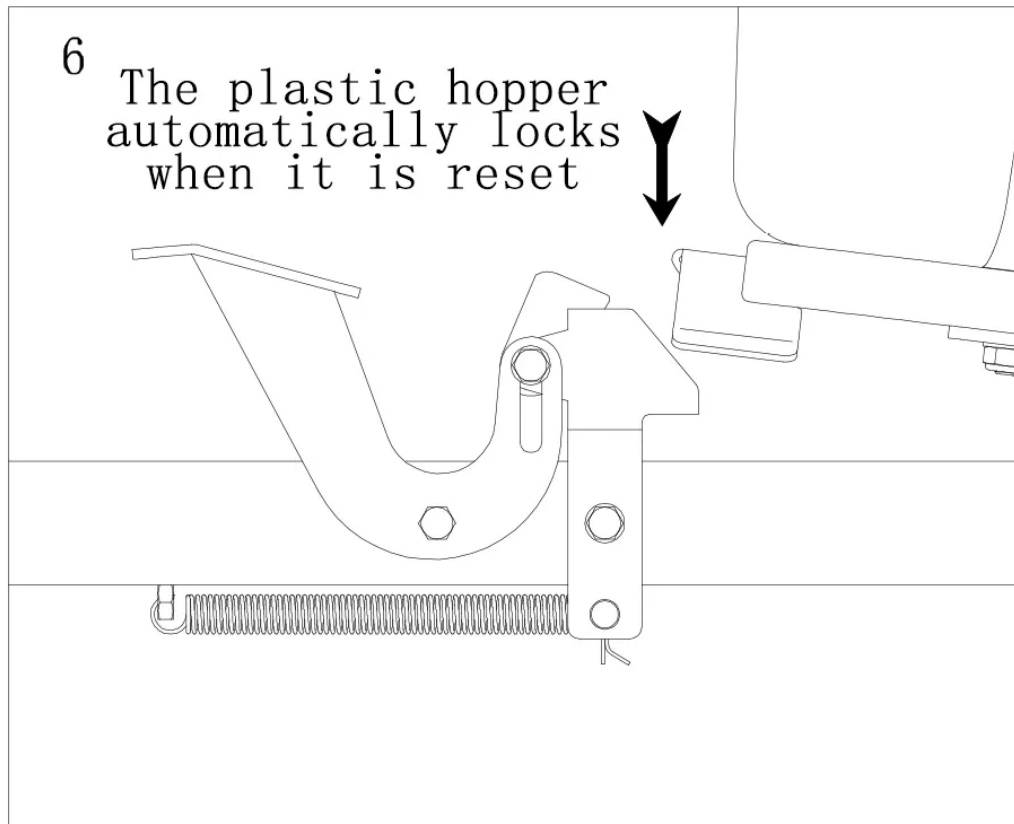

9. Instrukcje obsługi

1. Podnieś urządzenie zabezpieczające i naciśnij pedał, aby zwolnić platformę do wyładunku.
2. Podczas holowania przyczepy opuść urządzenie zabezpieczające, aby zablokować platformę i uniknąć przypadkowego wyładunku.

Ostrzeżenie: Nie naciskaj pedału po zablokowaniu urządzenia zabezpieczającego.



10. Konserwacja

Konserwacja

- Po każdym użyciu oczyścić materiał z zasobnika.
- Opłucz/wysusz wewnątrz i zewnątrz przyczepy wywrotki po każdym użyciu.
- Przed użyciem upewnij się, że opony mają ZALECANE CIŚNIENIE 28 PSI.
- Regularnie smaruj oś i obszar łożyska koła lub w razie potrzeby.
- Okresowo sprawdzaj wszystkie elementy złączne pod kątem ich dokręcenia. Co roku czyść i lekko smaruj części.
- Użyj błyszczącej emalii w sprayu, aby poprawić zarysowane lub zużyte pomalowane powierzchnie metalowe.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnej ładowności 1200 lb (544,3 kg), ponieważ może to uszkodzić przyczepę wywrotkę.

Ważne: Jeśli część wymaga wymiany, używaj tylko części spełniających specyfikacje producenta. Części zamienne, które nie spełniają specyfikacji, mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub pogorszyć działanie.

Przechowywanie

- Nigdy nie pozostawiaj materiału w przyczepie wywrotce na dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że przyczepa jest czysta i sucha, aby zapewnić lata bezproblemowej eksploatacji.
- Przechowuj w pomieszczeniu lub chronionym miejscu podczas złej pogody i zimowych miesięcy.
- Podczas przechowywania na zewnątrz zawsze utrzymuj zaczep nieco wyżej niż tył przyczepy, aby wilgoć mogła łatwo wypływać z tyłu i nie gromadziła się w skrzyni.

11. Rozwiązywanie problemów

- **CO ZROBIĆ, JEŚLI W MOIM ZAMÓWIENIU BRAKUJE CZĘŚCI?**

Jeśli wydaje się, że w Twoim zamówieniu brakuje jakiejś części, skontaktuj się z naszym przyjaznym i pomocnym Zespołem Wsparcia Klienta w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki.

- **W PRZYPADKU WSZELKICH INNYCH PROBLEMÓW, PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM ZESPOŁEM WSPARCIA KLIENTA.**



Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

