



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L

Ce guide fournit des instructions étape par étape pour assembler, utiliser et entretenir votre aspirateur industriel MAXBLAST 30L.

Informations sur le produit

Aspirateur Industriel 30L



Description

L'aspirateur industriel MAXBLAST 30L est conçu pour les tâches de nettoyage exigeantes dans les entrepôts, ateliers et espaces commerciaux. Équipé d'un moteur de 1400W, il gère efficacement les matériaux humides et secs.

Il est livré avec quatre accessoires, dont deux brosses pour sols, une buse à poils et un suceur plat, le rendant adapté à une large gamme de surfaces. Le système de double filtration assure des performances fiables et un air de sortie plus propre.

Un tambour en acier inoxydable durable, une capacité de 30 litres et des roulettes pivotantes facilitent son utilisation, son vidage et sa manœuvre—idéal pour garder de grandes surfaces propres avec un minimum d'effort.

Spécifications du produit

Informations Techniques

Tension	230 / 50 Hz
Puissance	1400 W
Intensité	10 A
Niveau Sonore	80 dB
Filtre	Filtre en tissu et HEPA



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L

UGS

10681

Dimensions

36 x 35,7 x 66 cm

Poids

9Kg

Capacité

30L

Caractéristiques du produit



1. Accessoire d'aspiration
2. Piédestal
3. Tambour en acier inoxydable
4. Tuyau d'aspiration
5. Poignée
6. Interrupteur d'alimentation
7. Tuyau de vidange
8. Roue

les pièces

Filtre HEPA

1

Sac à poussière

1

Filtre en tissu

1

Accessoire pour sol mouillé

1

Accessoire à brosse

1

Accessoire buse pour crevasses

1

Accessoire pour sol sec

1



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L

Instructions de fonctionnement


1. Étape Un

Insérez le connecteur de tuyau dans l'embouchure de l'entrée d'air. Assurez-vous que le connecteur est bien fixé.

2. Étape Deux

Vérifiez que le filtre double est en place pour l'aspiration à sec. Si vous effectuez une aspiration humide, retirez tout du tambour. Placez le cordon d'alimentation à l'arrière du tambour lors de l'utilisation. Si vous le souhaitez, avant l'aspiration à sec, vous pouvez ajouter le sac à poussière.

3. Étape Trois

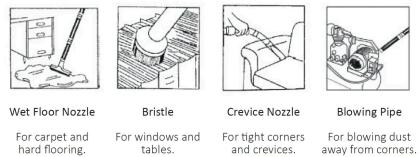

Fixez l'embout d'aspiration souhaité.

4. Étape Quatre

Allumez l'interrupteur principal, puis appuyez sur le bouton « On » pour mettre en marche.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L

Entretien du Nettoyage

1. Nettoyage du tambour

Si vous avez remarqué que l'aspiration a diminué, le tambour est plein. Pour le vider :

1. Tout d'abord, vous devez éteindre l'alimentation électrique.
2. Desserrez le bouton de verrouillage et soulevez le couvercle supérieur.
3. Retirez le sac à filtre et nettoyez la poussière du tambour.
4. Une fois vide, remplacez le sac à filtre propre et verrouillez le couvercle supérieur en place.

Liste de vérification :

1. Avez-vous fait correspondre les clés du glossaire sans tenir compte de la casse et uniquement en tant que mots entiers ? OUI
2. Avez-vous uniquement marqué les flexions autorisées (pluriel, formes verbales, possessif) et ignoré les formes dérivationnelles ? OUI
3. Avez-vous marqué les termes multi-mots uniquement lorsque la phrase complète était présente ? OUI
4. Avez-vous résolu les chevauchements en marquant d'abord la correspondance la plus longue ? OUI
5. Avez-vous évité de marquer à l'intérieur des attributs HTML ou de casser la structure HTML ? OUI
6. Avez-vous évité de marquer tout contenu déjà à l'intérieur d'une balise ? OUI
7. Avez-vous appliqué correctement les segments optionnels des clés du glossaire (par exemple, chaîne(s), maille(s)) ? OUI
8. Chaque balise utilise-t-elle le format : texte correspondant ? OUI
9. Toutes les balises sont-elles traçables à des entrées exactes du glossaire ? OUI

Aucune balise n'a été appliquée car il n'y a pas de clés autorisées dans la liste fournie.

2. Nettoyage du Filtre double



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Le Filtre en tissu et le Filtre HEPA doivent être lavés à l'eau tiède. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un chiffon doux pour essuyer.

Retirez le filtre avant le nettoyage et laissez-le sécher avant de le réinstaller.

Remarque : Le Sac à poussière ne doit pas être lavé, assurez-vous de laver le Filtre double, et non le Sac à poussière.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L

Dépannage

1. Guide de résolution

Veuillez lire le guide ci-dessous si vous rencontrez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q : L'aspirateur a perdu de la puissance d'aspiration.

A : Assurez-vous que l'aspirateur est vide, que le filtre est propre et qu'il n'y a pas de blocages dans le tuyau/accessoire.

Q : Il manque des pièces dans ma commande.

A : S'il semble qu'il manque une pièce dans votre colis, contactez notre équipe de support client dans les 7 jours suivant la réception. Les détails se trouvent sur la page Contactez-nous.

Q : Mon aspirateur industriel ne démarre pas.

A : Vérifiez que la prise est connectée à une source d'alimentation et que le tambour est vide. Vérifiez le fusible dans la prise. Lors de la vérification du fusible, assurez-vous que l'aspirateur est éteint au niveau de l'alimentation principale. S'il ne démarre toujours pas,appelez ou envoyez un e-mail à notre équipe de support. Ils vous guideront à travers les problèmes ou organiseront une date et une heure pour que nous récupérons le produit et le réparions avec notre garantie de 12 mois.

Q : Mon accessoire de tuyau ne fonctionne pas correctement.

A : Il s'agit très probablement d'une courroie cassée. Pour la remplacer, dévissez la plaque de protection derrière la brosse de votre aspirateur et vérifiez l'état de la courroie. Si elle semble endommagée, placez simplement une extrémité dans l'arbre d'entraînement et l'autre sur les rainures de la brosse. Remettez la brosse en place et tournez-la quelques fois pour vérifier si vous l'avez correctement remplacée.



Instructions par Monster Shop (UK)

Aspirateur Industriel 30L