



Instructies door Monster Shop (UK)

Composiet Schutting met LED Palen

214896-214901/214955

Productinformatie

Composiet Schutting met LED Palen

Beschrijving

Verfraai uw buitenruimte met onze composiet schutting met geïntegreerde zonne-energie LED-verlichting. Ontworpen voor zowel duurzaamheid als stijl, combineert deze schutting de sterkte en het lage onderhoud van composietmaterialen met energiezuinige verlichting die automatisch bij schemering inschakelt. De discreet ingebedde LED's in elke paal zorgen voor sfeerverlichting, verbeteren de veiligheid en zichtbaarheid en voegen een moderne touch toe aan uw tuin of eigendom.

Productspecificaties

	Afmetingen	Kleur
214896	1750x20x1850mm (Inclusief Paal)	Grijs
214897	1000x20x1850*1050mm (Inclusief Palen)	Grijs
214898	1750x20x1850mm (Inclusief Paal)	Bruin
214900	1000x20x1850*1050mm (Inclusief Palen)	Bruin
214901	70*70*1850mm	Antraciet

SKU

214896-214898, 214900-214901

Veiligheidsadvies

****Lees de Veilig Werken Praktijk door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.**** * Zorg ervoor dat u de handleiding en veiligheidsadviezen volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. * Installeer de omheining alleen op stabiele, vlakke grond om de structurele integriteit te



Instructies door Monster Shop (UK)

Composite Fencing with LED Posts

waarborgen en kantelen of instorten te voorkomen. * Zorg ervoor dat alle palen stevig zijn verankerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant om stabiliteit te behouden bij ongunstige weersomstandigheden. * Volg bij het installeren van LED-strips de meegeleverde instructies zorgvuldig om elektrische storingen of onjuiste verbindingen te voorkomen. * Zorg ervoor dat LED-strips en hun bedrading volledig zijn ingesloten in waterdichte en weerbestendige behuizingen om waterschade en elektrische gevaren te voorkomen. * Inspecteer regelmatig LED-strips, zonnepanelen en bedrading op tekenen van schade, waterindringing of slijtage, en vervang defecte onderdelen onmiddellijk. * Wijzig of verleng de LED-bedrading niet buiten de specificaties van de fabrikant, omdat dit elektrische storingen of veiligheidsrisico's kan veroorzaken. * Zorg ervoor dat het zonnepaneel is geïnstalleerd op een locatie waar het voldoende zonlicht ontvangt voor optimale oplading en prestaties. * Houd de oppervlakken van het zonnepaneel schoon en vrij van vuil om efficiënte energieabsorptie te behouden en oververhitting te voorkomen. * Plaats de omheining niet in de buurt van warmtebronnen, open vuur of brandbare materialen om brandrisico's te verminderen. * Zorg ervoor dat de LED-verlichting geen verblinding veroorzaakt die het zicht kan belemmeren of een struikelgevaar kan vormen bij weinig licht. * Als het LED-systeem uitvalt of inconsistent knippert, verbreek dan de stroom en zoek professionele hulp om het probleem te diagnosticeren en te repareren. * Gebruik geen overmatige kracht bij het installeren of aanpassen van LED-strips om beschadiging van de lampen of bedrading te voorkomen. * Controleer regelmatig de structurele integriteit van de omheining, vooral na zware weersomstandigheden, om voortdurende stabiliteit en veiligheid te waarborgen. * Als de omheiningspanelen beschadigd raken, vervang ze dan onmiddellijk om instabiliteit en mogelijk letsel te voorkomen. * Klim niet op, leun niet zwaar tegen of plaats geen overmatig gewicht op de omheining, omdat dit de structurele integriteit kan aantasten. * Houd alle elektrische componenten, inclusief bedrading en connectoren, buiten het bereik van kinderen en huisdieren om accidenteel knoeien te voorkomen. * Als de omheining is geïnstalleerd in een gebied met frequente regen of hoge luchtvochtigheid, neem dan extra voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alle elektrische componenten droog en functioneel blijven. * Gooi beschadigde of defecte LED-componenten op verantwoorde wijze weg en in overeenstemming met de lokale voorschriften voor het weggooien van elektronisch afval. * Raadpleeg een gekwalificeerde professional als u twijfelt over een aspect van installatie of onderhoud om veiligheidsrisico's te voorkomen. **De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product alleen.** *Bezoek <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service> om de volledige voorwaarden te bekijken.**



Onderdelen

Hoekhek Deel A - Aluminium LED Hekpalen 1 stuk(s)



Hoekhek Deel B - Hekpaalbasis 1 stuk(s)



Hoekhek Deel C - Vloerankerbouten 4 stuk(s)



Hoekhek Deel D - M4x45mm Schroef 4 stuk(s)



Hoekhek Deel E - Heklatten 5 stuk(s)



Hoekhek Deel E1 - Bovenste Heklat 1 stuk(s)



Hoekhek Deel E2 - Tweede Heklat 1 stuk(s)



Hoekhek Deel E3 - Derde Heklat 1 stuk(s)



Hoekhek Deel E4 - Vierde Lat 1 stuk(s)



Hoekhek Deel F - Heklat Topper 1 stuk(s)



Hoekhek Deel G - Hekpaaltop 1 stuk(s)



Hekdeel A - Aluminium LED Hekpaal 2 stuk(s)



Hekdeel B - Hekpaalbasis 2 stuk(s)



Hekdeel C - Vloerankerbout 8 stuk(s)



Hekdeel D - M8x45mm Schroef 8 stuk(s)



Hekdeel E - Heklatten 9 stuk(s)



Hekdeel F - Heklat Topper 1 stuk(s)




Hekdeel G - Hekpaaltop 2 stuk(s)




Hek Montage

1. Paalmontage en Bevestiging

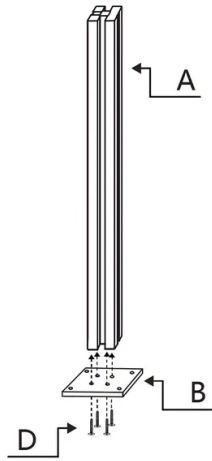

Om te beginnen met de montage van het composiet hekwerksysteem, volg deze stappen: * Bevestig de **Hekwerkpaalbasis (Onderdeel B)** aan de grond met behulp van de juiste verankeringsmethode. * Lijn de **Aluminium LED Hekwerkpaal (Onderdeel A)** uit met de **Hekwerkpaalbasis (Onderdeel B)**. * Bevestig de paal aan de basis met de **M4x45mm Schroeven (Onderdeel D)**, zorg ervoor dat alle schroeven stevig zijn aangedraaid.


2. Installatie en Bevestiging van Palen

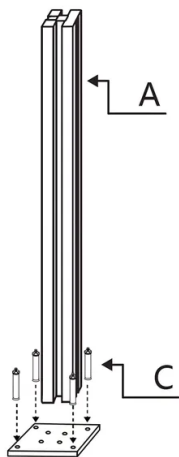

Om de Aluminium LED Hekpalen te installeren, volg deze stappen: * Plaats de **Hoekhek Deel A - Aluminium LED Hekpalen** op de **Hoekhek Deel B - Hekpaal Basis**. * Bevestig de palen door de **Hoekhek Deel C - Vloer Verankeringsbouten** in de daarvoor bestemde gaten op de basis te steken en aan te draaien.




3. Latten Positionering en Afstand

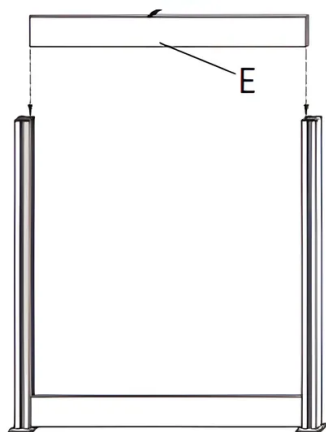


Om de schuttinglatten te plaatsen, volg deze stappen: * Lijn de ****Schuttinglatten (Onderdeel E)**** uit tussen de geïnstalleerde ****Aluminium LED Schuttingpalen (Onderdeel A)****. * Zorg ervoor dat de latten stevig in de groeven van de palen passen. * Herhaal het proces voor elke lat, waarbij u de uitlijning en afstand behoudt.



Stap 4 van 8

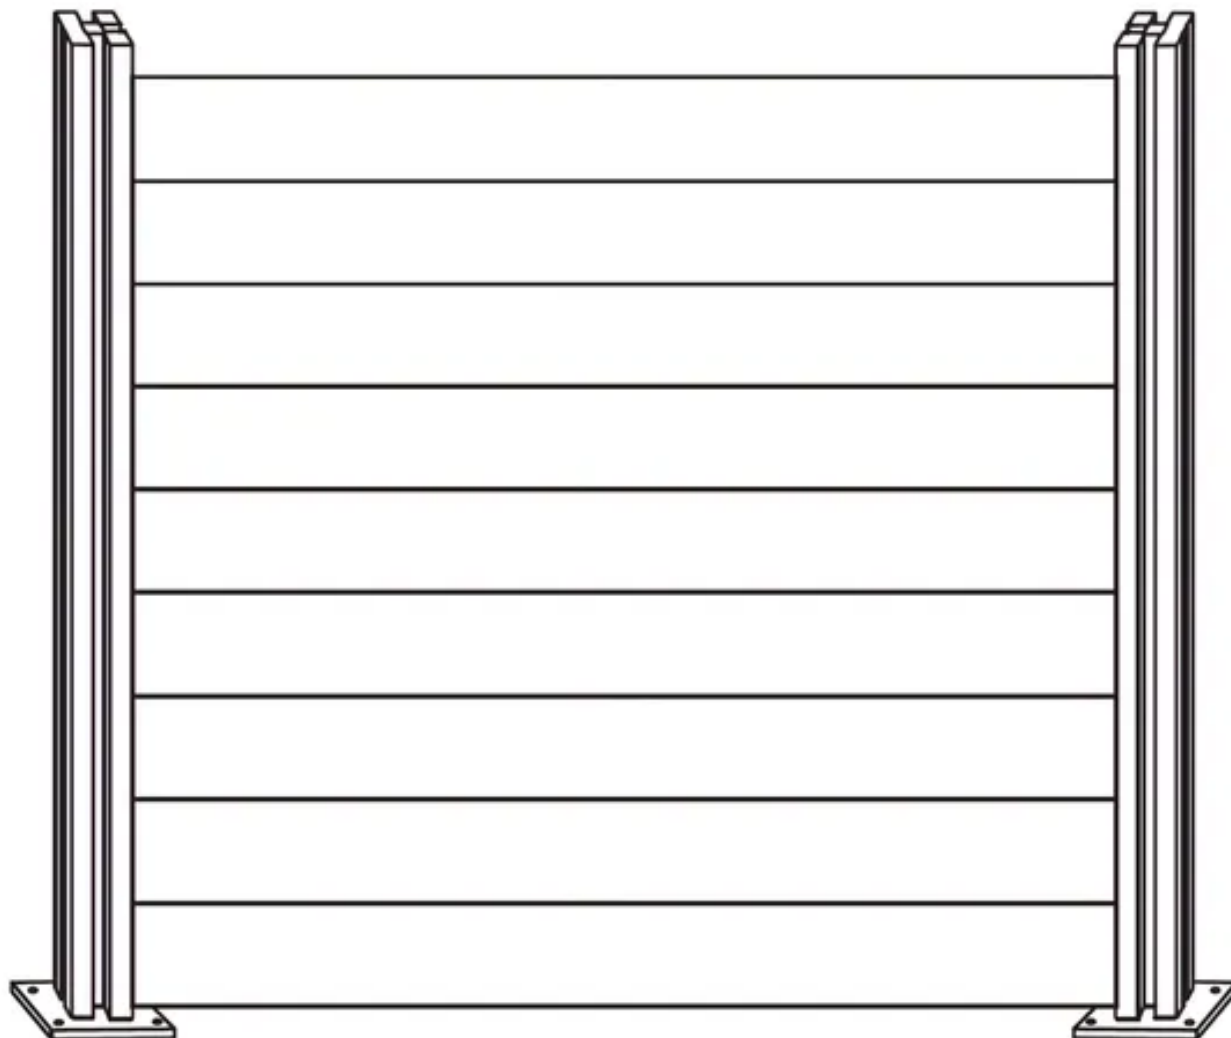


5. Uitlijning en Bevestiging van de Bovenkant

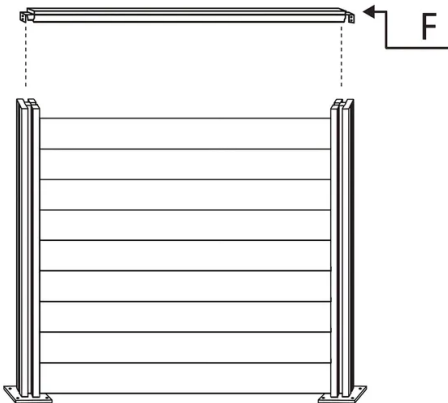


Om de bovenkant van de schuttinglat te installeren, volg deze stappen: * Lijn de ****Bovenkant Schuttinglat (Onderdeel F)**** uit boven de geïnstalleerde schuttinglatten. * Zorg ervoor dat de bovenkant stevig in de groeven van de ****Aluminium LED Schuttingpalen (Onderdeel A)**** past. * Druk voorzichtig naar beneden om de bovenkant op zijn plaats te bevestigen, zorg ervoor dat deze goed is uitgelijnd met de palen.



Stap 6 van 8

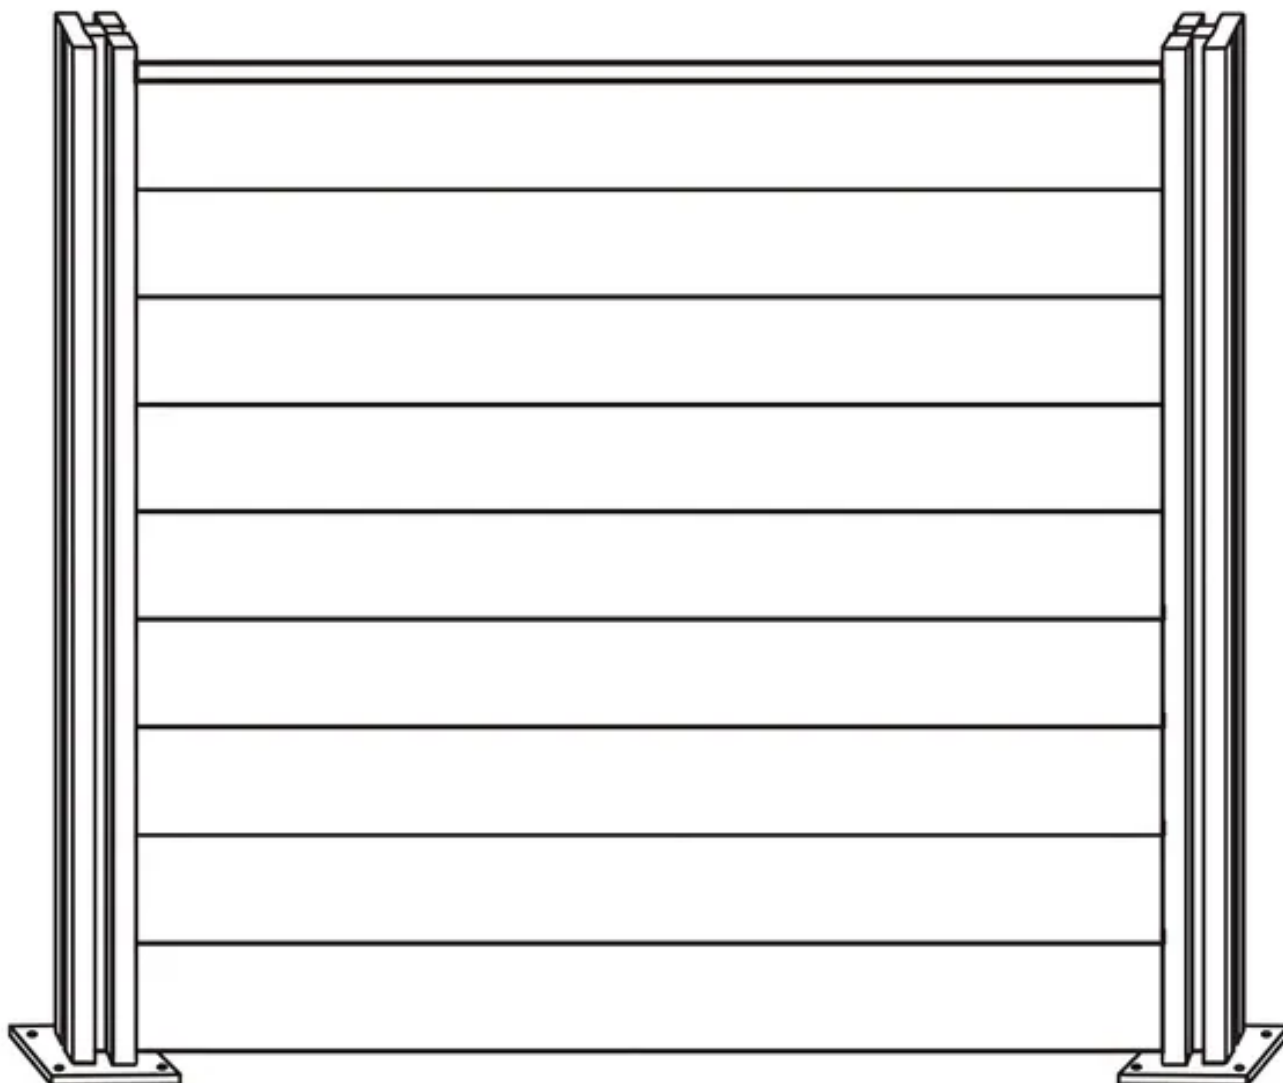


7. Plaatsing en Stabilisatie van Toppers

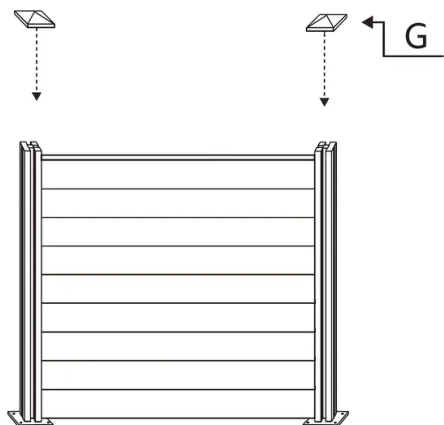

Om de paaltoppers te installeren, volg deze stappen: * Lijn de **Paaltopper (Onderdeel G)** uit boven elke **Aluminium LED Paal (Onderdeel A)**. * Zorg ervoor dat elke topper stevig op de bovenkant van de palen past. * Druk voorzichtig naar beneden om de toppers op hun plaats te bevestigen, waarbij u zorgt voor de juiste uitlijning met de palen.



Stap 8 van 8

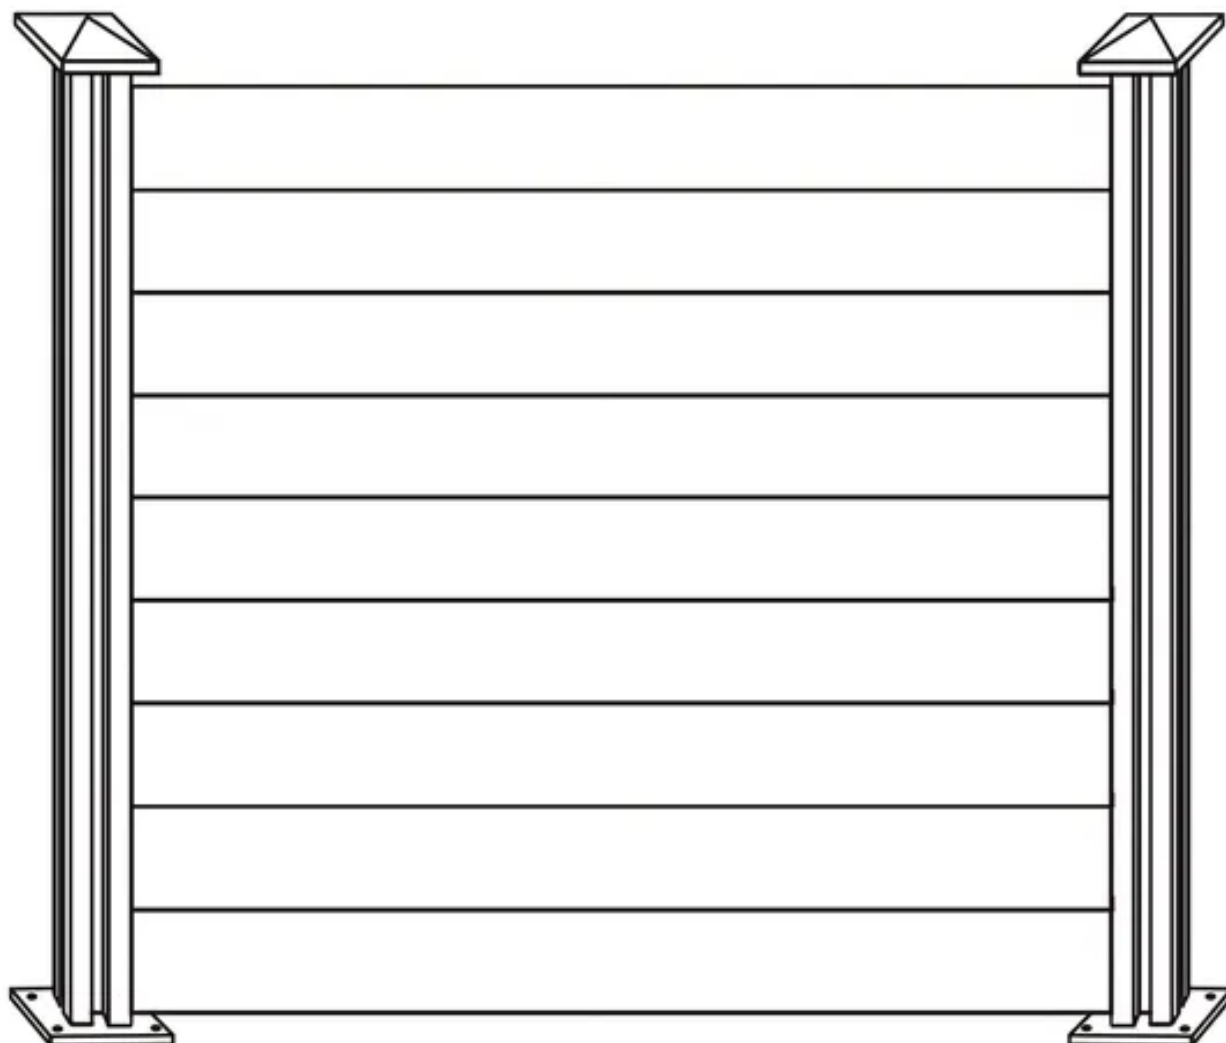


Hoekhek Montage

Stap 1 van 9


We raden aan om een sterke lijm te gebruiken om de LED-strips aan de aluminium palen te bevestigen.

2. Paalsamenstelling en Uitlijning

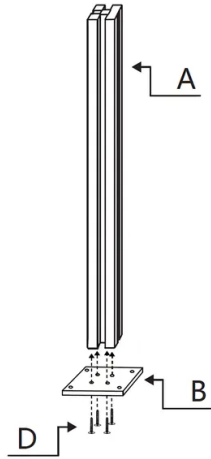

Bevestig de ****Hoekhekdeel A - Aluminium LED Hekpalen**** aan de ****Hoekhekdeel B - Hekpaalbasis**** met behulp van de ****Hoekhekdeel D - M4x45mm Schroeven****. Zorg ervoor dat de paal correct is uitgelijnd met de basis en bevestig de schroeven stevig om de paal op zijn plaats te houden.


3. Paalstabilisatie en Grondverankering

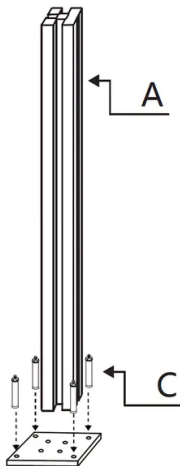

Bevestig de ****Hoekhekdeel A - Aluminium LED Hekpalen**** aan de grond door de ****Hoekhekdeel C - Vloerankerbouten**** door de basisgaten in de grond te steken. Zorg ervoor dat de palen stabiel en goed uitgelijnd zijn.




4. Invoegen en Uitlijnen van Heklatten

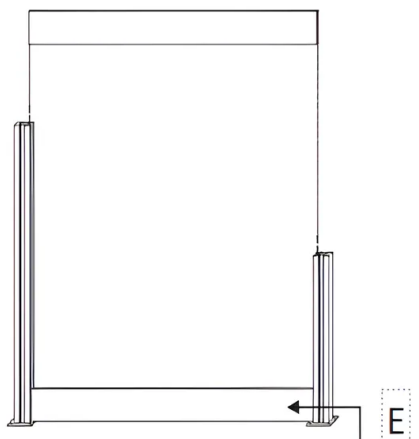


Plaats de ****Hoekhekdeel E - Heklatten**** tussen de twee ****Hoekhekdeel A - Aluminium LED Hekpalen****. Zorg ervoor dat de latten goed zijn uitgelijnd en stevig in de groeven van de palen passen.

5. Lat Installatie en Uitlijning

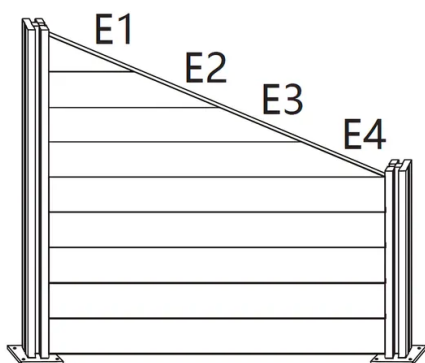

Installeer de ****Hoekhekdeel E1 - Bovenste Heklat****, ****Hoekhekdeel E2 - Tweede Heklat****, ****Hoekhekdeel E3 - Derde Heklat****, en ****Hoekhekdeel E4 - Vierde Heklat**** tussen de twee ****Hoekhekdeel A - Aluminium LED Hekpalen****. Zorg ervoor dat elke lat correct is uitgelijnd en stevig in de groeven van de palen past, waardoor een getrapte ontwerp ontstaat.


6. Topper Uitlijning en Installatie

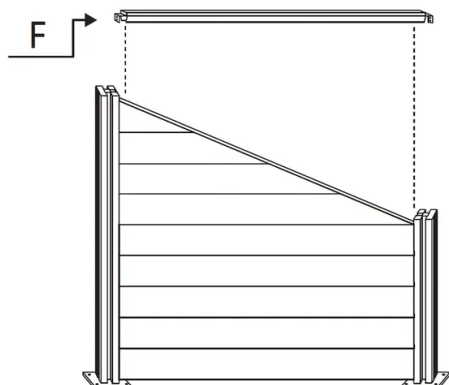


Installeer het ****Hoekhekdeel F - Heklat Topper**** door het uit te lijnen met de bovenkant van de geïnstalleerde heklatten. Zorg ervoor dat het stevig over de bovenkant past, zodat het getrapte ontwerp van het hek compleet is.



Stap 7 van 9

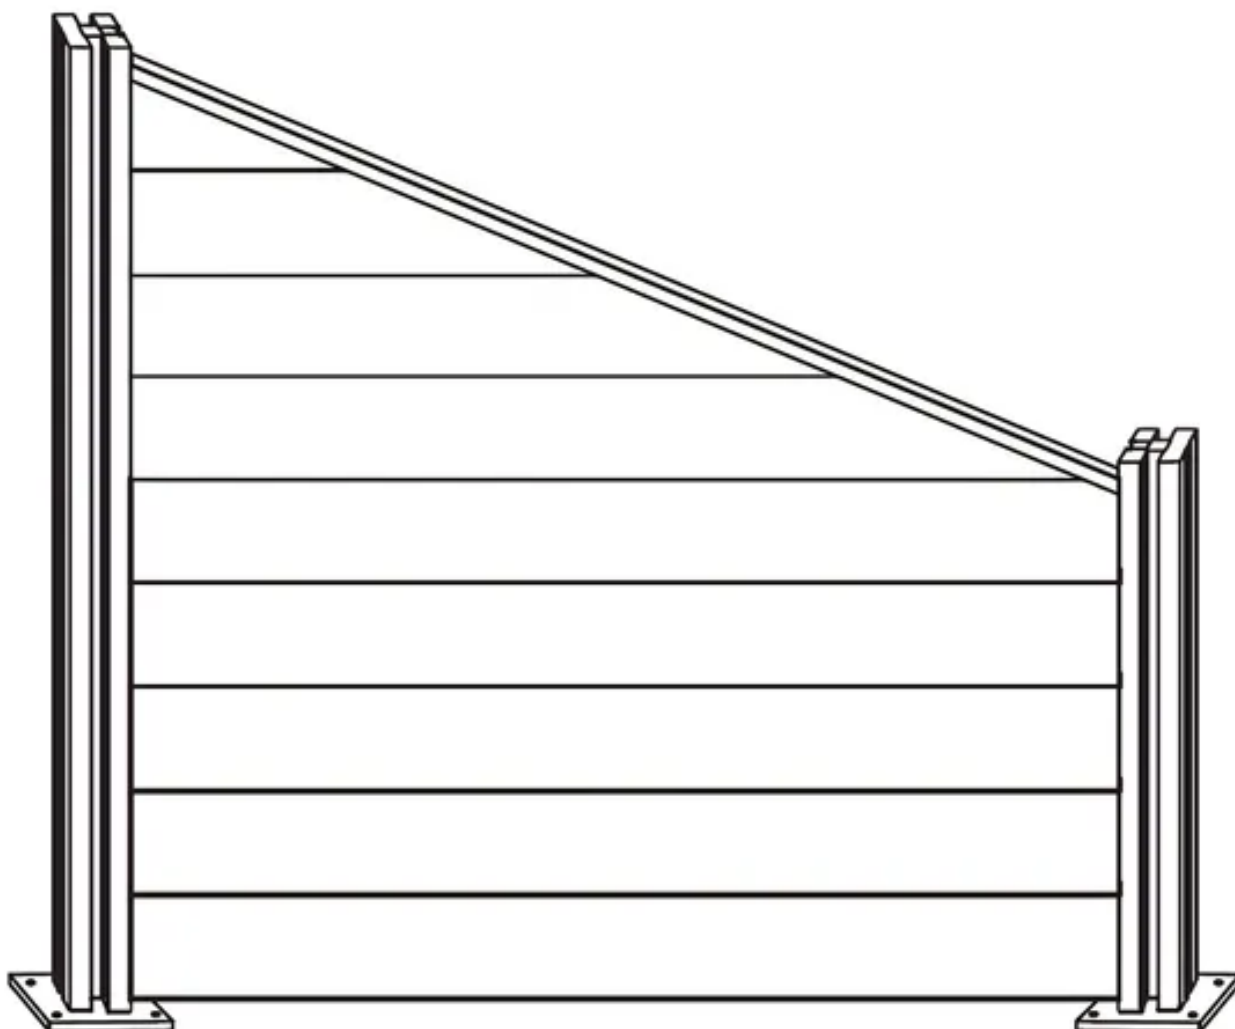


8. Topper Installatie en Bevestiging

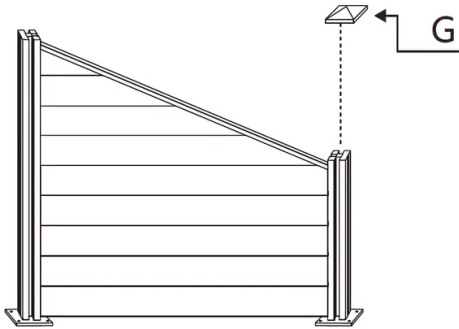

Installeer de ****Hoekhekdeel G - Hekpaaltopper**** door deze uit te lijnen met de bovenkant van de ****Hoekhekdeel A - Aluminium LED Hekpalen****. Zorg ervoor dat deze stevig is geplaatst om de montage van de hekstructuur te voltooien.





Stap 9 van 9

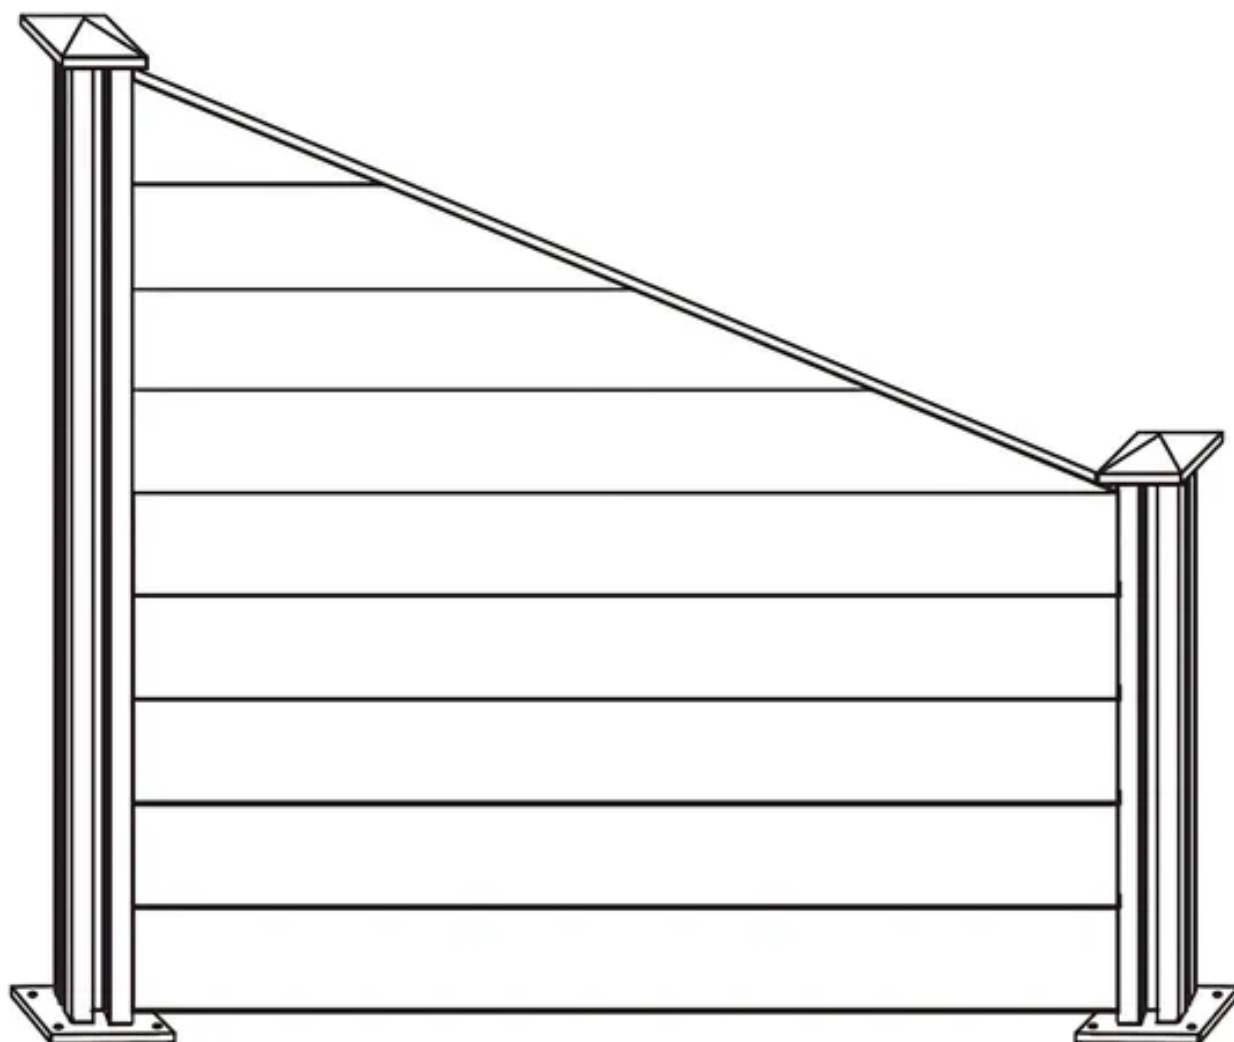

Montage van LED-palen


1. Installeren met Lijm

1. U kunt een laag lijm aanbrengen aan de binnenkant van de groef van de paal, of lijm op de groef van de paal aanbrengen op ten minste 5 punten voordat u de LED-strip installeert. 2. Om ervoor te zorgen dat de LED-strip stevig op zijn plaats blijft, gebruik alstublieft tape om deze op ten minste 5 punten vast te zetten (de tape kan na 24 uur worden verwijderd). U kunt deze stap overslaan als de LED-strip stevig is geïnstalleerd en niet loskomt.

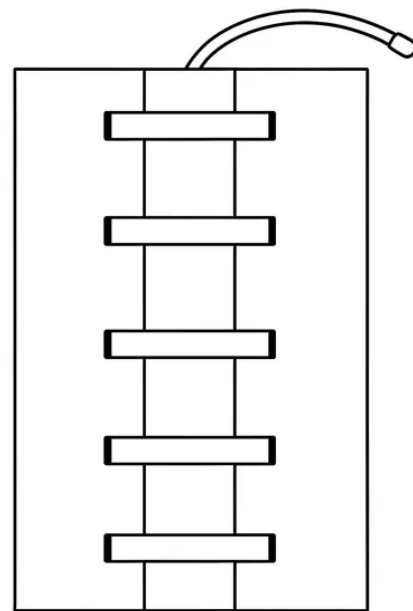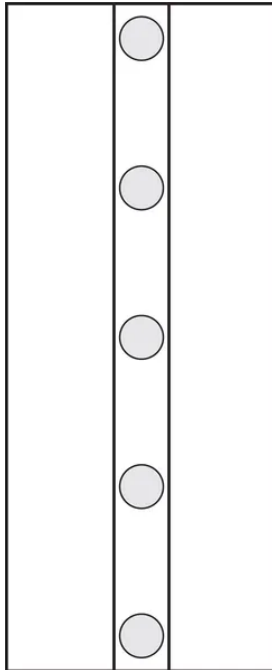

2. Installatie van de Zonnepaalkap (Licht)

1. Verbind de paalkap met de batterij met connectoren; 2. Lijn de batterijbox uit met het gat op de paalkap en draai deze tegen de klok in om te installeren. Let op dat alle draden in de batterijbox moeten worden gestoken om te voorkomen dat de draden tijdens het draaien beschadigd raken; 3. Verbind de paalkap met de LED-strip met connectoren; 4. Steek de paalkap in de paal.

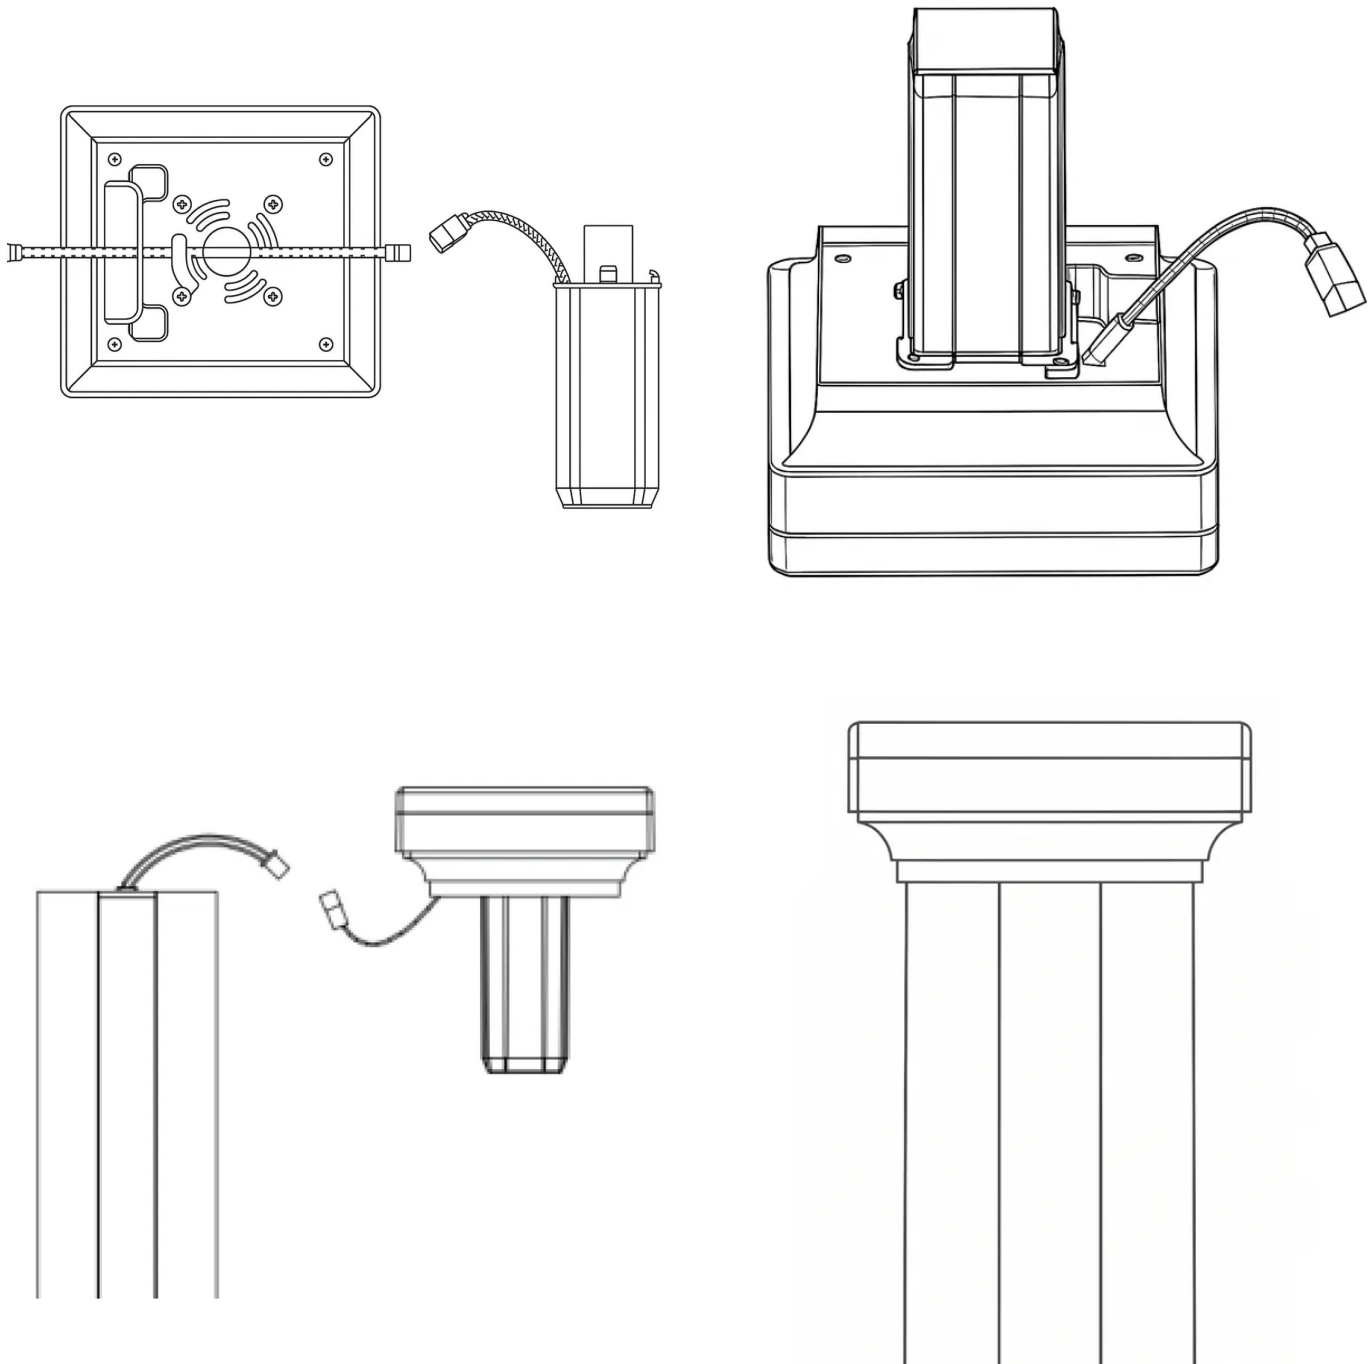

3. De batterij vervangen

Volg de onderstaande instructies en vervang door een nieuwe oplaadbare 18650 3.7V 1800mAh lithiumbatterij (18650 3.7V 1500mAh lithiumbatterij voor zonnepaalkap). 1. Verwijder de zonnekap (licht) van de paal, ontkoppel de batterij, vervang deze door een nieuwe batterij en raadpleeg vervolgens de installatie van de zonnepaalkap (licht) hierboven; 2. Recycle de gebruikte batterij of gooi deze op de juiste manier weg volgens de lokale wetten of voorschriften. 3. Prik er niet in, sluit het niet kort en verbrand het niet in vuur.

4. Oplaadprocedure

1. Verwijder de zonnepaalkap (licht) van de paal, ontkoppel de paalkap en de LED-stripverlichting; 2. Controleer de locatie van het zonnepaneel dubbel om ervoor te zorgen dat het zich op een heldere locatie zonder schaduw bevindt en altijd naar het zuiden gericht is; 3. Laat het 3-5 zonnige dagen overdag opladen, vergeet niet het licht uit te schakelen om het ontladen van de batterij te stoppen; 4. Na 3-5 dagen opladen kan de batterij weer naar normale werkstatus herstellen; 5. Als uw licht nog steeds niet werkt of slechts voor een korte periode na zonsondergang brandt, vervang dan de oude batterij door een nieuwe 3,7V 1800mAh lithiumbatterij;

Onderhoud & Probleemoplossing

1. Onderhoud

* **Routine Cleaning:** Spoel af en toe het hekwerk af met water om stof, pollen of vuil te verwijderen. Voor grondigere reiniging, gebruik een zachte borstel en mild zeepsop. * **Vermijd Aggressieve Chemicaliën:** Gebruik geen bleekmiddel, sterke oplosmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de oppervlakteafwerking kunnen beschadigen. * **Controleer LED-functionaliteit:** Inspecteer periodiek de zonne-LED-lampen om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn van vuil of obstakels die zonlicht kunnen blokkeren. * **Sneeuw en Ijs:** Als er sneeuw ophoopt, verwijder deze dan voorzichtig met een plastic schep om krassen op het oppervlak te voorkomen. Vermijd het gebruik van zout of chemische dooimiddelen in de buurt van de basis. * **Voorkom Overgroei van Planten:** Snoei nabijgelegen planten of klimplanten om contact te vermijden dat vlekken kan veroorzaken of vocht kan vasthouden.

2. Probleemoplossing

* **WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN ONTBREKEN IN MIJN BESTELLING?** Als er onderdelen lijken te ontbreken in uw bestelling, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst contact op met ons vriendelijke en behulpzame Klantenserviceteam. * **VOOR ALLE ANDERE PROBLEMEN, NEEM CONTACT OP MET ONS KLANTENSERVICETEAM.**



Instructies door Monster Shop (UK)

Composite Fencing with LED Posts