


Instruktioner av Monster Shop (UK)

10x Hexagon LED-belysning med ramar

215060

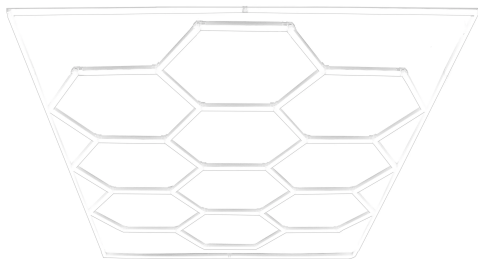

Produktinformation

10x Hexagon LED-belysning med ramar

Beskrivning

Presentera Monster Shops 10 Hexagon LED-belysningssystem: en mångsidig 2-i-1 belysningslösning med tio hexagonlampor med en stilren ram för ett modernt, polerat utseende. Designad för flexibilitet, kan systemet användas som en komplett uppsättning med 10 lampor eller delas upp i två uppsättningar om fem, vilket anpassar sig sömlöst till ditt utrymme. Perfekt för verkstäder, garage och studior, det inkluderar vägg- och takmonteringssatser samt ett upphängt takkit för enkel installation. Höj din belysning med denna anpassningsbara och sofistikerade lösning.

Produktspecifikationer

	10x Hexagon ljusformation	5x Hexagon ljusformation
Mått	357 x 238cm	238 x 178,5cm
Strömkälla	100-230V AC, 50Hz, Klass I	100-230V AC, 50Hz, Klass I
Märkningseffekt	440mm LED: 6W / 565mm LED: 8W	440mm LED: 6W / 565mm LED: 8W
Produktvikt	8,7	8,7
Temperatur	20-50°C	20-50°C
RA	90	90



Lumen	110-120	110-120
Färgtemperatur	6500K	6500K
Arbetstid	50 000 timmar	50 000 timmar

SKU

215060



Säkerhetsråd

VARNING!

Denna produkt är en klass I-utrustning och kräver en korrekt jordningsanslutning för att säkerställa säkerheten. Den måste installeras i enlighet med lokala elregler som kan föreskriva specifika jordningsprocedurer. Underlåtenhet att jorda denna produkt korrekt kan öka risken för elektrisk stöt.

- Säkerställ att du har läst och fullt ut förstått bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder denna produkt.
- Endast för inomhusbruk. Använd inte denna produkt utomhus eller i fuktiga miljöer, inklusive badrum eller andra områden med hög luftfuktighet.
- För att undvika att skapa en snubbelrisk och potentiell skada på ledningarna under installationen, se till att kablarna inte är översträckta, vridna eller placerade i områden med hög trafik där de kan skadas.
- Säkerställ att strömförsörjningen är fränkopplad vid huvudströmbrytaren under installation, rengöring eller underhåll av produkten.
- Säkerställ att det finns tillräcklig ventilation runt ljusarmaturen för att förhindra överhettning. Täck inte ljusarmaturen med något material, inklusive tyg, papper eller andra hinder, eftersom detta kan blockera luftflödet och öka risken för brand.
- LED-lampor avger minimal värme men kan fortfarande utgöra en brandrisk om de placeras i kontakt med brännbara material. Håll ljusarmaturen borta från gardiner, papper, aerosoler eller andra brännbara föremål.
- Häng inte upp några föremål eller applicera extern vikt eller tryck på ljusarmaturen eftersom detta kan kompromettera dess strukturella integritet.
- Inspektera produkten regelbundet för synliga skador, inklusive sprickor i ljusarmaturen eller exponerade ledningar. Använd inte produkten om någon skada identifieras, och kontakta en kvalificerad professionell för reparationer.
- Kassera produkten, inklusive dess elektroniska och LED-komponenter, ansvarsfullt och i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera inte med hushållsavfall.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och husdjur. Se till att barn, sårbara personer och husdjur övervakas när de befinner sig i närheten av ljusarmaturen.
- Innan installation, säkerställ att monteringsytan (t.ex. tak eller vägg) kan stödja vikten av ljusarmaturen. Om du är osäker, konsultera en kvalificerad professionell för att bedöma ytan och rekommendera lämpliga fästen och beslag.
- Använd endast de fästen och beslag som medföljer produkten eller de som rekommenderas av tillverkaren. Se till att alla skruvar och monteringskomponenter är ordentligt fastsatta för att förhindra att armaturen lossnar.



- Anslut inte denna produkt till en överbelastad elektrisk krets eftersom det kan leda till risk för brand eller elektrisk stöt. Se till att strömförsörjningen matchar de spännings- och effektkrav som anges för denna LED-produkt.
- Alla elektriska anslutningar måste utföras av en kvalificerad elektriker för att säkerställa en säker och korrekt installation. Försök inte att koppla produkten till elnätet om du inte är licensierad och utbildad för att göra det.
- Hantera alla komponenter, inklusive ljusarmaturen och monteringshårdvaran, med försiktighet under installationen för att undvika skador.

Delar

440 mm Ljusrör 41 stycke(n)		565 mm Ljusrör 20 stycke(n)	
Takfästesats 14 stycke(n)		Väggfästningskit 2 stycke(n)	
180° tvåvägskontakt 16 stycke(n)		90° tvåvägskontakt 3 stycke(n)	
120° Y-kontakt 19 stycke(n)		120° tvåvägskontakt 13 stycke(n)	
90° T-kontakt 1 stycke(n)		Strömkabel 2 stycke(n)	

Steg (7)

Steg 1 av 7



Börja med att planera hela belysningsstrukturen på golvet innan montering. Vi rekommenderar att lägga ut den innan du ansluter den. Gränsen bör konstrueras först genom att sammanfoga 565 mm LED-rör med hjälp av 180° raka och 90° hörn tvåvägskopplingar. Installera en T-koppling i hörnet av gränsen som är avsedd för en strömkabelanslutning till strömförsörjningen. Se till att rören är helt insatta i kopplingarna för en säker passform.



Steg 2 av 7



Börja nu forma varje hexagonal form genom att ansluta 440 mm LED-rör med 120° och 360° Y tvåvägskopplingar enligt det mönster du önskar. Se till att en 360° Y tvåvägskoppling är installerad i hörnet av en hexagon för att möjliggöra anslutning av den andra strömkabeln.

3. Takinstallation

Höj och installera i taket antingen som en enhet eller i separata sektioner. Använd lämpliga väggpluggar och skruvar för att fästa den i taket, genom att sätta in dem genom hålen i kopplingarna.


4. Nätinstallation

Säkra belysningsstrukturen jämnt mot näten genom att trä de medföljande buntbanden genom kopplingshålen och fästa dem ordentligt runt nätmaskorna.



5. Installation av takupphängningskit

- Säkerställ att takupphängningskitet är jämnt fördelat över LED-ljusmonteringen för att uppnå en jämn viktfördelning.
- Börja med att lägga ut ett upphängningskit i det önskade området för installation. Följ diagrammen nedan för varje kit.

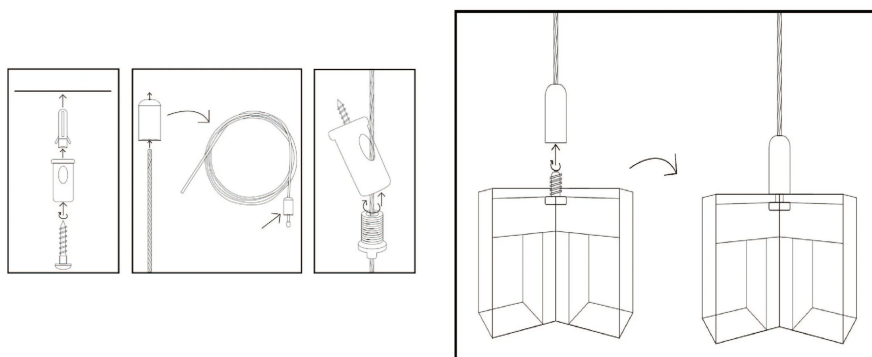

6. Underhåll

- Rengör armaturen med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada ytan.

7. Felsökning

- **VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR I MIN BESTÄLLNING?**

Om det verkar saknas någon del i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

- **FÖR ALLA ANDRA PROBLEM, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT KUNDSUPPORTTEAM.**

Användarvillkor: <https://se.monstershop.eu/policies/terms-of-service>

