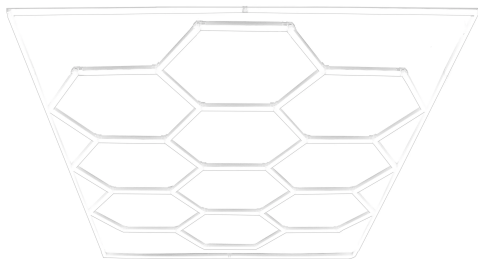


Istruzioni di Monster Shop (UK)

10x Illuminazione LED Esagonale con Bordi

215060

**Informazioni sul prodotto****Illuminazione LED Esagonale 10x con Bordo****Descrizione**

Presentiamo il Sistema di Illuminazione LED Esagonale 10 di Monster Shop: una soluzione di illuminazione versatile 2-in-1 con dieci luci esagonali e un bordo elegante per un aspetto moderno e raffinato. Progettato per la flessibilità, il sistema può essere utilizzato come un set completo di 10 luci o diviso in due set da cinque, adattandosi perfettamente al tuo spazio. Ideale per officine, garage e studi, include kit di montaggio a parete e soffitto, oltre a un kit di sospensione a soffitto per un'installazione senza sforzo. Eleva la tua illuminazione con questa soluzione personalizzabile e sofisticata.

Specifiche del prodotto

	Formazione di 10 Luci Esagonali	Formazione di 5 Luci Esagonali
Dimensioni	357 x 238cm	238 x 178.5cm
Fonte di Alimentazione	100-230V AC, 50Hz, Classe I	100-230V AC, 50Hz, Classe I
Potenza Nominale in Ingresso	LED 440mm: 6W / LED 565mm: 8W	LED 440mm: 6W / LED 565mm: 8W
Peso del Prodotto	8.7	8.7
Temperatura	20-50°C	20-50°C



RA	90	90
Lumen	110-120	110-120
Temperatura Colore	6500K	6500K
Durata di Vita Operativa	50.000 Ore	50.000 Ore

Codice Prodotto

215060



Consigli di Sicurezza

ATTENZIONE!

Questo prodotto è un'apparecchiatura di Classe I e richiede un collegamento di messa a terra adeguato per garantire la sicurezza. Deve essere installato in conformità con i codici elettrici locali che possono prevedere procedure specifiche di messa a terra. La mancata messa a terra corretta di questo prodotto potrebbe aumentare il rischio di scosse elettriche.

- Assicurati di aver letto e compreso completamente il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Solo per uso interno. Non utilizzare questo prodotto in ambienti esterni o umidi, inclusi bagni o altre aree con alta umidità.
- Per evitare di creare un pericolo di inciampo e potenziali danni al cablaggio durante l'installazione, assicurati che i cavi non siano troppo tesi, attorcigliati o posizionati in aree ad alto traffico dove possono essere danneggiati.
- Assicurati che l'alimentazione sia scollegata dalla rete elettrica durante l'installazione, la pulizia o qualsiasi manutenzione del prodotto.
- Assicurati che ci sia un'adeguata ventilazione intorno al corpo illuminante per prevenire il surriscaldamento. Non coprire il corpo illuminante con alcun materiale, inclusi tessuti, carta o altre ostruzioni, poiché ciò può bloccare il flusso d'aria e aumentare il rischio di incendio.
- Le luci LED emettono calore minimo ma possono comunque rappresentare un rischio di incendio se poste a contatto con materiali infiammabili. Tieni il corpo illuminante lontano da tende, carta, aerosol o altri oggetti infiammabili.
- Non appendere oggetti o applicare peso o pressione esterna al corpo illuminante poiché ciò potrebbe comprometterne l'integrità strutturale.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali danni visibili, inclusi crepe nel corpo illuminante o cavi esposti. Non utilizzare il prodotto se vengono identificati danni e contatta un professionista qualificato per le riparazioni.
- Smaltisci il prodotto, inclusi i suoi componenti elettronici e LED, in modo responsabile e in conformità con le normative locali. Non smaltire con i rifiuti domestici.
- Tieni il prodotto e i suoi componenti fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Assicurati che bambini, persone vulnerabili e animali domestici siano sorvegliati quando si trovano nelle vicinanze del corpo illuminante.
- Prima dell'installazione, assicurati che la superficie di montaggio (ad es. soffitto o parete) possa supportare il peso del corpo illuminante. In caso di dubbio, consulta un professionista qualificato per valutare la superficie e raccomandare accessori e fissaggi adatti.



- Utilizza solo gli accessori e i fissaggi forniti con il prodotto o quelli raccomandati dal produttore. Assicurati che tutte le viti e i componenti di montaggio siano saldamente fissati per evitare che il corpo illuminante si stacchi.
- Non collegare questo prodotto a un circuito elettrico sovraccarico poiché potrebbe comportare un rischio di incendio o scosse elettriche. Assicurati che l'alimentazione elettrica corrisponda ai requisiti di tensione e potenza specificati per questo prodotto LED.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato per garantire un'installazione sicura e conforme. Non tentare di collegare il prodotto alla rete elettrica a meno che tu non sia autorizzato e formato per farlo.
- Maneggia con cura tutti i componenti, incluso il corpo illuminante e l'hardware di montaggio, durante l'installazione per evitare danni.

Parti

Tubo luminoso da 440 mm 41 pezzo(i)		Tubo luminoso da 565 mm 20 pezzo(i)	
Kit di Fissaggio a Soffitto 14 pezzo(i)		Kit di Fissaggio a Parete 2 pezzo(i)	
Connettore bidirezionale a 180° 16 pezzo(i)		Connettore a due vie a 90° 3 pezzo(i)	
Connettore a Y 120° 19 pezzo(i)		Connettore bidirezionale a 120° 13 pezzo(i)	
Connettore a T 90° 1 pezzo(i)		Cavo di Alimentazione 2 pezzo(i)	



Passaggi (7)

Passaggio 1 di 7



Inizia pianificando l'intera struttura di illuminazione sul pavimento prima del montaggio. Si consiglia di disporla prima di collegarla. Il bordo dovrebbe essere costruito per primo, unendo i tubi LED da 565 mm utilizzando i connettori a due vie dritti a 180° e ad angolo a 90°. Installa un connettore a T nell'angolo del bordo designato per una connessione del cavo di alimentazione all'alimentatore. Assicurati che i tubi siano completamente inseriti nei connettori per una vestibilità sicura.

Passaggio 2 di 7



Ora, inizia a formare ciascuna forma esagonale collegando i tubi LED da 440 mm con connettori a Y a 120° e 360° secondo il modello desiderato. Assicurati che un connettore a Y a 360° sia installato sull'angolo di un esagono per consentire la connessione del secondo cavo di alimentazione.

3. Installazione al Soffitto

Sollevare e installare al soffitto come unità singola o in sezioni separate. Utilizzare i tasselli e le viti appropriati per fissarlo al soffitto, inserendoli attraverso i fori nei connettori.


4. Installazione su Griglia

Fissare la struttura di illuminazione uniformemente alle griglie infilando le fascette fornite attraverso i fori dei connettori e stringendole saldamente attorno alla rete della griglia.



5. Installazione del Kit di Sospensione a Soffitto

- Assicurati che il kit di sospensione a soffitto sia fissato uniformemente sull'assemblaggio della luce LED per ottenere una distribuzione uniforme del peso.
- Inizia disponendo un kit di sospensione nell'area desiderata per l'installazione. Segui i diagrammi sottostanti per ciascun kit.

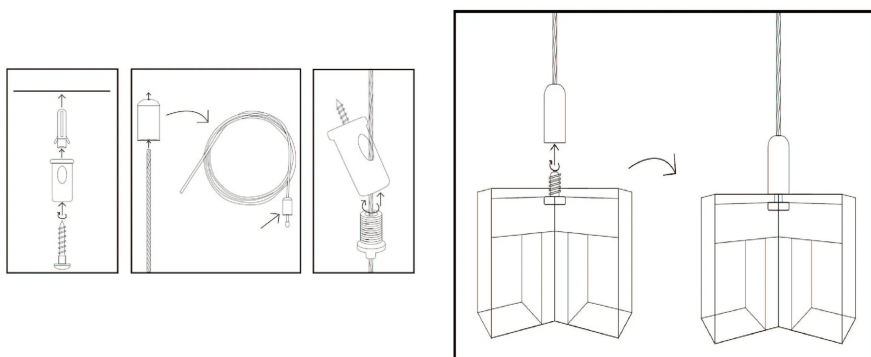

6. Manutenzione

- Pulire l'apparecchio di illuminazione con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi poiché potrebbero danneggiare la finitura.

7. Risoluzione dei problemi

- **COSA DEVO FARE SE MANCANO PARTI DAL MIO ORDINE?**

Se sembra che manchi qualche parte dal tuo ordine, contatta il nostro amichevole e disponibile Team di Supporto Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

- **PER TUTTI GLI ALTRI PROBLEMI, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI SUPPORTO CLIENTI.**

Termini e condizioni del servizio: <https://monstershop.it/policies/terms-of-service>

