


Οδηγίες από Monster Shop (UK)

Τρέιλερ Ανατροπής 4 Τροχών T-MECH

214875

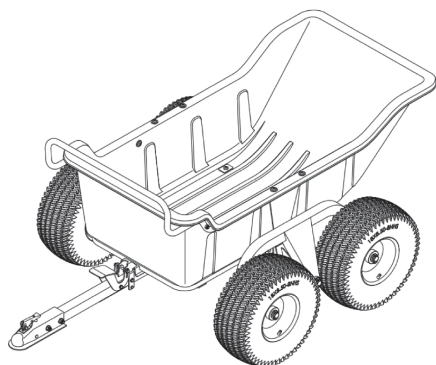

Επισκόπηση Μονάδας

Το ρυμουλκούμενο με ανατροπή T-Mech 4 τροχών με επέκταση φράχτη είναι μια ανθεκτική και ευέλικτη λύση για τη μεταφορά βαρέων φορτίων με ευκολία. Κατασκευασμένο με ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή, διαθέτει έναν πρακτικό μηχανισμό ανατροπής για εύκολη εκφόρτωση, μεγάλους τροχούς για αυξημένη σταθερότητα και γενναιόδωρη χωρητικότητα φορτίου για να αντιμετωπίσει απαιτητικές εργασίες. Η προσθήκη της επέκτασης φράχτη αυξάνει τον όγκο του φορτίου, καθιστώντας το ιδανικό για τη μεταφορά ογκωδών υλικών. Ιδανικό για γεωργική, κηπουρική ή κατασκευαστική χρήση, αυτό το ρυμουλκούμενο προσφέρει αξιοπιστία, αποδοτικότητα και επιπλέον χωρητικότητα όταν χρειάζεται περισσότερο.

Προδιαγραφές

Διαστάσεις

- **Συνολικό:** Μ 216 / Μ170 x Π 128.5 x Υ 95.5cm
- **Κάδος:** Μ 156 x Π 78 x Υ 46cm
- **Περίφραξη:** 2 τεμ. Μ 124.5 x Υ 29.5, 1 τεμ. Μ 79 x Υ 29.5cm
- **Τροχός:** Π 21.5 x Υ 44.5
- **Καθαρό Βάρος:** 100kg



Συμβουλές Ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο οδηγιών και τις συμβουλές ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.
- Πάντα να εκπαιδεύετε πλήρως τους χειριστές πριν χρησιμοποιήσουν το τρέιλερ, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασφαλούς φόρτωσης, οδήγησης, ανατροπής και εκφόρτωσης.
- Ελέγξτε το σύνδεσμο και όλους τους μηχανισμούς σύζευξης για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλείς και σωστά κλειδωμένοι πριν από κάθε χρήση. Επιθεωρείτε τακτικά αυτά τα μέρη για φθορά ή ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τρέιλερ είναι φορτωμένο ομοιόμορφα για να αποφύγετε την αστάθεια κατά τη χρήση. Η άνιση φόρτωση αυξάνει τον κίνδυνο ανατροπής ή αναποδογυρίσματος.
- Ποτέ μην ανατρέπετε το τρέιλερ σε ανώμαλες ή κεκλιμένες επιφάνειες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του τρέιλερ. Πάντα να ανατρέπετε σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Τηρείτε αυστηρά τη δηλωμένη χωρητικότητα βάρους του τρέιλερ. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει αποτυχίες στα φρένα ή στον έλεγχο, οδηγώντας σε ατυχήματα. Η σαφής σήμανση που υποδεικνύει τα όρια φορτίου πρέπει να είναι ορατή στο τρέιλερ ανά πάσα στιγμή.
- Κρατήστε όλους τους παρευρισκόμενους μακριά από το τρέιλερ κατά την ανατροπή για να αποφύγετε τραυματισμούς από πτώση φορτίων. Ασφαλίστε σωστά τα φορτία με συσκευές συγκράτησης πριν από την ανατροπή.
- Να είστε προσεκτικοί κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση του τρέιλερ για να αποφύγετε τραυματισμούς από σημεία πίεσης. Χρησιμοποιήστε γάντια για να προστατεύσετε τα χέρια και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε σύστημα συνεργασίας για μεγαλύτερα τρέιλερ.
- Εκτελέστε τις λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης σε επίπεδο έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι η γύρω περιοχή είναι καθαρή από εμπόδια για να αποφύγετε ολισθήσεις, πτώσεις και τραυματισμούς. Οι χειριστές πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα με αντιολισθητική σόλα.
- Λειτουργήστε το τρέιλερ σε ασφαλείς ταχύτητες και εντός των συνιστώμενων ορίων. Η λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου. Επιθεωρείτε το ATV και το τρέιλερ για σωστή ισορροπία και σύνδεση πριν από κάθε χρήση.
- Εγκαταστήστε και διατηρήστε ανακλαστήρες και φωτισμό στο τρέιλερ για να εξασφαλίσετε ορατότητα κατά τις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιβεβαιώστε ότι ο χειριστής έχει καθαρές γραμμές όρασης κατά την οπισθοπορεία ή την ελιγμό.
- Εκτελείτε τακτική συντήρηση και επιθεωρήσεις στο τρέιλερ, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, των φρένων, των μηχανισμών σύζευξης και των μηχανισμών ανατροπής, για να εξασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία.
- Ποτέ μην στέκεστε μεταξύ του ATV και του τρέιλερ κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση για να αποφύγετε να παγιδευτείτε ή να τραυματιστείτε αν το τρέιλερ μετακινηθεί.



- Πάντα να σταθμεύετε το ATV και το τρέιλερ σε επίπεδη επιφάνεια κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση ή ανατροπή, και να ενεργοποιείτε τα φρένα για να αποτρέψετε την κίνηση.
- Κρατήστε τα παιδιά και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα μακριά από το τρέιλερ και το ATV για να αποφύγετε ακούσια χρήση ή ατυχήματα.
- Μην τροποποιείτε το τρέιλερ με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και να ακυρώσει τις εγγυήσεις ή την κάλυψη ευθύνης.
- Αποθηκεύστε το τρέιλερ σε ξηρό, ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται, και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη είναι ελεύθερα από σκουριά ή διάβρωση μέσω τακτικού καθαρισμού και λίπανσης.

Μέρη

Πλαστική Χοάνη 1 κομμάτι(α)		Δοκός 1 κομμάτι(α)	
Σκελετός Συναρμολόγησης Χοάνης 1 κομμάτι(α)		Πλαίσιο Τροχού 2 κομμάτι(α)	
Γλώσσα Ζεύξης 1 κομμάτι(α)		Λαβή 1 κομμάτι(α)	
Ελαστικό 4 κομμάτι(α)		Εμπρόσθια Επέκταση Φράχτη 1 κομμάτι(α)	
Δεξιά Επέκταση Φράχτη 1 κομμάτι(α)		Αριστερή Επέκταση Φράχτη 1 κομμάτι(α)	
Πλάκα Σύνδεσης 1 κομμάτι(α)		Μπουλόνι με ημικυκλική τετράγωνη κεφαλή M12x80 4 κομμάτι(α)	
Βίδα Phillips με Εσοχή M10x45 4 κομμάτι(α)		Βίδα Phillips με Εσοχή M10x25 8 κομμάτι(α)	
Πείρος τύπου D 6 κομμάτι(α)		Ορθογώνιος Αποστάτης 4 κομμάτι(α)	
Περικόχλιο Ασφαλείας Νάilon M10 12 κομμάτι(α)		Περικόχλιο Ασφαλείας Νάilon M12 4 κομμάτι(α)	



Μεγάλη Ροδέλα φ10
14 κομμάτι(α)

Ροδέλα επίπεδη φ10
14 κομμάτι(α)

Ροδέλα επίπεδη φ12
4 κομμάτι(α)

Ροδέλα φ24
12 κομμάτι(α)

Περικόχλιο Ασφαλείας M8
2 κομμάτι(α)

Περικόχλιο Ασφαλείας M10
6 κομμάτι(α)

Μπουλόνι M10*50
2 κομμάτι(α)

Μπουλόνι M10*25
6 κομμάτι(α)

Βήματα (11)

1. Στερέωση του Σωλήνα Ρυμούλκησης

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, χρησιμοποιήστε 2 x Ημικυκλικές Τετράγωνες Βίδες Λαιμού M12x80, 2 x Ροδέλες φ12, 2 x Παξιμάδια Ασφαλείας Νάilon M12, και 1 Πλάκα Σύνδεσης για να εγκαταστήσετε το Στοιχείο Ρυμούλκησης και τη Δοκό μαζί (δείτε το Σχήμα 2).




Figure 2




Figure 2



2. Στερέωση των Ελαστικών

1. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3, χρησιμοποιήστε 2 x Ροδέλες $\phi 24$ και 1 x πείρο τύπου 0 για να εγκαταστήσετε ένα Πλαίσιο Τροχού στον Άξονα στη μία πλευρά της Δοκού, και εγκαταστήστε το Πλαίσιο Τροχού στην άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο (δείτε το Σχήμα 4).
2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 5, χρησιμοποιήστε 2 x Ροδέλες $\phi 24$ και 1 x πείρο τύπου 0 για να εγκαταστήσετε ένα Ελαστικό στον Άξονα του Πλαισίου Τροχού. Η βαλβίδα φουσκώματος του ελαστικού είναι προς τα έξω. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το δεύτερο Ελαστικό και χρησιμοποιήστε την ίδια μέθοδο στην άλλη πλευρά. Εγκαταστήστε 2 Ελαστικά (δείτε το Σχήμα 6).

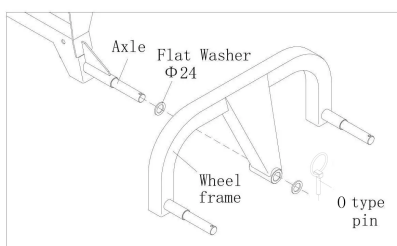


Figure 3

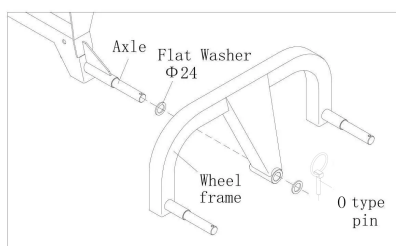


Figure 3

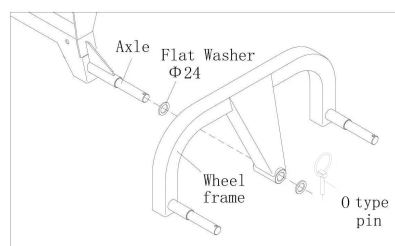


Figure 3

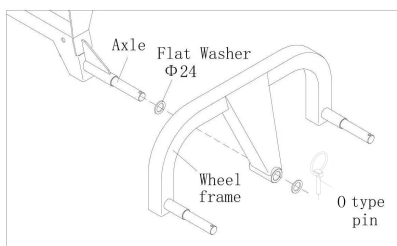


Figure 3



3. Στερέωση του Πλαισίου Χοάνης

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, χρησιμοποιήστε 2 x Ημικυκλικές Τετράγωνες Βίδες Λαιμού M12x80, 2 x Επίπεδες Ροδέλες φ12, και 2 x Παξιμάδια Ασφαλείας Νάilon M12 για να εγκαταστήσετε το κάτω πλαίσιο του Χοάνη και το πλαίσιο του σώματος μαζί (δείτε το Σχήμα 8).

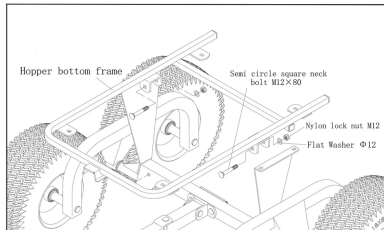


Figure 7

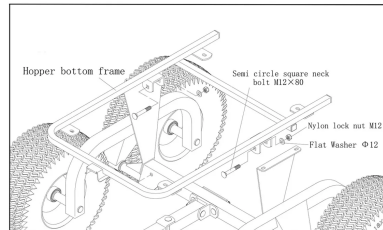


Figure 7

4. Στερέωση του Πολυεστερικού Δίσκου

1. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9, χρησιμοποιήστε 8 x Βίδες Phillips με Εσοχή M10x45, 8 x Ροδέλες φ10, 4 x Μεγάλες Ροδέλες φ10, 8 x Παξιμάδια Ασφαλείας Νάilon M10 και 4 x Ορθογώνιους Αποστάτες για να εγκαταστήσετε το χοάνη στο Κάτω Πλαίσιο Χοάνης.
2. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 10, εγκαταστήστε τη Λαβή στο σώμα με 4 x Βίδες Phillips με Εσοχή M10x25, 4 x Μεγάλες Ροδέλες φ10, και 4 x Παξιμάδια Ασφαλείας Νάilon M10. Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

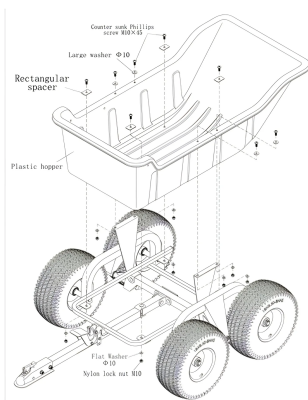


Figure 9

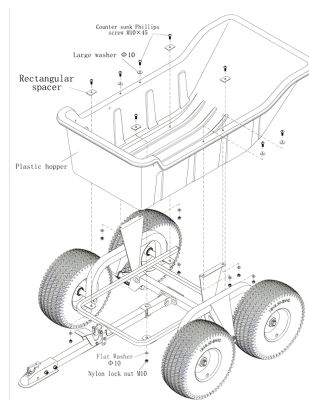


Figure 9


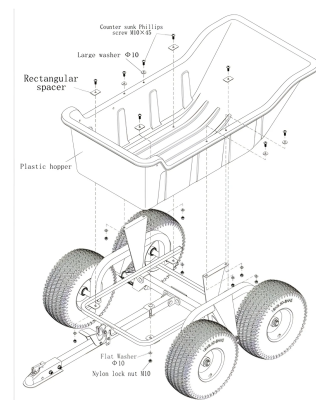


Figure 9



5. Στερέωση της Επέκτασης Φράχτη

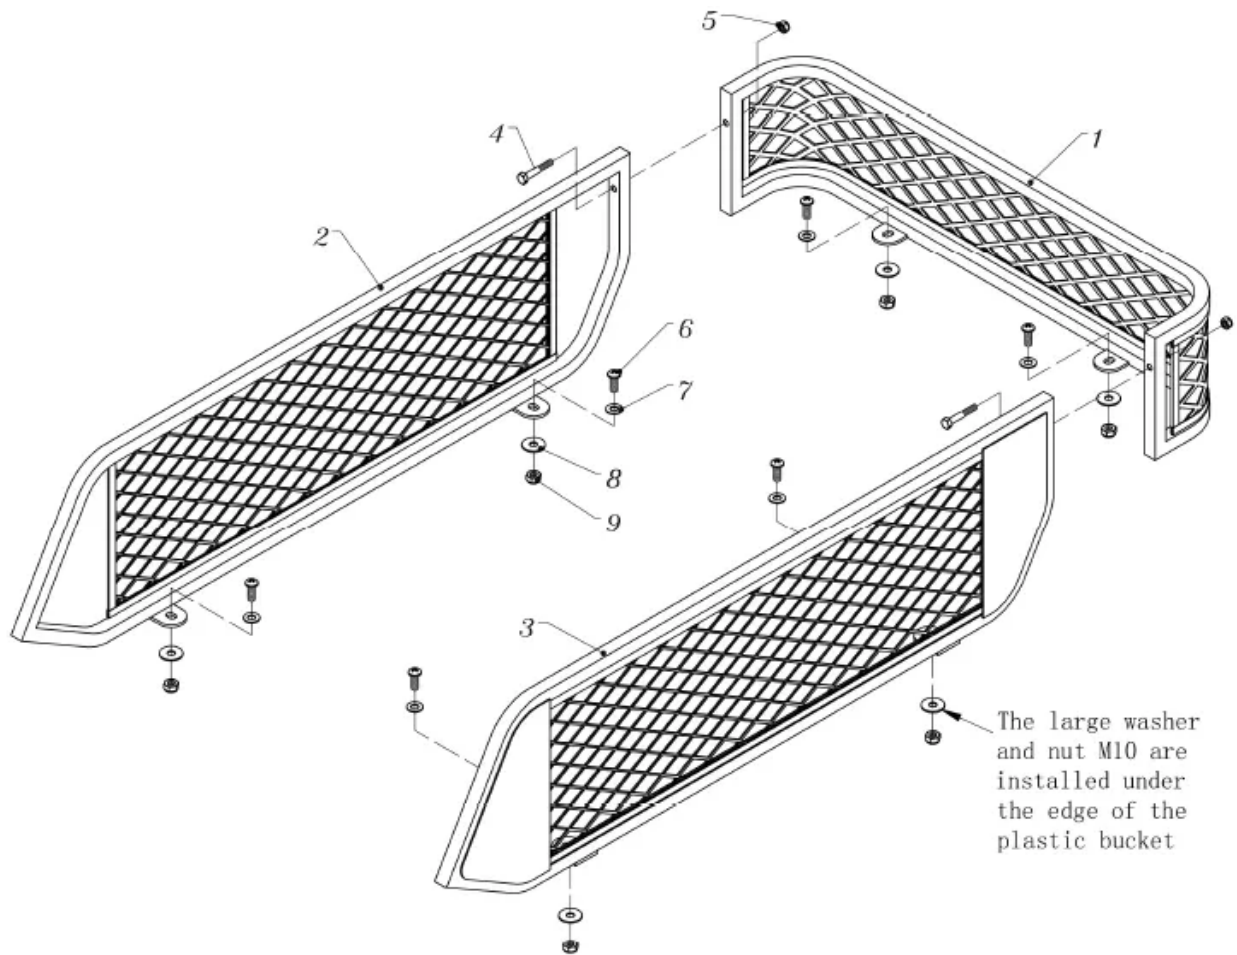


6. Οδηγίες Λειτουργίας


ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ


- ΜΗΝ υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα των 1200lb (544,3kg).
- ΠΑΝΤΑ ασφαρίζετε και κλειδώνετε το Ρυμουλκό Ανατροπής στο άγκιστρο του οχήματος πριν από τη χρήση.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ εγκεκριμένα οχήματα κατά τη ρυμούλκηση του Ρυμουλκού Ανατροπής (Τρακτέρ Κήπου/Γκαζόν και ATV).
- ΠΟΤΕ μην ρυμουλκείτε το Ρυμουλκό Ανατροπής με το κουτί ανυψωμένο.
- ΜΗΝ υπερφορτώνετε το Ρυμουλκό Ανατροπής. Οι υπερβολικές φορτώσεις μπορούν να προκαλέσουν απώλεια πρόσφυσης και εκτροπή του ρυμουλκού και του οχήματος ρυμούλκησης.
- ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΟΝΟ το Ρυμουλκό Ανατροπής μέχρι ένα άνετο φορτίο εκφόρτωσης. Τα εξαιρετικά βαριά φορτία θα είναι δύσκολα στη λειτουργία και την εκφόρτωση.
- ΠΑΝΤΑ χρησιμοποιείτε το Ρυμουλκό Ανατροπής για τον προοριζόμενο σκοπό του.
- ΠΑΝΤΑ βεβαιωθείτε ότι το όχημα ρυμούλκησης και το συνδυασμένο βάρος του χειριστή ΠΡΕΠΕΙ να είναι μεγαλύτερο από το βάρος του φορτίου του Ρυμουλκού για σωστό έλεγχο.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το Ρυμουλκό σε δημόσιους δρόμους ή λεωφόρους.
- ΠΟΤΕ μην υπερβαίνετε τα 16 mph κατά τη ρυμούλκηση του Ρυμουλκού Ανατροπής.
- ΜΗΝ κάνετε απότομες στροφές που μπορεί να προκαλέσουν την επαφή των ελαστικών του Τρακτέρ Κήπου/Γκαζόν ή του ATV με το Ρυμουλκό Ανατροπής.
- ΠΑΝΤΑ επιβραδύνετε πριν από τη στροφή.
- ΠΑΝΤΑ να είστε προσεκτικοί κατά την οπισθοπορεία του Ρυμουλκού Ανατροπής. Για να αποφύγετε το "σπάσιμο", πάντα κάνετε οπισθοπορεία σε ευθεία γραμμή.




7. Οδηγίες Λειτουργίας

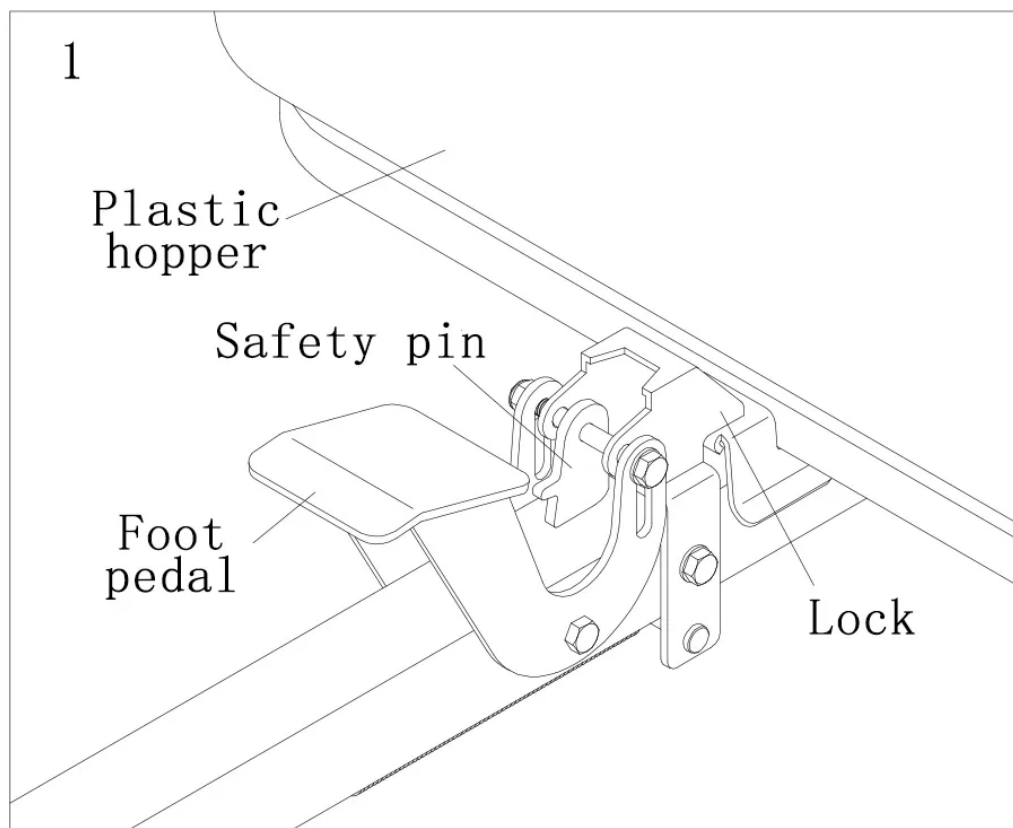


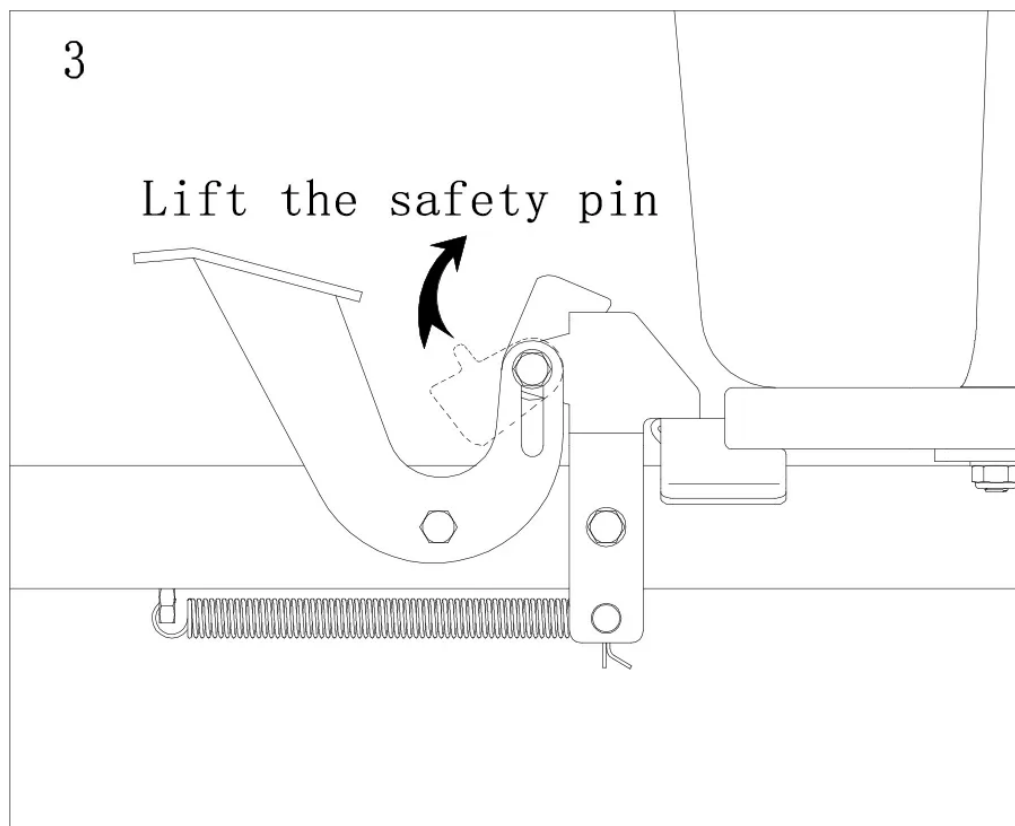


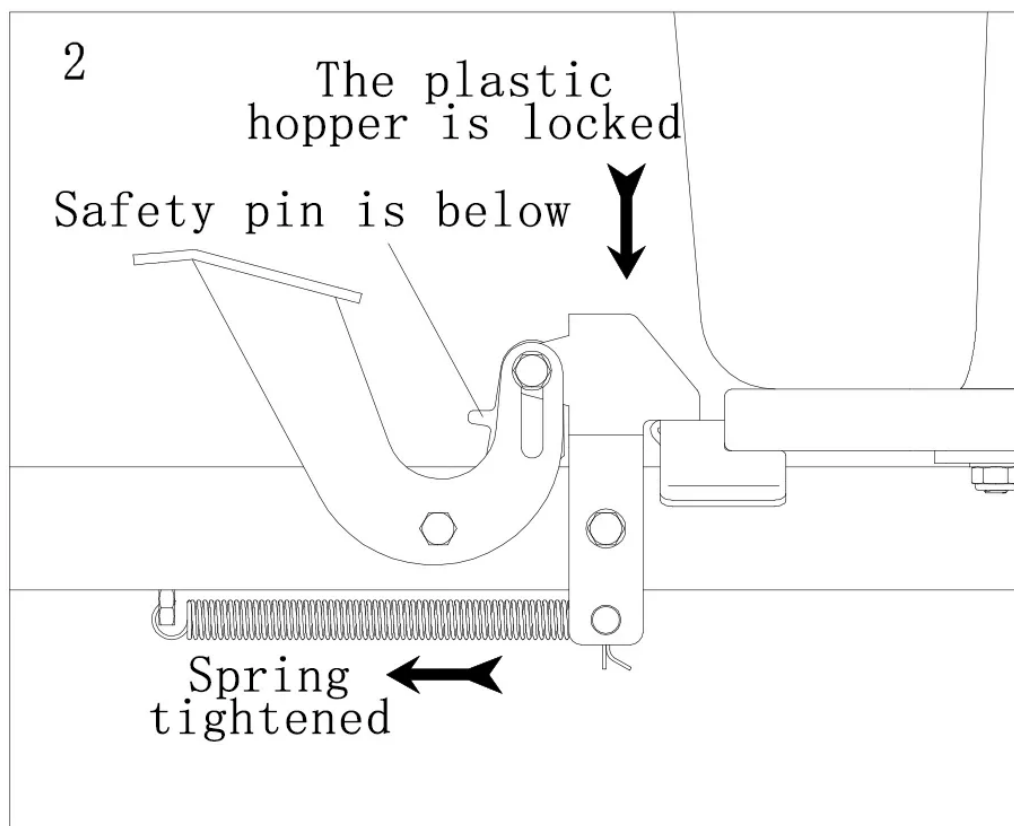

8. Οδηγίες Λειτουργίας

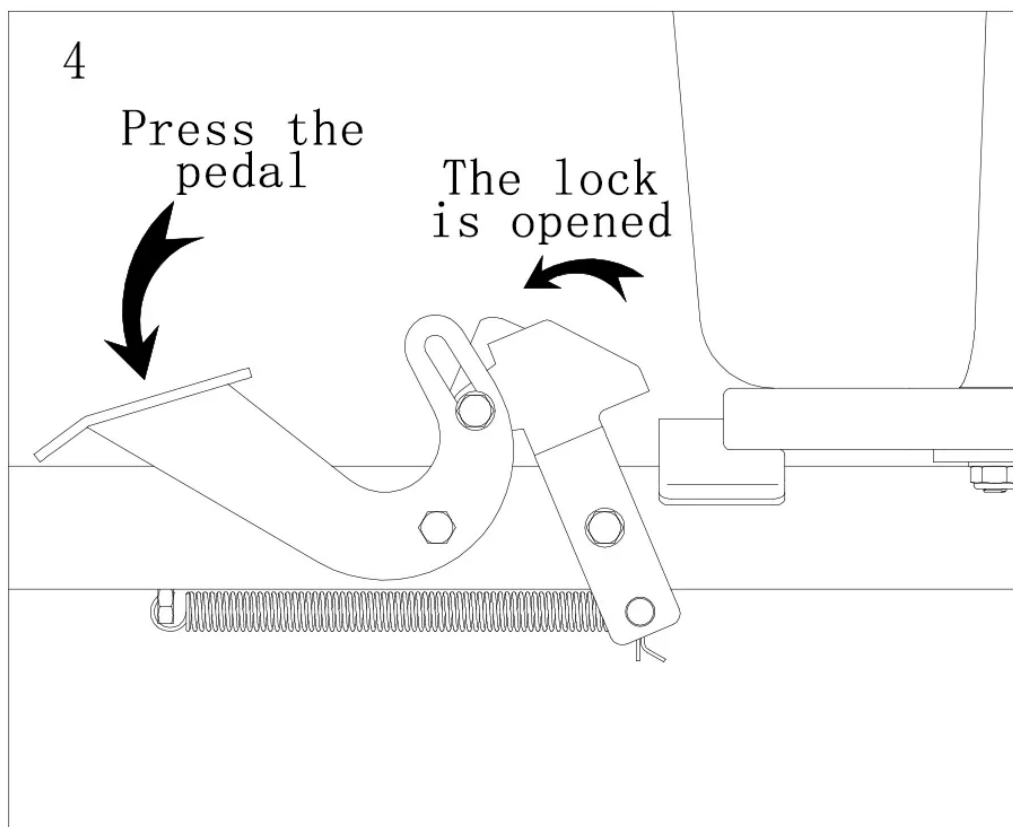

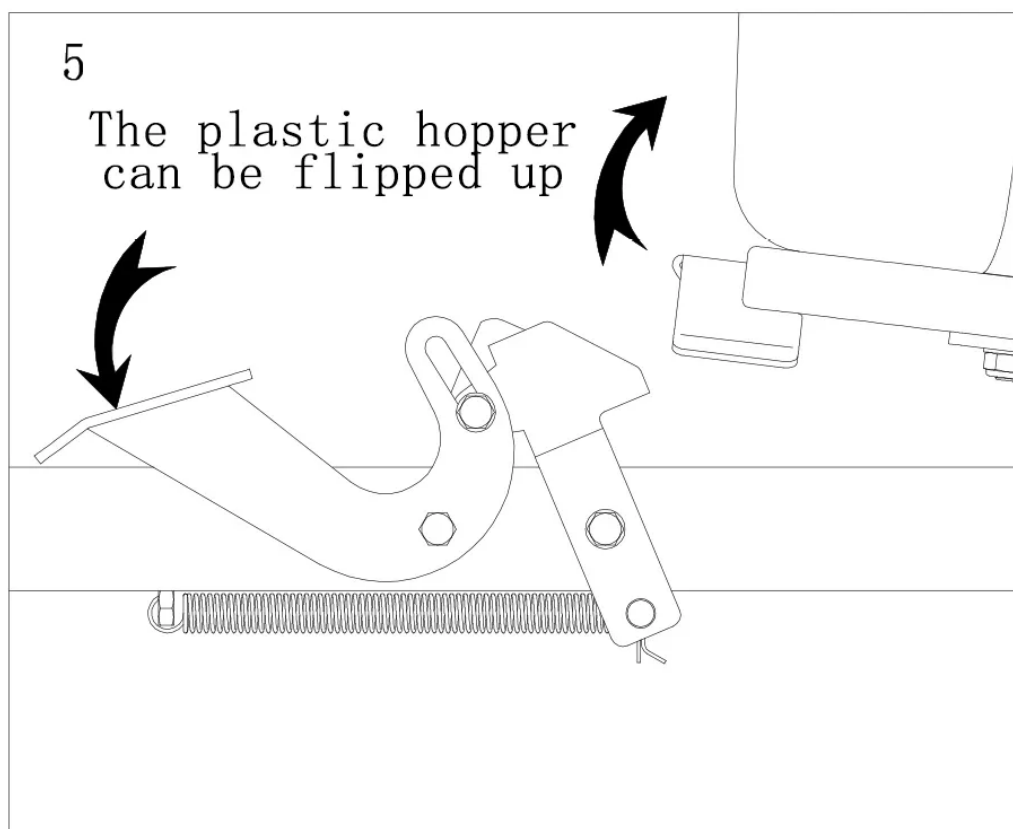

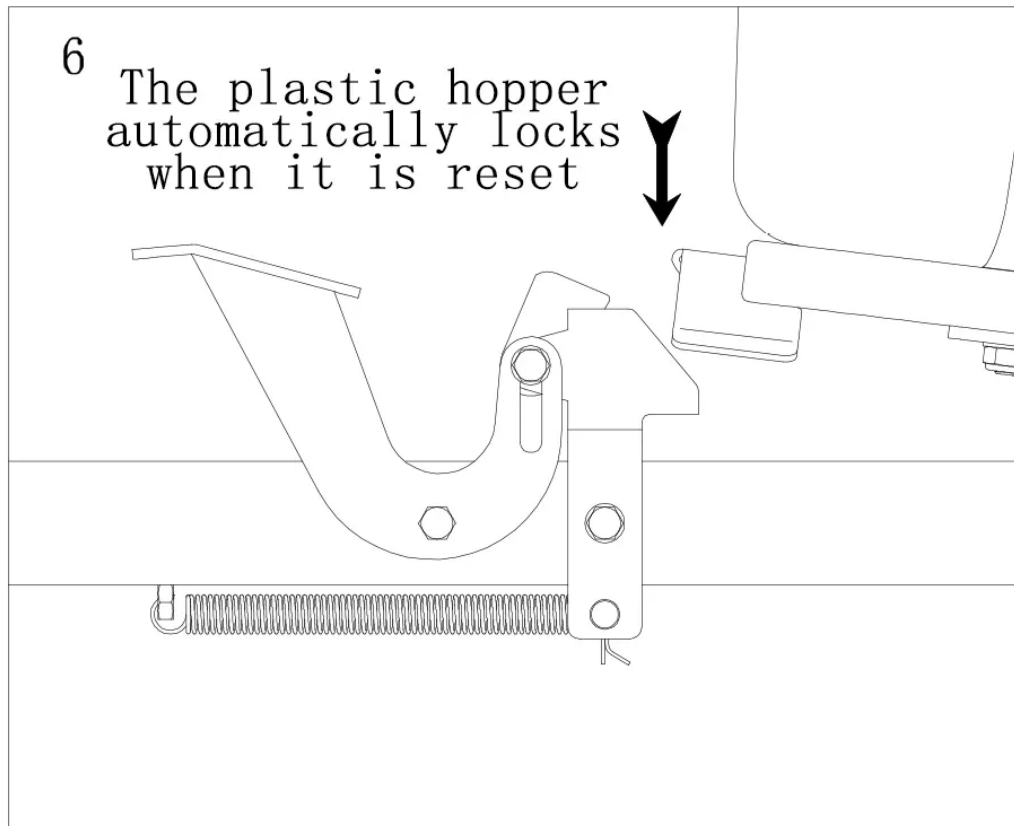

9. Οδηγίες Λειτουργίας

1. Ανασηκώστε τη συσκευή ασφαλείας και πατήστε το πεντάλ προς τα κάτω για να απελευθερώσετε την καρότσα για εκφόρτωση.
2. Όταν ρυμουλκείτε το καρότσι, κατεβάστε τη συσκευή ασφαλείας για να κλειδώσετε την καρότσα και να αποφύγετε την τυχαία εκφόρτωση.

Προειδοποίηση: Μην πατάτε το πεντάλ μετά το κλείδωμα της συσκευής ασφαλείας.



10. Συντήρηση

Συντήρηση

- Μετά από κάθε χρήση καθαρίστε το υλικό από το Χοάνη.
- Ξεπλύνετε/στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του Τρέιλερ Ανατροπής μετά από κάθε χρήση.
- Πριν από τη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά έχουν την ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 28 PSI.
- Λιπάνετε τακτικά τον άξονα και την περιοχή των ρουλεμάν των τροχών ή όταν χρειάζεται.
- Ελέγχετε περιοδικά όλους τους συνδέσμους για σφίξιμο. Ετησίως καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά τα μέρη.
- Χρησιμοποιήστε γυαλιστερό σμάλτο σε σπρέι για να επιδιορθώσετε γρατζουνισμένες ή φθαρμένες βαμμένες μεταλλικές επιφάνειες.
- Ποτέ μην υπερβαίνετε την ονομαστική χωρητικότητα φορτίου των 1200lb (544.3kg) καθώς θα προκαλέσει ζημιά στο Τρέιλερ Ανατροπής.

Σημαντικό: Εάν ένα μέρος χρειάζεται αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε μόνο μέρη που πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Ανταλλακτικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε κίνδυνο ασφάλειας ή κακή λειτουργία.

Αποθήκευση

- Ποτέ μην αφήνετε υλικό να παραμένει στο Τρέιλερ Ανατροπής για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Πριν από την αποθήκευση βεβαιωθείτε ότι το Τρέιλερ είναι καθαρό και στεγνό για χρόνια απροβλημάτιστης λειτουργίας.
- Αποθηκεύστε σε εσωτερικό ή προστατευμένο χώρο κατά τη διάρκεια σφοδρού καιρού και χειμερινών μηνών.
- Όταν αποθηκεύετε έξω, κρατήστε πάντα το Ζυγό λίγο ψηλότερα από το πίσω μέρος του Τρέιλερ για να επιτρέψετε στην υγρασία να ρέει εύκολα προς τα πίσω και να μην συσσωρεύεται στο κουτί.



II. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ;**

Αν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την φιλική και εξυπηρετική Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

- **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ.**

Terms of Service: <https://monstershop.co.uk/policies/terms-of-service>

